

联系我们



微信公众号
WeChat



微信视频号
WeChat Channel




官方网站
Website

地址/ Address:
广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
No.4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, China

邮箱/ Email:
Sales@eaglerise.com

网址/ Web:
www.lighting-eaglerise.com

2026.08

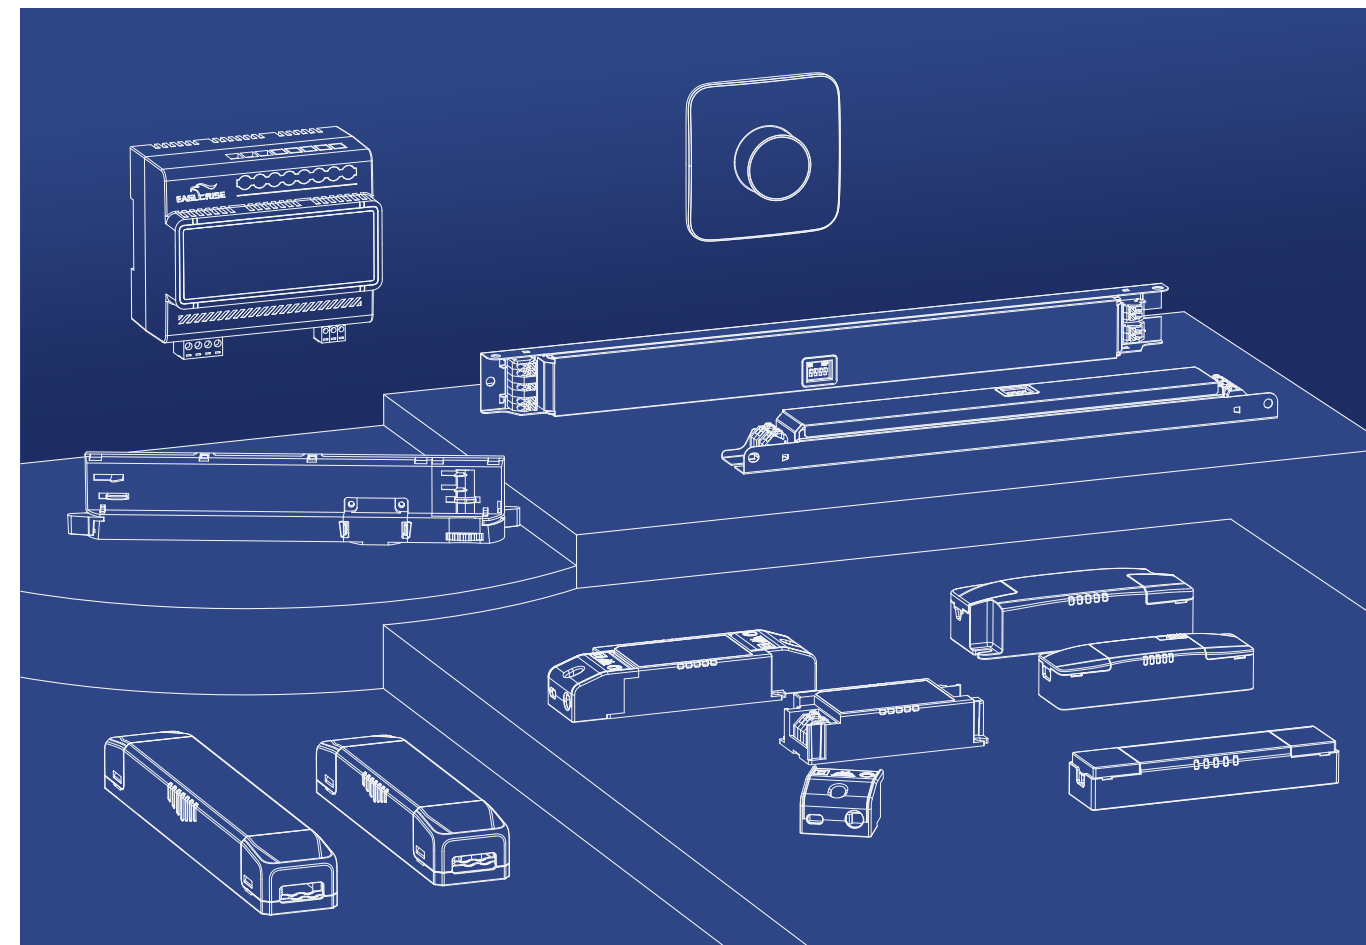

LED驱动电源 产品图册 室内

2026

目录 CONTENTS

企业介绍

关于伊戈尔	1-2
产品历程	3
项目案例	4
企业实力	5-6
接线图例	7
命名规则	8
产品概览	9-10
产品选型表	11-28

产品分类

01

线性

非隔离DALI	30-31
非隔离ON/ OFF	32-33
隔离DALI	34-36
非隔离ON/ OFF	37-39

02

紧凑型

圆形	41
DALI-2	42-43
0-10V	44
可控硅	45-49
无线	50
高效（带拨码）	51
细长型	52
色温可调	53-54
热销	55-58
高功率因数	59-61
宽压	62-63
圆形	64-67
带引线	68-69

03

迷你型

DALI+0-10V	71
DALI-DT8	72
DALI-2	73-76
0-10V	77
无线	78
ON/ OFF	79-82

04	导轨电源	
	DALI-DT8	84
	DALI-2	85-86
	CASAMBI	87
	ON/ OFF	88-92
	三线	93
05	恒压	
	DALI 0-10V	95
	DALI-DT8	96
	DALI-2	97-98
	0-10V	99
	细长型	100-102
	超薄	103-104
	紧凑型	105
	IP67	106
	铝壳恒压	107-108
06	美规	
	线性	110-113
	紧凑型	114-116
	恒压	117

07	配件	
	DALI 配件	119-122
	可选配件	123-125

关于伊戈尔

About EAGLERISE



伊戈尔创立于1999年，总部位于广东佛山，于2017年正式上市，股票代码：002922。旗下照明电源事业部成立于2001年，专注深耕照明电源产品的研发、制造、销售和服务，在佛山顺德和江西吉安两地拥有2大生产制造基地，总面积13.6万平方米。

经过20多年来的发展，凭借强大的研发实力，数字化生产制造平台，伊戈尔在照明电源领域推陈出新，形成丰富产品线，产品覆盖家居照明、商业照明、酒店照明、户外照明等照明场景，为全球客户提供更高效、更智能、更环保的LED驱动电源于照明解决方案。

自2026年3月1日起，伊戈尔成为欧司朗品牌LED驱动器产品的授权生产销售方。欧司朗为OSRAM GmbH的注册商标。



Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd was founded in 1999 (stock code 002922). Headquartered in Foshan, Guangdong, we have two major manufacturing bases in Guangdong and Jiangxi, specializing in the R&D, manufacturing, sales, and service of LED drivers.

Over more than 20 years of development, with strong R&D capabilities and a digitalized manufacturing platform, we have continuously introduced new products in the LED lighting field, forming a comprehensive product portfolio, covering various lighting scenarios including residential lighting, commercial lighting, hotel lighting, and outdoor lighting.

Since March 1, 2026, Eaglerise is a licensee of the OSRAM brand for products in the category of LED Drivers. OSRAM is a trademark of OSRAM GmbH.


产品 历程

PRODUCT HISTORY

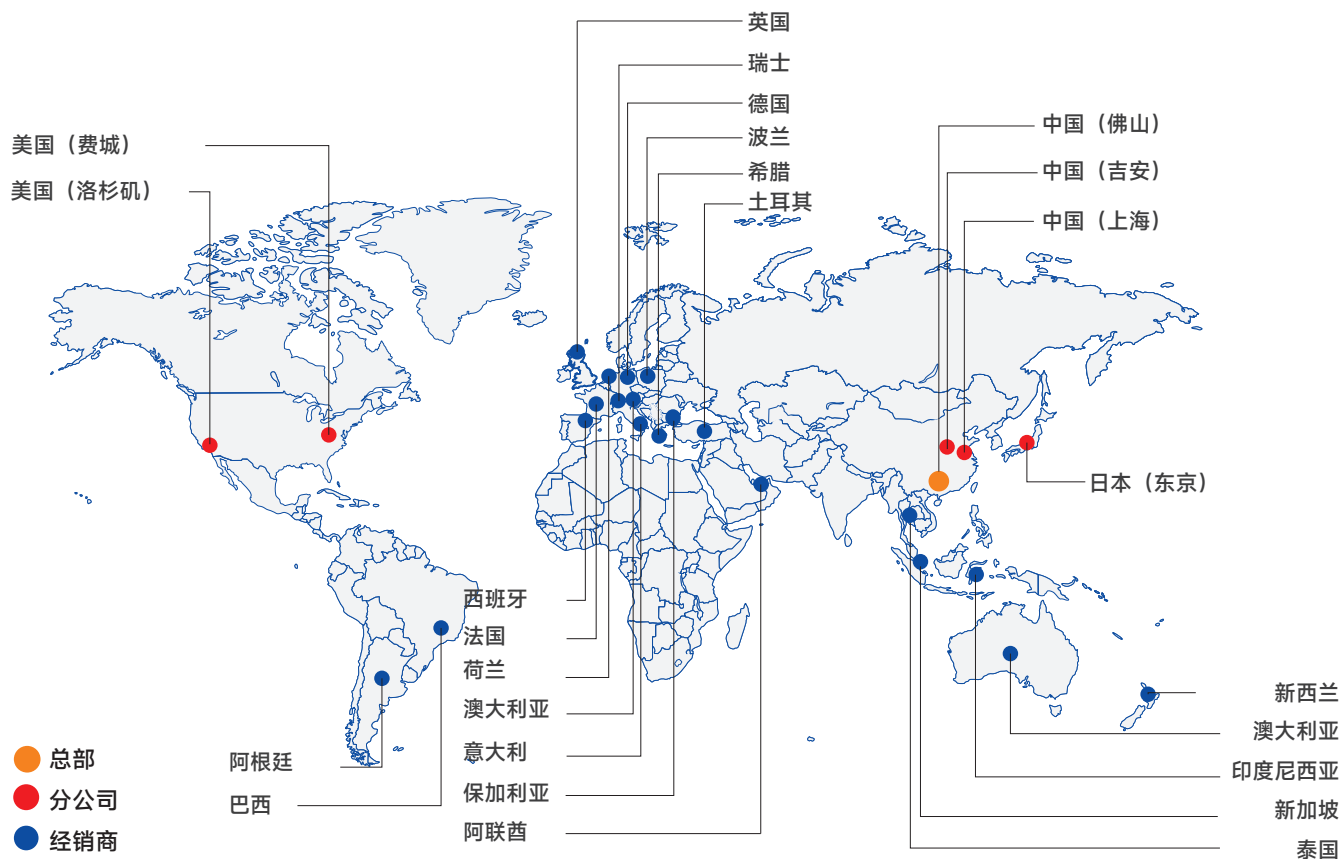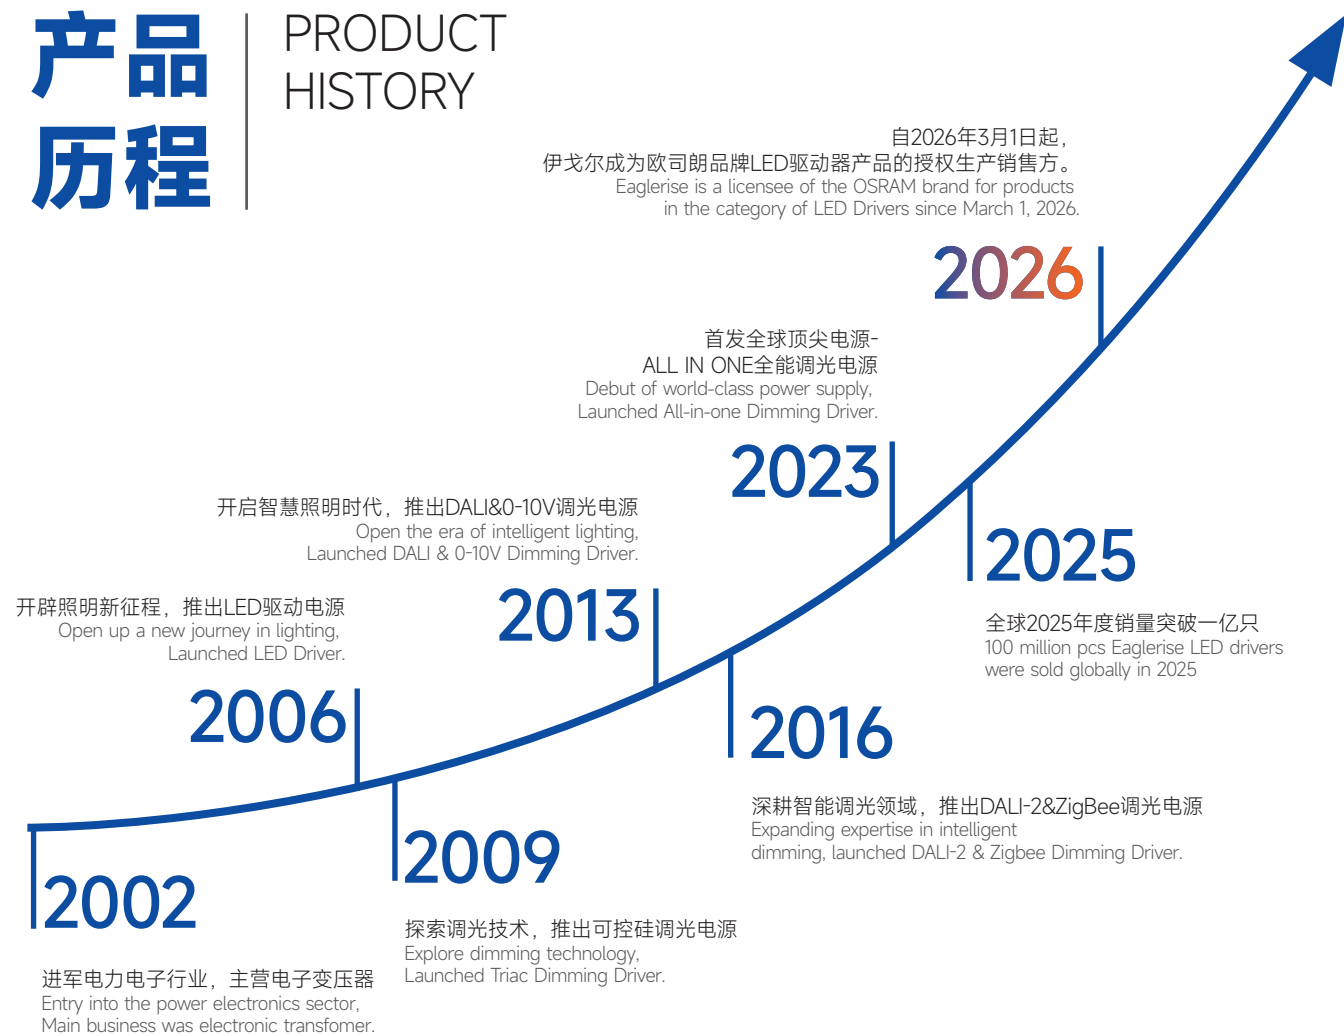

项目 案例

SUCCESSFUL CASES

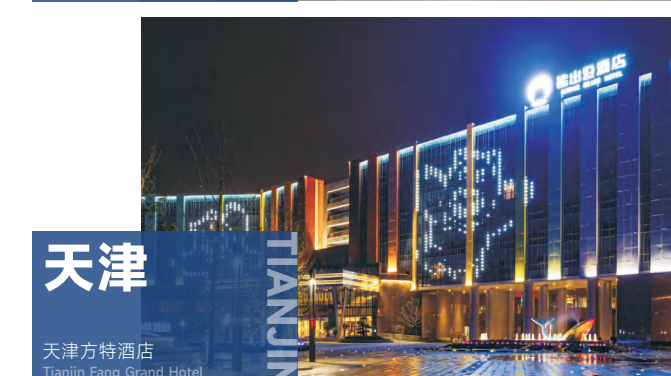

企业 实力

COMPANY
STRENGTH



27 Years of experience

27年专业LED驱动电源经验，
沉淀，才能带来更好的产品。



300+ Patents & applications

300+专利及应用
核心技术，只为更优质的产品



100+ Served countries & regions

服务遍及全球100多个国家及地区的客户
依托经销商模式，实现全球快速响应



100million(pcs) Annual capacity

年产能一亿台
质量可靠的优质驱动电源








136,000m² Company area

厂房占地13.6万方
自动化生产，交付更及时



1600+ Skilled employees

1600余名员工
全新全意打造每一款LED驱动电源

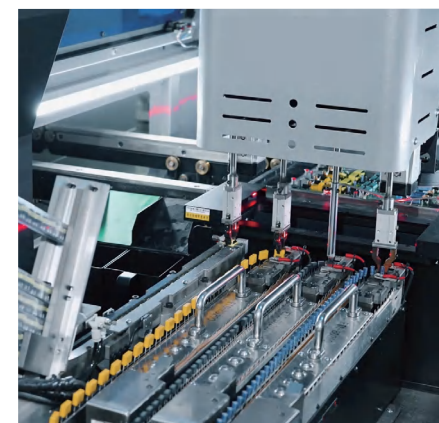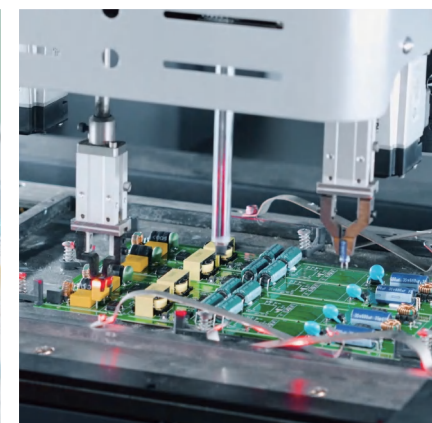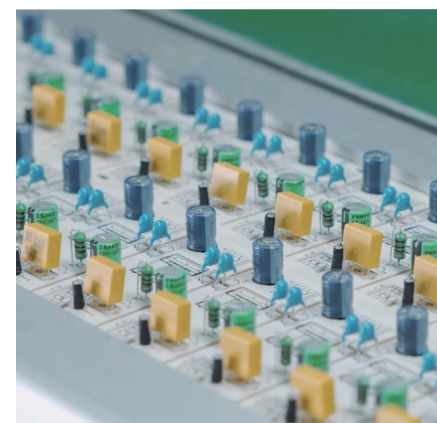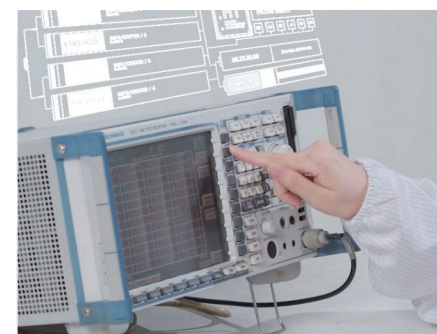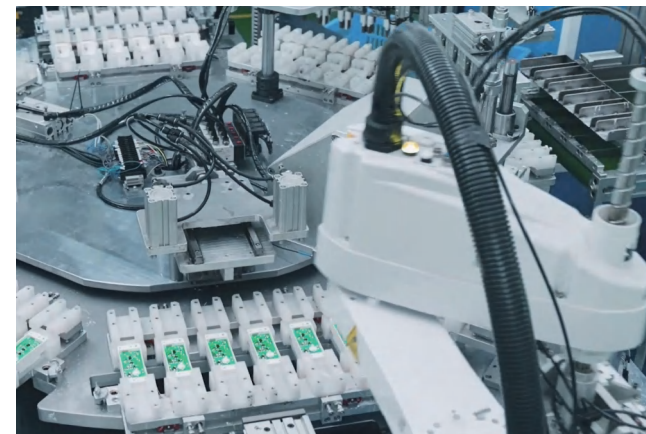


接线图例

WIRING DIAGRAM


DALI调光应用

DALI dimming application

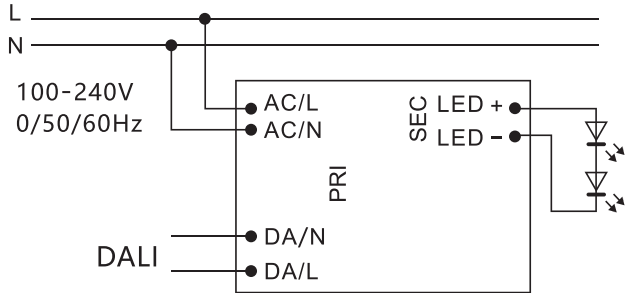


PUSH调光应用

PUSH dimming application

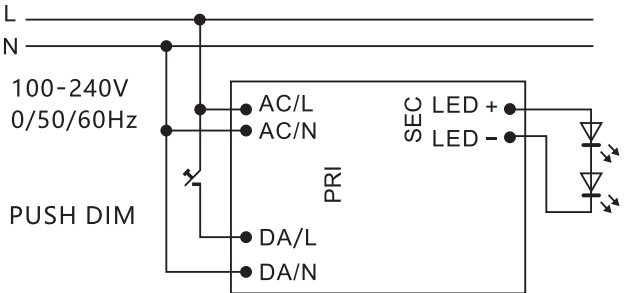


DALI-2 DT8调光应用

DALI-2 DT8 dimming application

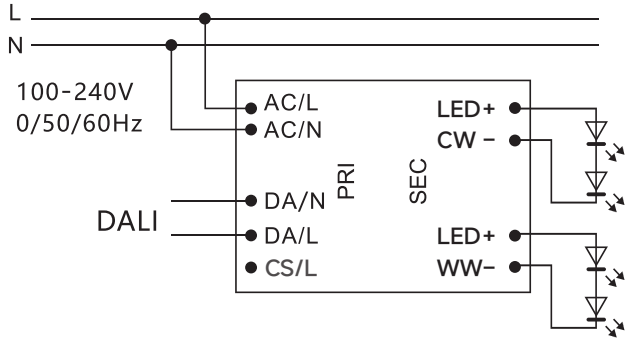


走廊模式调光应用

Corridor Mode dimming application

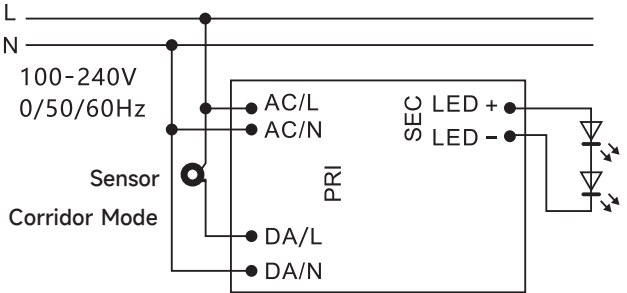


可控硅调光应用

TRIAC dimming application

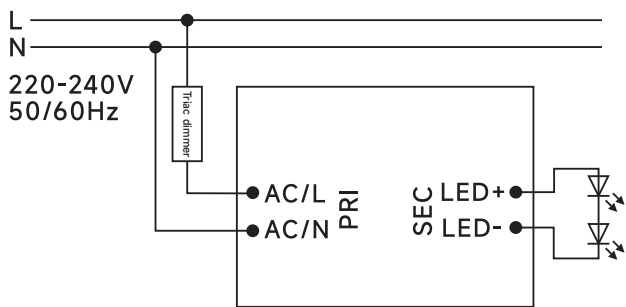

0-10V调光应用

0-10V dimming application

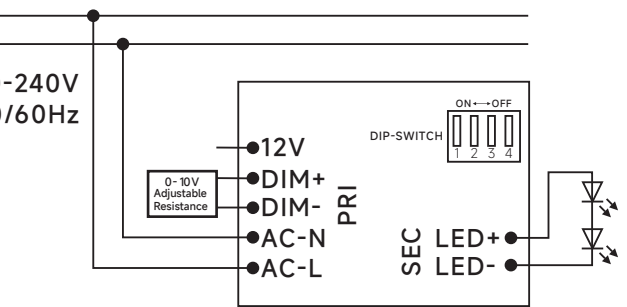

命名规则

NAMING RULES

FLS-30-700 IP67 N-S DALI-2 LI1 EXC S -YX	
电流可调 Adjustable or not	客户简称 Customer Abbreviation
F 输出电流可调 Output current adjustable	为专门的客户做的定制品 Custom products made for special customers
P 离线编程可调电流 Output current offline programmable	更改外观 (可选) Change Appearance (Optional)
形状 Shape	S 外观尺寸变小, 更小/窄 Appearance size reduced, small/slim
C 圆形 Circle	产品版本号 (可选) Version (optional)
L 普通长条形 (长宽比>2.0) Long Rectangles (2.0<L:W<4.0)	E 基础版本 Basic version
S 方形塑料 (长宽比<2.0) Square Plastic (L:W<2.0)	EXC 基础版本PF>0.9 Basic version, 0.9 PF
M 金属外壳 Metal Rectangles	ADV 升级版本 Advanced version
N 裸板, 无外壳 Bare board, no shell	PRO 高级版本 Professional version
D 导轨一体外壳 Intergrated	迭代号 (可选) Generation Number (optional)
U 超薄型电源 Ultrathin (height less than 18mm)	1 第一代 First generation
R 椭圆、马蹄形 Oval, horseshoe shape	2 第二代 Second generation
输入电压 Input Voltage	输出调节方式端子台&线缆 Output Adjustment Mode Terminal & Cable
S 220-240 VAC	输出电流不可调: Output current not adjustable:
H 100-240 VAC	I 端子台/独立式 Terminal/ Independent
E 100-120 VAC	X 端子台/内置式 Terminal/ Built-in
X 100-277 VAC	B 引线/ 内置式 Cable/ Built-in
N USA 120 VAC	R 双L双N 2 slots
W USA 120-277 VAC	输出电流可调: Output current adjustable:
Z USA 120-347 VAC	A 拨码/端子台/独立式 Dip switch/ Terminal/ Independent
输出功率 Output Power	S 拨码/端子台/独立式/双L双N Dip switch/ 2 slots
9 9W	N NFC/端子台/内置式 NFC/ Terminal/ Built-in
30 30W	D 拨码/端子台/内置式 Dip switch/ Terminal/ Built-in
1200 1200W	功率因数与频闪结合位 Power Factor & Flicker
输出电流/电压 Output Current/ Voltage	L 0.9PF和无频闪 0.9PF & flicker-free
恒流型C.C.: 120--120mA / 1050--1050mA	M 0.8PF和无频闪 0.8PF & flicker-free
恒压型C.V.: 5--5V / 12--12V / 24-24V	S 0.5PF和无频闪 0.5PF & flicker-free
IP等级 (可选) IP Grade (optional)	R 0.9PF和频闪 0.9PF & flicker
IP20 默认为空 Defaultly empty	调光功能位 (可选) Dimming Mode (optional)
IP65 IP65	Blue 蓝牙调光 Bluetooth Dimming
IP67 IP67	CSB CASAMBI调光 Casambi Dimming
[N-S] 非隔离 (可选) (N-S) Non-isolation(optional)	Zigb Zigbee调光 Zigbee Dimming
调光功能位 (可选) Dimming Mode (optional)	PWM PWM调光 PWM Dimming
DALI-2 DALI调光 DALI Dimming	RF 射频调光 RF Dimming
0-10 0-10V调光 0-10V Dimming	TRIAC 三端双向可控硅调光 TRIAC Dimming
1-10 (欧洲) 1-10V调光 1-10V Dimming	DT8 DALI调光、色温可调 DALI Dimming; color temperature is adjustable
	CCT 色温可调 Color temperature is adjustable
	ON/OFF 墙控调光 Wall Switch Dimming

产品概述

PRODUCT OVERVIEW

线性 Linear	非隔离 Non-Isolated		DALI-2		P30
			ON/OFF (拨码)		P32
	隔离 Isolated		DALI-2		P34
			ON/OFF (拨码)		P37
紧凑型 Compact	智能 Intelligent		圆形		P41
			DALI-2		P42
			0-10V		P44
			可控硅		P45
			无线		P50
	ON/OFF		高效 (带拨码)		P51
			细长型		P52
			色温可调		P53
			热销		P55
			高功率因数		P59
			宽压		P62
			圆形		P64
			带引线		P68
		智能 Intelligent		DALI+0-10V	
			DALI-2 DT8		P72
			DALI-2		P73
			0-10V		P77
			CASAMBI		P78
ON/OFF			高效		P79
			色温可调		P80
			拨码		P81

导轨电源 Track	智能 Intelligent		DALI-2 DT8		P84
			DALI-2		P85
			CASAMBI		P87
	ON/OFF		四线		P88
			三线		P93
恒 压 C V	智能 Intelligent		DALI+0-10V		P95
			DALI-2 DT8		P96
			DALI-2		P97
			0-10V		P99
	ON/OFF		细长型		P100
			超薄		P103
			紧凑型		P105
			IP67		P106
			铝壳恒压		P107
		美 规 North American	恒流 Constant Current		线性
	紧凑型				P114
恒压 Constant Voltage			恒压		P117
配 件 Accessories		DALI 网关		P119	
		DALI 调光器		P120	
		DALI 面板		P121	
		DALI 传感器		P122	

线性系列 LINEAR

■ 非隔离
- DALI-2

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMS-35-350 N-S DALI-2 LN EXC S	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*16mm
	FMS-75-550 N-S DALI-2 LN EXC S	75W	220-240VAC	150-550mA	50-220V	93%	0.95	280*30*16mm
	P30 FMS-100-1050 N-S DALI-2 LN EXC S	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	360*30*16mm
	FMS-35-350 N-S DALI-2 LD	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*21mm
	FMS-35-350 N-S DALI-2 LN EXC	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*21mm
	FMS-75-500 N-S DALI-2 LD	75W	220-240VAC	150-500mA	50-220V	93%	0.95	280*30*21mm
	FMS-75-500 N-S DALI-2 LN EXC	75W	220-240VAC	150-500mA	50-220V	93%	0.95	280*30*21mm
	FMS-100-1050 N-S DALI-2 LD	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	280*30*21mm
	FMS-100-1050 N-S DALI-2 LN EXC	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	280*30*21mm
	P31 FMS-150-1050 N-S DALI-2 LD	150W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	95%	0.95	280*30*21mm
	FMS-150-1050 N-S DALI-2 LN EXC	150W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	95%	0.95	280*30*21mm

■ 非隔离
- ON/OFF (拨码)

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMS-20-350 N-S LD2 E	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.95	168*30*21mm
	FMS-20-350 N-S CCT LD1 EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.95	168*30*21mm
	FMS-40-350 N-S LD2 E	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
	FMS-40-350 N-S CCT LD1 EXC	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
	FMS-60-350 N-S LD2 E	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
	FMS-60-350 N-S CCT LD1 EXC	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
	P32 FMS-80-350 N-S LD2 E	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
	FMS-80-350 N-S CCT LD1 EXC	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
	FMS-20-350 N-S LD1 E	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.9	168*30*21mm
	FMS-20-350 N-S CCT LD EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.9	168*30*21mm
	FMS-40-350 N-S LD1 E	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.9	168*30*21mm
	FMS-40-350 N-S CCT LD EXC	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
	FMS-60-350 N-S LD1 E	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
	FMS-60-350 N-S CCT LD EXC	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
	FMS-80-350 N-S LD1 E	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
	FMS-80-350 N-S CCT LD EXC	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
	FMS-80-550 N-S LD1 E	80W	220-240VAC	350-550mA	40-216V	93%	0.95	210*30*21mm
	FMS-80-550 N-S CCT LD EXC	80W	220-240VAC	350-550mA	40-216V	93%	0.95	210*30*21mm
	FMS-100-500 N-S LD1 E	100W	220-240VAC	350-500mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm
	FMS-100-500 N-S CCT LD EXC	100W	220-240VAC	350-500mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm
	P33 FMS-150-700 N-S LD1 E	150W	220-240VAC	550-700mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm
	FMS-150-700 N-S CCT LD EXC	150W	220-240VAC	550-700mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm

线性系列 LINEAR

■ 隔离
- DALI+0-10V

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMX-35-700 DALI-2 0-10 LD	35W	120-277VAC	150-700mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMX-50-1050 DALI-2 0-10 LD	50W	120-277VAC	300-1050mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
	P34 FMX-85-2100 DALI-2 0-10 LD	85W	120-277VAC	700-2100mA	9-54V	90%	0.95	360*30*21mm

■ Isolated
- DT8

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMS-35-700 DALI-2 DT8 LN	35W	220-240VAC	150-700mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMS-50-1050 DALI-2 DT8 LN	50W	220-240VAC	350-1050mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
	P35 FMS-75-1800 DALI-2 DT8 LN	75W	220-240VAC	1050-1800mA	9-54V	90%	0.95	360*30*21mm

■ 隔离
- DALI-2

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMS-35-700 DALI-2 LD	35W	220-240VAC	100-700mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMS-35-700 DALI-2 LN	35W	220-240VAC	150-700mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMS-50-1050 DALI-2 LD	50W	220-240VAC	350-1050mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMS-50-1050 DALI-2 LN	50W	220-240VAC	350-1050mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	FMS-75-1800 DALI-2 LD	75W	220-240VAC	1050-1800mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	P36 FMS-75-1800 DALI-2 LN	75W	220-240VAC	1050-1800mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm

■ 隔离
- ON/OFF (拨码)

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FMS-21-500 LD EXC	21W	220-240VAC	350-500mA	24-42V	88%	0.95	210*30*21mm
	FMS-30-750 LD EXC	30W	220-240VAC	600-750mA	24-42V	90%	0.95	210*30*21mm
	FMS-42-1050 LD EXC	42W	220-240VAC	700-1050mA	24-42V	90%	0.95	210*30*21mm
	FMS-60-1500 LD1 EXC	60W	220-240VAC	1150-1500mA	24-42V	90%	0.95	280*30*21mm
	P37 FMS-80-2000 LD1 EXC	80W	220-240VAC	1500-2000mA	24-42V	91%	0.95	280*30*21mm
	FMS-20-350 LD EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	15-51V	88%	0.95	210*30*21mm
	FMS-24-500 LD EXC	24W	220-240VAC	350-500mA	15-51V	88%	0.95	210*30*21mm
	FMS-35-650 LD EXC	35W	220-240VAC	500-650mA	15-51V	90%	0.95	210*30*21mm
	FMS-40-1050 LD EXC	40W	220-240VAC	700-1050mA	15-51V	90%	0.95	210*30*21mm
	FMS-60-1200 LD EXC	60W	220-240VAC	850-1200mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm
	FMS-60-1500 LD EXC	60W	220-240VAC	1150-1500mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
	P38 FMS-75-1500 LD EXC	75W	220-240VAC	1150-1500mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm
	FMS-80-2000 LD EXC	80W	220-240VAC	1500-2000mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm
	FMX-50-1050 LD	50W	120-277VAC	150-1050mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
	P39 FMX-85-2100 LD	85W	120-277VAC	700-2100mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm

紧凑型 COMPACT

智能 - 圆形	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FCS-15-700 DALI-2 DT8 LN	15W	220-240VAC	100-700mA	2.5-42V	85%	0.95	Φ57*24mm
	FCS-15-700 DALI-2 LN	15W	220-240VAC	100-700mA	2.5-42V	85%	0.95	Φ57*24mm
	FCS-36-1200 DALI-2 DT8 LN	36W	220-240VAC	600-1200mA	2.5-42V	88%	0.95	Φ65*30mm
	FCS-36-1200 DALI-2 LN	36W	220-240VAC	600-1200mA	2.5-42V	88%	0.95	Φ65*30mm

智能 - DALI-2	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P42 FLS-8-700 DALI-2 LN ADV S	8W	220-240VAC	150-700mA	6-42V	84%	0.90	115*25*19mm
	FLS-8-500 DALI-2 LA ADV	8W	220-240VAC	150-500mA	2.5-49V	84%	0.95	115*30*20.5mm
	FLS-12-700 DALI-2 LA ADV	12W	220-240VAC	500-700mA	2.5-24V	84%	0.95	115*30*20.5mm
	P43 FLS-16-450 DALI-2 LA ADV	16W	220-240VAC	100-450mA	2.5-42V	85%	0.95	115*30*20.5mm

智能 - 0-10V	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-8-220 0-10 LA ADV	8W	220-240VAC	120-220mA	15-42V	83%	0.95	115*30*20.5mm
	FLS-12-330 0-10 LA ADV	12W	220-240VAC	250-330mA	15-42V	84%	0.95	115*30*20.5mm
	P44 FLS-12-350 0-10 LA ADV	12W	220-240VAC	200-350mA	15-42V	84%	0.95	115*30*20.5mm

智能 - 可控硅	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-8-120 TRAIC LI EXC	8W	220-240VAC	120mA	27-40V	75%	0.90	115*30*20.5mm
	LS-8-200 TRAIC LI EXC	8W	220-240VAC	200mA	27-40V	80%	0.90	115*30*20.5mm
	LS-8-220 TRAIC LI EXC	8W	220-240VAC	220mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
	LS-12-250 TRAIC LI EXC	12W	220-240VAC	250mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
	LS-12-300 TRAIC LI EXC	12W	220-240VAC	300mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
	P45 LS-12-350 TRAIC LI EXC	12W	220-240VAC	350mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
	CS-8-100 TRIAC LI	8W	220-240VAC	100mA	28-40V	78%	0.90	Φ56*25.5mm
	CS-8-120 TRIAC LI	8W	220-240VAC	120mA	28-40V	80%	0.90	Φ56*25.5mm
	CS-8-150 TRIAC LI	8W	220-240VAC	150mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
	CS-8-180 TRIAC LI	8W	220-240VAC	180mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
	CS-8-200 TRIAC LI	8W	220-240VAC	200mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
	P46							

紧凑型 COMPACT

智能 - 可控硅	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	CS-15-250 TRIAC LI	15W	220-240VAC	250mA	28-40V	82%	0.90	Φ65*25mm
	CS-15-280 TRIAC LI	15W	220-240VAC	280mA	28-40V	82%	0.90	Φ65*25mm
	CS-15-300 TRIAC LI	15W	220-240VAC	300mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
	CS-15-350 TRIAC LI	15W	220-240VAC	350mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
	CS-22-400...550 TRIAC LI	22W	220-240VAC	400...550mA	28-40V	85%	0.95	Φ65*25mm
	P46 CS-36-600...900 TRIAC LI	36W	220-240VAC	600...900mA	28-40V	85%	0.95	Φ75*26mm
	LS-8-100 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	100mA	28-40V	78%	0.90	92*36*25mm
	LS-8-120 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	120mA	28-40V	80%	0.90	92*36*25mm
	LS-8-150...220 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	150...220mA	28-40V	80%	0.95	92*36*25mm
	LS-8-250...350 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	250...350mA	18-24V	80%	0.95	92*36*25mm
	P47 LS-8-700 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	700mA	8-11.4V	76%	0.95	92*36*25mm
	LS-15-250...350 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	250...350mA	28-40V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-400 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	400mA	25-38V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-450 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	450mA	22-33V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-500 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	500mA	20-30V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-550 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	550mA	17-27V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-600 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	600mA	16-25V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-650 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	650mA	16-23V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-15-700 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	700mA	14-22V	82%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-20-300 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	300mA	50-68V	85%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-20-350 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	350mA	40-60V	85%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-20-400...500 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	400...500mA	28-40V	85%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-20-550 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	550mA	28-38V	85%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-20-600 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	600mA	22-34V	85%	0.95	102*38.2*25mm
P48	LS-20-650...700 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	650...700mA	20-30V	85%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-600 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	600mA	35-50V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-650 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	650mA	30-45V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-700 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	700mA	28-42V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-750 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	750mA	28-40V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-800 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	800mA	28-40V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-850 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	850mA	24-37V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-30-900 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	900mA	22-34V	86%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-700 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	700mA	36-54V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-750 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	750mA	35-53V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-800 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	800mA	33-50V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-850 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	850mA	31-47V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-900 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	900mA	27-42V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-950 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	950mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm
	LS-40-1000 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	1000mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm
P49	LS-40-1050 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	1050mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm

紧凑型 COMPACT

智能
- 无线

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-8-100 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	100mA	30-40V	75%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-8-120 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	75%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-8-160 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	160mA	30-40V	80%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-8-180 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-8-200 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-8-235 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	235mA	30-40V	80%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-12-250 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	84%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-12-280 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	84%	0.50	115*30*20.5mm
	LS-12-300 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	84%	0.50	115*30*20.5mm
	P50 LS-12-350 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	85%	0.50	115*30*20.5mm
	P50 FLS-20-550 Blue LA-MJ	20W	220-240VAC	400-550mA	30-40V	85%	0.95	102*38*25mm

ON/OFF
- 高效

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-15-350 LD1 ADV	15W	220-240VAC	200-350mA	28-40V	92%	0.95	116*41.2*26mm
	FLS-21-500 LD1 ADV	21W	220-240VAC	350-500mA	28-40V	93%	0.95	116*41.2*26mm
	FLS-30-750 LD1 ADV	30W	220-240VAC	600-750mA	28-40V	94%	0.95	116*41.2*26mm
	P51 FLS-40-1050 LD1 ADV	40W	220-240VAC	700-1050mA	28-40V	94%	0.95	116*41.2*26mm

ON/OFF
- 细长型

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-8-500 LA	8W	220-240VAC	150-500mA	2.5-48V	82%	0.90	115*30*20.5mm
	P52 FLS-18-1050 LA	18W	220-240VAC	550-1050mA	2.5-33V	85%	0.95	115*30*20.5mm

ON/OFF
- 色温可调

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-8-70 CCT SI E	8W	220-240VAC	70mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-80 CCT SI E	8W	220-240VAC	80mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-120 CCT SI E	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-150 CCT SI E	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-160 CCT SI E	8W	220-240VAC	160mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-180 CCT SI E	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-200 CCT SI E	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-220 CCT SI E	8W	220-240VAC	220mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-250 CCT SI E	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-280 CCT SI E	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-300 CCT SI E	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-350 CCT SI E	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-21-350 CCT SI E	21W	220-240VAC	350mA	42-60V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-400 CCT SI E	21W	220-240VAC	400mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-450 CCT SI E	21W	220-240VAC	450mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-500 CCT SI E	21W	220-240VAC	500mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
	P53 LS-21-600 CCT SI E	21W	220-240VAC	600mA	27-39V	85%	0.60	92*36*25mm

紧凑型 COMPACT

ON/OFF
- 色温可调

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-30-500 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-550 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	550mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-600 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	600mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-650 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	650mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-700 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	700mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-750 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	750mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-30-800 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	800mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
	LS-40-850 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	850mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
	LS-40-900 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	900mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
	LS-40-950 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	950mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
	LS-40-1000 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	1000mA	24-40V	89%	0.95	116*41.2*26mm
	P54 LS-40-1050 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	1050mA	24-38.5V	89%	0.95	116*41.2*26mm

ON/OFF
- 热销

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-3-150...500 SI E	3W	220-240VAC	150...500mA	5-12V	68%	0.45	84*20.5*16.5mm
	LS-3-700 SI E	3W	220-240VAC	700mA	2.5-4.5V	71%	0.45	84*20.5*16.5mm
	LS-6-120...180 SI E	6W	220-240VAC	120...180mA	27-40V	76%	0.5	84*20.5*16.5mm
	LS-6-200 SI E	6W	220-240VAC	200mA	27-40V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-6-220 SI E	6W	220-240VAC	220mA	27-40V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-6-250 SI E	6W	220-240VAC	250mA	10-24V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-6-300...700 SI E	6W	220-240VAC	300...700mA	8-20V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-8-180...220 SI E1	8W	220-240VAC	180...220mA	30-42V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-8-500 SI E1	8W	220-240VAC	500mA	13-18V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
	P55 LS-8-700 SI E1	8W	220-240VAC	700mA	8-13V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
	LS-8-70 SI2 E	8W	220-240VAC	70mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-80...120 SI2 E	8W	220-240VAC	80...120mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-150 SI2 E	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-160...220 SI2 E	8W	220-240VAC	160...220mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-300 SI2 E	8W	220-240VAC	300mA	18-24V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-350 SI2 E	8W	220-240VAC	350mA	18-24V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-500 SI2 E	8W	220-240VAC	500mA	10-16V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-8-700 SI2 E	8W	220-240VAC	700mA	8-11.4V	80%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-250 SI2 E	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-280 SI2 E	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-300 SI2 E	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-12-350 SI2 E	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
	P56 LS-12-500...700 SI2 E	12W	220-240VAC	500...700mA	18-24V	82%	0.60	92*28*21mm
	LS-21-300 SI1 E	21W	220-240VAC	300mA	40-70V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-350 SI1 E	21W	220-240VAC	350mA	42-60V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-400...500 SI1 E	21W	220-240VAC	400...500mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-550 SI1 E	21W	220-240VAC	550mA	30-40V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-600 SI1 E	21W	220-240VAC	600mA	27-39V	85%	0.60	92*36*25mm
	LS-21-650 SI1 E	21W	220-240VAC	650mA	20-32V	85%	0.60	92*36*25mm
	P57 LS-21-700 SI1 E	21W	220-240VAC	700mA	18-30V	85%	0.60	92*36*25mm

紧凑型 COMPACT

ON/OFF
- 高效率

型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
LS-20-400 LI ADV S	20W	220-240VAC	400mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-450 LI ADV S	20W	220-240VAC	450mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-500 LI ADV S	20W	220-240VAC	500mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-550 LI ADV S	20W	220-240VAC	550mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-600 LI ADV S	40W	220-240VAC	600mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-650 LI ADV S	40W	220-240VAC	650mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-700 LI ADV S	40W	220-240VAC	700mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-750 LI ADV S	40W	220-240VAC	750mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-800 LI ADV S	40W	220-240VAC	800mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-850 LI ADV S	40W	220-240VAC	850mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-900 LI ADV S	40W	220-240VAC	900mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-950 LI ADV S	40W	220-240VAC	950mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-1000 LI ADV S	40W	220-240VAC	1000mA	30-40V	92%	0.95	102*38*25mm
P58 LS-40-1050 LI ADV S	40W	220-240VAC	1050mA	30-38V	92%	0.95	102*38*25mm

ON/OFF
- 高功率因数

型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
LS-8-150 LI2 EXC	8W	220-240VAC	150mA	27-42V	75%	0.95	92*36*25mm
LS-8-180 LI2 EXC	8W	220-240VAC	180mA	27-42V	78%	0.95	92*36*25mm
LS-8-200 LI2 EXC	8W	220-240VAC	200mA	27-40V	78%	0.95	92*36*25mm
LS-8-220 LI2 EXC	8W	220-240VAC	220mA	27-40V	79%	0.95	92*36*25mm
LS-12-250 LI2 EXC	12W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-12-280 LI2 EXC	12W	220-240VAC	280mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-12-300 LI2 EXC	12W	220-240VAC	300mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-15-350 LI2 EXC	15W	220-240VAC	350mA	27-40V	81%	0.95	92*36*25mm
LS-21-400 LI2 EXC	21W	220-240VAC	400mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-450 LI2 EXC	21W	220-240VAC	450mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
P59 LS-21-500 LI2 EXC	21W	220-240VAC	500mA	27-42V	86%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-600 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	600mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-650 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-700 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-750 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	750mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-800 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	800mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-850 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	850mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-900 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	900mA	24-42V	90%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-950 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	950mA	24-42V	90%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-1000 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	1000mA	24-40V	90%	0.95	102*38.2*25mm
P60 LS-40-1050 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	1050mA	24-38.5V	90%	0.95	102*38.2*25mm

紧凑型 COMPACT

ON/OFF
- 高功率因数

型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
LS-50-500 LI EXC	50W	220-240VAC	500mA	30-84V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-600 LI EXC	50W	220-240VAC	600mA	30-84V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1100 LI EXC	50W	220-240VAC	1100mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1150 LI EXC	50W	220-240VAC	1150mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1200 LI EXC	50W	220-240VAC	1200mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1250 LI EXC	50W	220-240VAC	1250mA	15-40V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-60-1050 LI EXC	60W	220-240VAC	1050mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1300 LI EXC	60W	220-240VAC	1300mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1350 LI EXC	60W	220-240VAC	1350mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1400 LI EXC	60W	220-240VAC	1400mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1450 LI EXC	60W	220-240VAC	1450mA	15-40V	90%	0.95	135*41.2*25mm
P61 LS-60-1500 LI EXC	60W	220-240VAC	1500mA	15-40V	90%	0.95	135*41.2*25mm

ON/OFF
- 宽压


型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
LX-8-70 LI EXC	8W	100-277VAC	70mA	27-42V	59%	0.90	92*36*25mm
LX-8-100 LI EXC	8W	100-277VAC	100mA	27-42V	66%	0.90	92*36*25mm
LX-8-120 LI EXC	8W	100-277VAC	120mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-150 LI EXC	8W	100-277VAC	150mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-160 LI EXC	8W	100-277VAC	160mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-180 LI EXC	8W	100-277VAC	180mA	27-42V	76%	0.90	92*36*25mm
LX-8-200 LI EXC	8W	100-277VAC	200mA	27-40V	76%	0.90	92*36*25mm
LX-8-220 LI EXC	8W	100-277VAC	220mA	27-40V	76%	0.95	92*36*25mm
LX-12-250 LI EXC	12W	100-277VAC	250mA	27-42V	78%	0.90	92*36*25mm
LX-12-280 LI EXC	12W	100-277VAC	280mA	27-42V	78%	0.90	92*36*25mm
P62 LX-12-300 LI EXC	12W	100-277VAC	300mA	27-40V	78%	0.90	92*36*25mm
LX-21-350 LI EXC	21W	100-277VAC	350mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-400 LI EXC	21W	100-277VAC	400mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-450 LI EXC	21W	100-277VAC	450mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-500 LI EXC	21W	100-277VAC	500mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-550 LI EXC	21W	100-277VAC	550mA	27-38.5V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-40-600 LI EXC	40W	100-277VAC	600mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-650 LI EXC	40W	100-277VAC	650mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-700 LI EXC	40W	100-277VAC	700mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-750 LI EXC	40W	100-277VAC	750mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-800 LI EXC	40W	100-277VAC	800mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-850 LI EXC	40W	100-277VAC	850mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-900 LI EXC	40W	100-277VAC	900mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-950 LI EXC	40W	100-277VAC	950mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-1000 LI EXC	40W	100-277VAC	1000mA	24-40V	88%	0.90	135*41.2*25mm
P63 LX-40-1050 LI EXC	40W	100-277VAC	1050mA	24-38.5V	88%	0.90	135*41.2*25mm

紧凑型 COMPACT

ON/OFF
- 圆形

ON/OFF

- 圆形



型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 (L*W*H) Size (L*W*H)
CS-8-100 SB	8W	220-240VAC	100mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-120 SB	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-150 SB	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-180 SB	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-8-200 SB	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-8-220 SB	8W	220-240VAC	220mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-250 SB	15W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-280 SB	15W	220-240VAC	280mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-300 SB	15W	220-240VAC	300mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-350 SB	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
P64 CS-15-400 SB	15W	220-240VAC	400mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm



CS-25-450 LB	25W	220-240VAC	450mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-500 LB	25W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-550 LB	25W	220-240VAC	550mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-600 LB	25W	220-240VAC	600mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-32-650 LB	32W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-32-700 LB	32W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-32-750 LB	32W	220-240VAC	750mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
P65 CS-32-800 LB	32W	220-240VAC	800mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm



CS-8-120 SI	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-150 SI	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-180 SI	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-200 SI	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-15-250 SI	15W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-15-300 SI	15W	220-240VAC	300mA	27-42V	82%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-15-350 SI	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	82%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-22-350 SI	22W	220-240VAC	350mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-400 SI	22W	220-240VAC	400mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-450 SI	22W	220-240VAC	450mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-500 SI	22W	220-240VAC	500mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
P66 CS-22-550 SI	22W	220-240VAC	550mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm



CS-24-450 LI1	24W	220-240VAC	450mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-500 LI1	24W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-550 LI1	24W	220-240VAC	550mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-600 LI1	24W	220-240VAC	600mA	24-40V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-30-600 LI1	30W	220-240VAC	600mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-650 LI1	30W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-700 LI1	30W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-750 LI1	30W	220-240VAC	750mA	24-40V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-800 LI1	42W	220-240VAC	800mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-850 LI1	42W	220-240VAC	850mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-900 LI1	42W	220-240VAC	900mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-950 LI1	42W	220-240VAC	950mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-1000 LI1	42W	220-240VAC	1000mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
P67 CS-42-1050 LI1	42W	220-240VAC	1050mA	24-40V	90%	0.95	Φ65*25mm

紧凑型 COMPACT

ON/OFF
- 带引线

ON/OFF

- 带引线

型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)	
	CH-12-300 IP65 LB1	12W	100-240VAC	300mA	24-40V	81%	0.95	Φ55*26mm
	CH-12-350 IP65 LB1	12W	100-240VAC	350mA	20-35V	81%	0.95	Φ55*26mm
	CH-12-500 IP65 LB1	12W	100-240VAC	500mA	14-24V	81%	0.95	Φ55*26mm
	CH-12-700 IP65 LB1	12W	100-240VAC	700mA	10.5-17.5V	81%	0.95	Φ55*26mm
	CH-18-300 IP65 LB	18W	100-240VAC	300mA	36-60V	86%	0.95	Φ55*26mm
	CH-18-350 IP65 LB	18W	100-240VAC	350mA	31-52V	86%	0.95	Φ55*26mm
	CH-18-450 IP65 LB	18W	100-240VAC	450mA	24-40V	86%	0.95	Φ55*26mm
	CH-18-700 IP65 LB	18W	100-240VAC	700mA	15.5-26V	87%	0.95	Φ55*26mm
	CH-25-350 IP65 LB1	25W	100-240VAC	350mA	43-72V	86%	0.95	Φ65*28mm
	CH-25-600 IP65 LB1	25W	100-240VAC	600mA	25-42V	86%	0.95	Φ65*28mm
P68	CH-25-700 IP65 LB1	25W	100-240VAC	700mA	21.5-36V	86%	0.95	Φ65*28mm



P69	SH-3-300 IP65 SB	3W	100-240VAC	300mA	2.5-12V	68%	0.50	47*23*21mm
	SH-3-350 IP65 SB	3W	100-240VAC	350mA	2.5-10V	68%	0.50	47*23*21mm
	SH-3-500 IP65 SB	3W	100-240VAC	500mA	2.5-7V	68%	0.50	47*23*21mm
	SH-3-700 IP65 SB	3W	100-240VAC	700mA	2.5-4.5V	68%	0.50	47*23*21mm

迷你型 MINI

智能
- DALI+0-10V

智能

- DALI+0-10V

型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P71 FLX-42-1050 DALI-2 0-10 LN PRO	42W	100-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	89%	0.95	97*43*30mm

智能
- DALI-2 DT8

迷你型 MINI

智能 - DALI-2	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV	12W	220-240V	150-300mA	24-42V	91%	0.95	98*43*22mm
	FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV	30W	220-240V	350-700mA	24-42V	93%	0.95	98*43*22mm
	P73 FLS-42-1050 DALI-2 LD1 ADV	42W	220-240V	700-1050mA	24-42V	93%	0.95	98*43*22mm
	FLS-36-850 DALI-2 CCT LD	36W	220-240VAC	550-850mA	24-42V	92%	0.95	113*43*25mm
	P74 FLS-42-1050 DALI-2 CCT LD	42W	220-240VAC	500-1050mA	25-42V	92%	0.95	113*43*25mm
	FLS-20-500 DALI-2 LD PRO	20W	220-240VAC	80-500mA	2.5-49V	87%	0.95	88*40*22mm
	FLS-20-500 DALI-2 LN PRO	20W	220-240VAC	80-500mA	2.5-49V	87%	0.95	88*40*22mm
	FLS-30-700 DALI-2 LD PRO	30W	220-240VAC	150-700mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
	FLS-30-700 DALI-2 LN PRO	30W	220-240VAC	150-700mA	2.5-49V	89%	0.95	98*43*22mm
	FLS-42-1050 DALI-2 LD PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
	FLS-42-1050 DALI-2 LD1 PRO	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
	P75 FLS-60-1500 DALI-2 LD PRO	60W	220-240VAC	900-1500mA	9-49V	90%	0.95	113*43*25mm
	P76 FLS-42-1050 DALI-2 LD2 PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm

智能 - 0-10V	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-20-500 0-10 LD ADV	20W	220-240VAC	350-500mA	24-42V	86%	0.95	98*43*22mm
	FLS-30-700 0-10 LD ADV	30W	220-240VAC	550-700mA	24-42V	87%	0.95	113*43*25mm
	FLS-42-1050 0-10 LD ADV	42W	220-240VAC	700-1050mA	24-42V	88%	0.95	113*43*25mm
	P77 FLS-60-1500 0-10 LD ADV	60W	220-240VAC	1150-1500mA	24-42V	89%	0.95	123*43*25mm

智能 - 无线	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-42-1050 Blue LD-CSB ADV	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	89%	0.95	97*43*30mm

ON/OFF - 高效	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-20-500 LD1 PRO	20W	220-240VAC	350-500mA	27-40V	93%	0.95	98*43*22mm
	FLS-30-700 LD1 PRO	30W	220-240VAC	550-700mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm
	FLS-38-900 LD1 PRO	38W	220-240VAC	750-900mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm
	P79 FLS-42-1050 LD1 PRO	42W	220-240VAC	900-1050mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm

迷你型 MINI

ON/OFF - 色温可调	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-36-850 CCT LD	36W	220-240VAC	550-850mA	30-40V	90%	0.95	113*43*25mm
	P80 FLS-42-1050 CCT LD	42W	220-240VAC	500-1050mA	30-42V	90%	0.95	113*43*25mm

ON/OFF - 拨码	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	FLS-21-500 LD1 EXC	21W	220-240VAC	350-500mA	27-42V	85%	0.95	88*40*22mm
	FLS-30-700 LD1 EXC	30W	220-240VAC	550-700mA	9-42V	89%	0.95	88*40*22mm
	FLS-38-900 LD1 EXC	38W	220-240VAC	750-900mA	9-42V	89%	0.95	88*40*22mm
	FLS-40-1050 LD1 EXC	40W	220-240VAC	900-1050mA	9-42V	90%	0.95	88*40*22mm
	FLS-42-1050 LD PRO	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-42V	89%	0.95	98*43*22mm
	P82 FLS-42-1050 LD1 ADV	42W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	89%	0.95	98*43*22mm

导轨电源 TRACK

智能 - DALI-2 DT8	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P84 FDS-28-750 DALI-2 DT8 LD	28W	220-240VAC	100-750mA	10-42V	86%	0.95	218*31*42mm

智能 - DALI-2	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P85 FDS-42-1050 DALI-2 LD PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-42V	89%	0.95	202*31*42mm
	P86 FDS-42-1050 DALI-2 LD EXC	42W	220-240VAC	300-1050mA	10-42V	88%	0.95	178*31*42mm

导轨电源 TRACK

智能 - CASAMBI		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P87	FDS-32-800 Blue LN-CSB	32W	220-240VAC	200-800mA	2.5-49V	89%	0.95	161*31*42mm

ON/OFF - 四线		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P88	FDS-40-1050 CCT LD2 PRO	40W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	90%	0.95	133*31*42mm
		FDS-40-1050 LD2 PRO	40W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	90%	0.95	133*31*42mm
	P89	FDS-42-1050 CCT LD	42W	220-240VAC	800-900-1050mA	10-42V	89%	0.95	178*31*42mm
	P90	FDS-18-450 LD1 ADV	18W	220-240VAC	300-450mA	27-40V	92%	0.95	133*31*42mm
		FDS-26-650 LD1 ADV	26W	220-240VAC	500-650mA	27-40V	92%	0.95	133*31*42mm
		FDS-34-850 LD1 ADV	34W	220-240VAC	700-850mA	27-40V	93%	0.95	133*31*42mm
		FDS-42-1050 LD1 ADV	42W	220-240VAC	900-1050mA	27-40V	93%	0.95	133*31*42mm
	P91	FDS-18-450 LD2 EXC	18W	220-240VAC	200-450mA	24-42V	89%	0.95	155*31*42mm
		FDS-30-750 LD2 EXC	30W	220-240VAC	500-750mA	24-42V	90%	0.95	155*31*42mm
		FDS-42-1050 LD2 EXC	42W	220-240VAC	800-1050mA	24-42V	90%	0.95	155*31*42mm
	P92	FDS-42-1050 LD1 EXC	42W	220-240VAC	300-1050mA	10-42V	89%	0.95	212*31*36mm

ON/OFF - 三线		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P93	FDS-12-300 LD2-3 Wires	12W	220-240VAC	150-300mA	15-42V	85%	0.95	130*34*45.5mm
		FDS-21-500 LD2-3 Wires	21W	220-240VAC	350-500mA	15-42V	88%	0.95	130*34*45.5mm
		FDS-30-750 LD2-3 Wires	30W	220-240VAC	600-750mA	15-42V	90%	0.95	130*34*45.5mm
		FDS-42-1050 LD2-3 Wires	42W	220-240VAC	700-1050mA	15-42V	90%	0.95	130*34*45.5mm

恒压 C V

智能 - DALI+0-10V		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P95	VTS-200-24 DALI-2 0-10 IP65 L	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	91%	0.95	350*45*33mm
		VTS-200-24 DALI-2 0-10 L	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	91%	0.95	350*45*33mm

智能 - DALI-2 DT8		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P96	LS-45-24 DALI-2 DT8 LN ADV	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
		LS-45-24 DALI-2 DT8 LI1	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
		LS-80-24 DALI-2 DT8 LN ADV	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	318*38*30mm
		LS-80-24 DALI-2 DT8 LI1	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	318*38*30mm
		LS-150-24 DALI-2 DT8 LN ADV	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.95	318*38*30mm
		LS-150-24 DALI-2 DT8 LI1	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	91%	0.95	318*38*30mm

智能 - DALI-2		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P97	LS-45-24 DALI-2 LI1	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	87%	0.95	168*38*30mm
		LS-80-24 DALI-2 LI1	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
		LS-150-24 DALI-2 LI1	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	91%	0.95	318*38*30mm
		LS-250-24 DALI-2 LI	250W	220-240VAC	0-10.41A	24V	91%	0.95	431*45*30mm
		LS-250-48 DALI-2 LI	250W	220-240VAC	0-5.2A	48V	91%	0.95	431*45*30mm
	P98	US-60-24 DALI-2 LI	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.95	353*30*18mm
		US-100-24 DALI-2 LI	100W	220-240VAC	0-4.16A	24V	89%	0.95	353*30*18mm
		US-150-24 DALI-2 LI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.95	383*30*18mm

智能 - 0-10V		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P99	LS-45-24 0-10 LI	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	87%	0.95	168*38*30mm
		LS-80-24 0-10 LI	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
		LS-150-24 0-10 LI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	92%	0.95	318*38*30mm
		LS-250-24 0-10 LI	250W	220-240VAC	0-10.41A	24V	91%	0.95	431*45*30.5mm

ON/OFF - 细长型		型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	P100	LS-30-12 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	86%	0.95	116*41.2*26mm
		LS-30-24 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	86%	0.95	116*41.2*26mm
		LS-30-48 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-0.625A	48V	86%	0.95	116*41.2*26mm
		LS-60-12 LI1 EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	150*45*30mm
		LS-60-24 LI1 EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	150*45*30mm
		LS-75-12 LI1 EXC	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	89%	0.95	150*45*30mm
		LS-75-24 LI1 EXC	75W	220-240VAC	0-3.13A	24V	89%	0.95	150*45*30mm

恒压 C V

ON/OFF
- 细长型

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-30-12 LI EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	87%	0.95	136*38*28mm
	LS-30-24 LI EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	87%	0.95	136*38*28mm
	LS-60-12 LI EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	168*38*30mm
	LS-60-24 LI EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	168*38*30mm
	LS-75-12 LI EXC	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	88%	0.95	168*38*30mm
	LS-75-24 LI EXC	75W	220-240VAC	0-3.13A	24V	89%	0.95	168*38*30mm
	LS-75-48 LI EXC	75W	220-240VAC	0-1.56A	48V	90%	0.95	168*38*30mm
	LS-120-24 LI EXC	120W	220-240VAC	0-5A	24V	93%	0.95	227*38*30mm
	LS-120-48 LI EXC	120W	220-240VAC	0-2.5A	48V	93%	0.95	227*38*30mm
	LS-150-24 LI EXC	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	227*38*30mm
	LS-150-48 LI EXC	150W	220-240VAC	0-3.13A	48V	93%	0.95	227*38*30mm
	LS-200-24 LI EXC	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	93%	0.95	318*45*30mm
	LS-200-48 LI EXC	200W	220-240VAC	0-4.17A	48V	93%	0.95	318*45*30mm
	LS-250-24 LI EXC	250W	220-240VAC	0-10.4A	24V	93%	0.95	318*45*30mm
P101	LS-250-48 LI EXC	250W	220-240VAC	0-5.2A	48V	93%	0.95	318*45*30mm
	MS-120-48 LX1-YX	120W	220-240VAC	0-2.5A	48V	92%	0.95	249*34*22mm
P102	MS-150-48 LX1-YX	150W	220-240VAC	0-3.125A	48V	92%	0.95	249*34*22mm

ON/OFF
- 超薄

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	US-30-12 LI EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	88%	0.95	238*30*16mm
	US-30-24 LI EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	88%	0.95	238*30*16mm
	US-60-12 LI EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	298*30*16mm
	US-60-24 LI EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	298*30*16mm
	US-100-12 LI EXC	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	90%	0.95	353*30*18mm
	US-100-24 LI EXC	100W	220-240VAC	0-4.17A	24V	90%	0.95	353*30*18mm
	US-150-24 LI EXC	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	353*30*18mm
	US-150-48 LI EXC	150W	220-240VAC	0-3.13A	48V	93%	0.95	353*30*18mm
	US-200-24 LI EXC	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	93%	0.95	383*30*18mm
	US-200-48 LI EXC	200W	220-240VAC	0-4.17A	48V	93%	0.95	383*30*18mm
P103								
	US-30-12 LI EXC S	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	88%	0.95	154*50*14mm
	US-30-24 LI EXC S	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	88%	0.95	154*50*14mm
	US-60-12 LI EXC S	60W	220-240VAC	0-5A	12V	91%	0.95	154*50*14mm
	US-60-24 LI EXC S	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	154*50*14mm
	US-75-12 LI EXC S	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	89%	0.95	174*50*14.8mm
	US-75-24 LI EXC S	75W	220-240VAC	0-3.125A	24V	89%	0.95	174*50*14.8mm
	US-100-12 LI EXC S	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	91%	0.95	177*56.4*17.2mm
	US-100-24 LI EXC S	100W	220-240VAC	0-4.16A	24V	91%	0.95	177*56.4*17.2mm
	US-150-12 LI EXC S	150W	220-240VAC	0-11A	12V	92%	0.95	177*56.4*17.2mm
	US-150-24 LI EXC S	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	177*56.4*17.2mm
P104								

恒压 C V

ON/OFF
- 紧凑型

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	LS-8-12 SI	8W	220-240VAC	0-0.67A	12V	80%	0.60	92*36*25mm
	LS-8-24 SI	8W	220-240VAC	0-0.33A	24V	80%	0.60	92*36*25mm
	LS-12-12 SI	12W	220-240VAC	0-1A	12V	84%	0.60	92*36*25mm
	LS-12-24 SI	12W	220-240VAC	0-0.5A	24V	84%	0.60	92*36*25mm
	LS-18-12 SI	18W	220-240VAC	0-1.5A	12V	86%	0.60	92*36*25mm
	LS-18-24 SI	18W	220-240VAC	0-0.75A	24V	86%	0.60	92*36*25mm
Page 105								

ON/OFF
- IP67


	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	VTS-24-12 IP67 L	24W	220-240VAC	0-2A	12V	86%	0.95	118*35*26mm
	VTS-24-24 IP67 L	24W	220-240VAC	0-1A	24V	86%	0.95	118*35*26mm
	VTS-40-12 IP67 L	40W	220-240VAC	0-3.34A	12V	86%	0.95	148*42*30mm
	VTS-40-24 IP67 L	40W	220-240VAC	0-1.67A	24V	88%	0.95	148*42*30mm
	VTS-60-12 IP67 L	60W	220-240VAC	0-5A	12V	87%	0.95	162.5*42.5*32mm
	VTS-60-24 IP67 L	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.95	162.5*42.5*32mm
	VTS-100-12 IP67 L	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	87%	0.95	190*52*33mm
	VTS-100-24 IP67 L	100W	220-240VAC	0-4.17A	24V	89%	0.95	190*52*33mm
	VTS-160-12 IP67 L	160W	220-240VAC	0-13.3A	12V	91%	0.95	190*52*37.5mm
	VTS-160-24 IP67 L	160W	220-240VAC	0-6.67A	24V	92%	0.95	190*52*37.5mm
	VTS-160-48 IP67 L	160W	220-240VAC	0-3.33A	48V	92%	0.95	190*52*37.5mm
P106								

ON/OFF
- 铝壳恒压

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
	MH-60-24 LI	60W	100-240VAC	0-2.5A	24V	88.5%	0.90	141*55*27mm
	MH-60-36 LI	60W	100-240VAC	0-1.67A	36V	89%	0.90	141*55*27mm
	MH-60-48 LI	60W	100-240VAC	0-1.25A	48V	89.5%	0.90	141*55*27mm
	MH-100-24 LI	100W	100-240VAC	0-4.17A	24V	88.5%	0.90	152*55*27mm
	MH-100-36 LI	100W	100-240VAC	0-2.78A	36V	89%	0.90	152*55*27mm
	MH-100-48 LI	100W	100-240VAC	0-2.08A	48V	89.5%	0.90	152*55*27mm
	MH-200-24 LI	200W	100-240VAC	0-8.33A	24V	92%	0.90	195*55*27mm
	MH-200-36 LI	200W	100-240VAC	0-5.56A	36V	92.5%	0.90	195*55*27mm
	MH-200-48 LI	200W	100-240VAC	0-4.17A	48V	92.5%	0.90	195*55*27mm
	MH-300-24 LI	300W	100-240VAC	0-12.5A	24V	92.5%	0.90	224*62*32mm
	MH-300-36 LI	300W	100-240VAC	0-8.33A	36V	93%	0.90	224*62*32mm
	MH-300-48 LI	300W	100-240VAC	0-6.25A	48V	93%	0.90	224*62*32mm
	MH-400-24 LI	400W	100-240VAC	0-16.66A	24V	93.5%	0.90	231*79*32mm
	MH-400-36 LI	400W	100-240VAC	0-11.11A	36V	93.5%	0.90	231*79*32mm
P107	MH-400-48 LI	400W	100-240VAC	0-8.33A	48V	93.5%	0.90	231*79*32mm
	MS-60-24 SI	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.50	128*37*27.5mm
	MS-100-24 SI	100W	220-240VAC	0-1.25A	24V	89%	0.50	162*51*27.5mm
	MS-150-24 SI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.50	198*51*27.5mm
	MS-200-24 SI	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	90%	0.50	198*51*27.5mm
	MS-250-24 SI	250W	220-240VAC	0-10.42A	24V	91%	0.50	228*51*27.5mm
	MS-300-24 SI	300W	220-240VAC	0-12.5A	24V	91%	0.50	248*51*27.5mm
P108								

美规 NORTH AMERICAN

线性

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P110	FMW-30-750 0-10 LD	30W	120-277VAC	350-750mA	27-42V	85%	0.90	280*30*21mm
	FMW-50-1250 0-10 LD	50W	120-277VAC	750-1250mA	27-42V	85%	0.90	280*30*21mm
 P111	FMW-30-750 0-10 12V LD	30W	120-277VAC	550-750mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-50-1250 0-10 12V LD	50W	120-277VAC	1050-1250mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-85-2000 0-10 12V LD	85W	120-277VAC	1500-2100mA	27-42V	89%	0.95	360*30*21mm
	FMW-30-900 0-10 12V LN	30W	120-277VAC	550-750mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-50-1500 0-10 12V LN	50W	120-277VAC	1050-1250mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-85-2100 0-10 12V LN	85W	120-277VAC	1500-2100mA	27-42V	89%	0.95	360*30*21mm
 P112	FMW-30-900 0-10 12V LN EXC	30W	120-277VAC	100-900mA	10-54V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-50-1500 0-10 12V LN EXC	50W	120-277VAC	200-1500mA	10-54V	88%	0.95	280*30*21mm
	FMW-85-2100 0-10 12V LN EXC	85W	120-277VAC	400-2100mA	10-54V	88%	0.95	360*30*21mm
 P113	PMW-30-1050 0-10 12V LX EXC	30W	120-277VAC	100-1050mA	12-55V	85%	0.90	280*29*26mm
	PMW-50-1400 0-10 12V LX EXC	50W	120-277VAC	400-1400mA	12-55V	86%	0.90	280*29*26mm
	PMW-85-2400 0-10 12V LX EXC	85W	120-277VAC	700-2400mA	10-55V	89%	0.90	280*29*26mm

紧凑型

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P114	FMW-30-750 0-10 12V LB-S	30W	120-277VAC	550-750mA	27-42V	88%	0.90	126*60*25mm
	FMW-50-1250 0-10 12V LB-S	50W	120-277VAC	1050-1250mA	27-42V	88%	0.90	126*60*25mm
 P115	PMW-25-1300 0-10 12V LA-S EXC	25W	120-277VAC	100-1300mA	12-56V	82%	0.90	126*60*24mm
	PMW-40-1500 0-10 12V LA-S EXC	40W	120-277VAC	300-1500mA	12-56V	84%	0.90	126*60*24mm
	PMW-55-1500 0-10 12V LA-S EXC	55W	120-277VAC	700-1500mA	12-55V	88%	0.90	126*60*24mm
	PMW-25-1300 0-10 12V LA-S EXC S	25W	120-277VAC	100-1300mA	12-56V	82%	0.90	126*60*24mm
	PMW-40-1500 0-10 12V LA-S EXC S	40W	120-277VAC	300-1500mA	12-56V	84%	0.90	126*60*24mm
	PMW-55-1500 0-10 12V LA-S EXC S	55W	120-277VAC	700-1500mA	12-55V	88%	0.90	126*60*24mm
 P116	PMW-12-300 0-10 TRIAC LB EXC	12W	120-277VAC	100-300mA	10-45V	80%	0.90	101*33*25mm
	PMW-20-500 0-10 TRIAC LB EXC	20W	120-277VAC	250-500mA	10-45V	83%	0.90	101*33*25mm
	PMW-30-700 0-10 TRIAC LB EXC	30W	120-277VAC	350-700mA	10-45V	87%	0.90	101*33*25mm
	PMW-50-1200 0-10 TRIAC LB EXC	50W	120-277VAC	600-1200mA	10-45V	88%	0.90	101*33*25mm
	PMW-12-300 0-10 TRIAC LB EXC-U	12W	120-277VAC	100-300mA	10-45V	80%	0.90	90*33*25mm
	PMW-20-500 0-10 TRIAC LB EXC-U	20W	120-277VAC	250-500mA	10-45V	83%	0.90	90*33*25mm
	PMW-30-700 0-10 TRIAC LB EXC-U	30W	120-277VAC	350-700mA	10-45V	87%	0.90	90*33*25mm
	PMW-50-1200 0-10 TRIAC LB EXC-U	50W	120-277VAC	600-1200mA	10-45V	88%	0.90	90*33*25mm

美规 NORTH AMERICAN

恒压

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P117	MW-60-12 LI	60W	120-277VAC	0-5A	12V	88%	0.90	130*19.65*19.8mm
	MW-60-24 LI	60W	120-277VAC	0-2.5A	24V	89%	0.90	130*19.65*19.8mm
	MW-60-48 LI	60W	120-277VAC	0-1.25A	48V	90%	0.90	130*19.65*19.8mm
	MW-100-12 LI	100W	120-277VAC	0-8.3A	12V	88%	0.90	137*26*19.8mm
	MW-100-24 LI	100W	120-277VAC	0-4.2A	24V	89%	0.90	137*26*19.8mm
	MW-100-48 LI	100W	120-277VAC	0-2.1A	48V	90%	0.90	137*26*19.8mm

配件 ACCESSORIES

DALI 网关

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P119	ER-GW-DALI-2 02-A	5W	24V	250mA*2	16V*2	/	/	108*64*88mm

DALI 调光

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P120	ER-T-DALI-2 DT8 JQ-01 A	0.8W	16V	50mA	16V	/	/	80*80*28mm

DALI 面板

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P121	ER-SP-DALI-2 06-A	/	16V	/	/	/	/	86*86*38mm

DALI 传感器

	型号 Model	功率 Power	输入电压 Input Voltage	输出电流 Output Current	输出电压 Output Voltage	效率 Efficiency	功率因数 Power Factor	尺寸 Size (L*W*H)
 P122	ER-BS-DALI-2 01-A	/	16V	/	/	/	/	Φ38*46.3mm

其他 OTHERS

可选配件 Optional Accessories

P124

线性系列



LED DRIVER LINEAR SERIES

应用场景：
线性灯
三防灯

线性 - 非隔离智能系列

DALI-2 + NFC

- 可适配I/ II类灯具
 - For luminaire of protection class I and II
- 非隔离/内置式/独立式（带侧盖）
 - Non Isolated/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光，走廊模式
 - DALI dimming, PUSH dimming, Corridor mode
- 含DALI-2协议251, 252及253
 - DALI-2 Parts 251、252、253
- 调光范围：1%-100%
 - Dimming range: 1%-100%
- NFC调节输出电流
 - Output current adjust via NFC
- 16mm高
 - 16mm height
- 符合ZHAGA协议
 - ZHAGA protocol
- 效率>94%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>94%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
 - Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C
 - Ta, Tc: 60°C/ 80°C

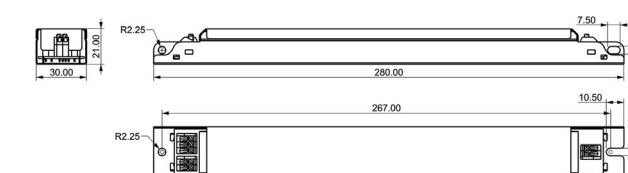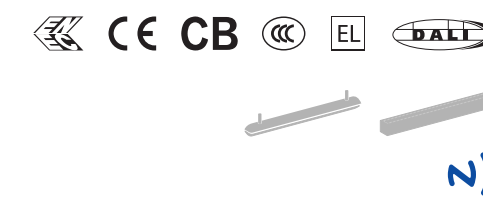

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-35-350 N-S DALI-2 LN EXC S	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*16mm
FMS-75-500 N-S DALI-2 LN EXC S	75W	220-240VAC	150-500mA	50-220V	93%	0.95	280*30*16mm
FMS-100-1050 N-S DALI-2 LN EXC S	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	360*30*16mm

线性 - 非隔离智能系列

DALI-2 + 拨码/NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 非隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Non Isolated/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光，走廊模式
- DALI dimming, PUSH dimming, Corridor mode
- 含DALI-2协议251, 252及253
- DALI-2 Parts 251、252、253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range: 1%-100%
- 符合ZHAGA协议
- ZHAGA protocol
- 效率>95%; 功率因数>0.95
- Efficiency>95%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C

- LD款：拨码调节输出电流，共16个电流档位
- LN EXC款：NFC调节输出电流
- LD Ver.: Output current adjust via DIP-switch, 16 current steps
- LN EXC Ver.: Output current adjust via NFC

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-35-350 N-S DALI-2 LD	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*21mm
FMS-35-350 N-S DALI-2 LN EXC	35W	220-240VAC	80-350mA	50-220V	92%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-500 N-S DALI-2 LD	75W	220-240VAC	150-500mA	50-220V	93%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-500 N-S DALI-2 LN EXC	75W	220-240VAC	150-500mA	50-220V	93%	0.95	280*30*21mm
FMS-100-1050 N-S DALI-2 LD	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	280*30*21mm
FMS-100-1050 N-S DALI-2 LN EXC	100W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	94%	0.95	280*30*21mm
FMS-150-1050 N-S DALI-2 LD	150W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	95%	0.95	280*30*21mm
FMS-150-1050 N-S DALI-2 LN EXC	150W	220-240VAC	300-1050mA	50-220V	95%	0.95	280*30*21mm



线性 - 非隔离系列

ON/OFF + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 非隔离/内置式
- Non Isolated/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjust via DIP-switch
- 效率>94%; 功率因数>0.95
- Efficiency>94%; Power Factor>0.95
- IP20
- IP20
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 80°C
- Ta, Tc: 50°C/ 80°C
- CCT款：拨码调节色温
- CCT Ver.: Output color-tempreture adjusted via DIP-switch

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-20-350 N-S LD2 E	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.95	168*30*21mm
FMS-20-350 N-S CCT LD1 EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.95	168*30*21mm
FMS-40-350 N-S LD2 E	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
FMS-40-350 N-S CCT LD1 EXC	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
FMS-60-350 N-S LD2 E	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
FMS-60-350 N-S CCT LD1 EXC	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
FMS-80-350 N-S LD2 E	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
FMS-80-350 N-S CCT LD1 EXC	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm



线性 - 非隔离系列

ON/OFF + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
 - For luminaire of protection class I and II
- 非隔离/内置式
 - Non Isolated/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，供4个电流档
 - Output current adjust via DIP-switch, 4 current steps
- 效率>95%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>95%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
 - Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 80°C
 - Ta, Tc: 50°C/ 80°C
- CCT款：拨码调节色温
 - CCT Ver.: Output color-tempreture adjusted via DIP-switch




Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-20-350 N-S LD1 E	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.90	168*30*21mm
FMS-20-350 N-S CCT LD EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	25-100V	86%	0.90	168*30*21mm
FMS-40-350 N-S LD1 E	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.90	168*30*21mm
FMS-40-350 N-S CCT LD EXC	40W	220-240VAC	200-350mA	40-200V	90%	0.95	168*30*21mm
FMS-60-350 N-S LD1 E	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
FMS-60-350 N-S CCT LD EXC	60W	220-240VAC	200-350mA	70-200V	92%	0.95	190*30*21mm
FMS-80-350 N-S LD1 E	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
FMS-80-350 N-S CCT LD EXC	80W	220-240VAC	200-350mA	40-220V	94%	0.95	210*30*21mm
FMS-80-550 N-S LD1 E	80W	220-240VAC	350-550mA	40-216V	93%	0.95	210*30*21mm
FMS-80-550 N-S CCT LD EXC	80W	220-240VAC	350-550mA	40-216V	93%	0.95	210*30*21mm
FMS-100-500 N-S LD1 E	100W	220-240VAC	350-500mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm
FMS-100-500 N-S CCT LD EXC	100W	220-240VAC	350-500mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm

FMS-150-700 N-S LD1 E	150W	220-240VAC	550-700mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm
FMS-150-700 N-S CCT LD EXC	150W	220-240VAC	550-700mA	40-220V	95%	0.95	280*30*21mm

线性 - 隔离智能系列

DALI-2 + 0-10V + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
 - For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
 - Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 120-277VAC
 - Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH、0-10V、Rx、PWM调光
 - Support DALI-2, PUSH, 0-10V, Rx, PWM dimming
- 含DALI-2协议251, 252及253
 - DALI-2 Parts 251、252、253
- 调光范围：1%-100%
 - Dimming range: 1%-100%
- 拨码调节输出电流
 - Output current adjust via DIP-switch
- 符合ZHAGA协议
 - ZHAGA protocol
- EOFi=15%
 - EOFi=15%
- 适用于应急照明，符合EN 50172
 - Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 85°C
 - Ta, Tc: 60°C/ 85°C

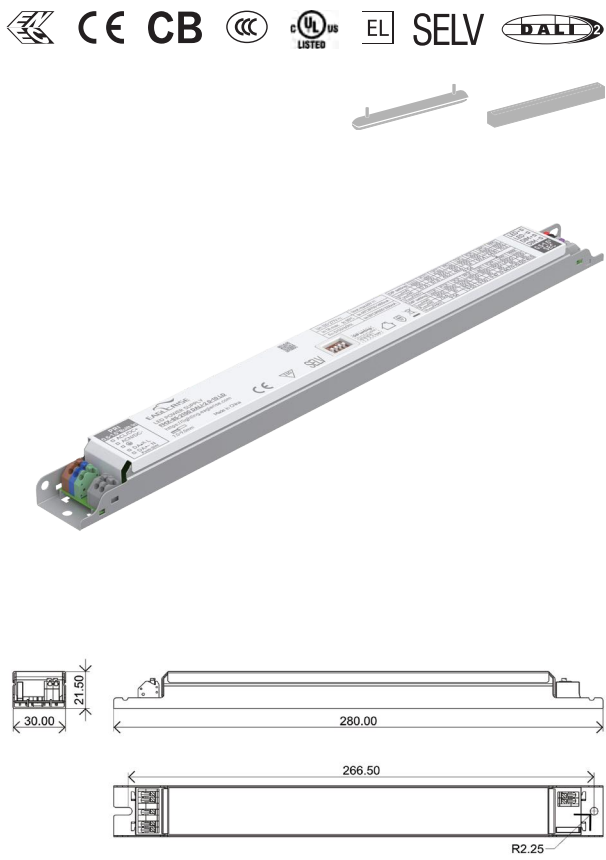

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMX-35-700 DALI-2 0-10 LD	35W	120-277VAC	150-700mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
FMX-50-1050 DALI-2 0-10 LD	50W	120-277VAC	300-1050mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
FMX-85-1800 DALI-2 0-10 LD	85W	120-277VAC	700-2100mA	9-54V	90%	0.95	360*30*21mm

线性 - 隔离智能系列

DT8 + NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光，DT8色温可调
- Support DALI-2 and PUSH dimming, DT8 (Tunable White)
- 含DALI-2协议209，251, 252及253
- DALI-2 Parts 209、251、252、253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range: 1%-100%
- 拨码调节输出电流
- Output current adjust via DIP-switch
- 符合ZHAGA协议
- ZHAGA protocol
- EOFi=15%
- EOFi=15%
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-35-700 DALI-2 DT8 LN	35W	220-240VAC	150-700mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-50-1050 DALI-2 DT8 LN	50W	220-240VAC	350-1050mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-1800 DALI-2 DT8 LN	75W	220-240VAC	1050-1800mA	15-51V	90%	0.95	360*30*21mm



线性 - 隔离智能系列

DALI-2 + 拨码/NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（LD款带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (LD version with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光，走廊模式
- DALI dimming, PUSH dimming, Corridor mode
- 含DALI-2协议251, 252及253
- DALI-2 Parts 251、252、253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range: 1%-100%
- 符合ZHAGA协议
- ZHAGA protocol
- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 85°C
- Ta, Tc: 60°C/ 85°C
- LD款：拨码调节输出电流，共16档位；LN款：NFC调节输出电流
- LD: Output current adjusted via DIP-switch, 16 current steps; LN: Output current adjusted via NFC


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-35-700 DALI-2 LD	35W	220-240VAC	100-700mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-35-700 DALI-2 LN	35W	220-240VAC	150-700mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-50-1050 DALI-2 LD	50W	220-240VAC	350-1050mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-50-1050 DALI-2 LN	50W	220-240VAC	350-1050mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-1800 DALI-2 LD	75W	220-240VAC	1050-1800mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-1800 DALI-2 LN	75W	220-240VAC	1050-1800mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm



线性 - 隔离系列

ON/OFF + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共4个电流档
- Output current adjusted via DIP-switch, 4 current steps
- 效率>91%；功率因数>0.95
- Efficiency>91%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C

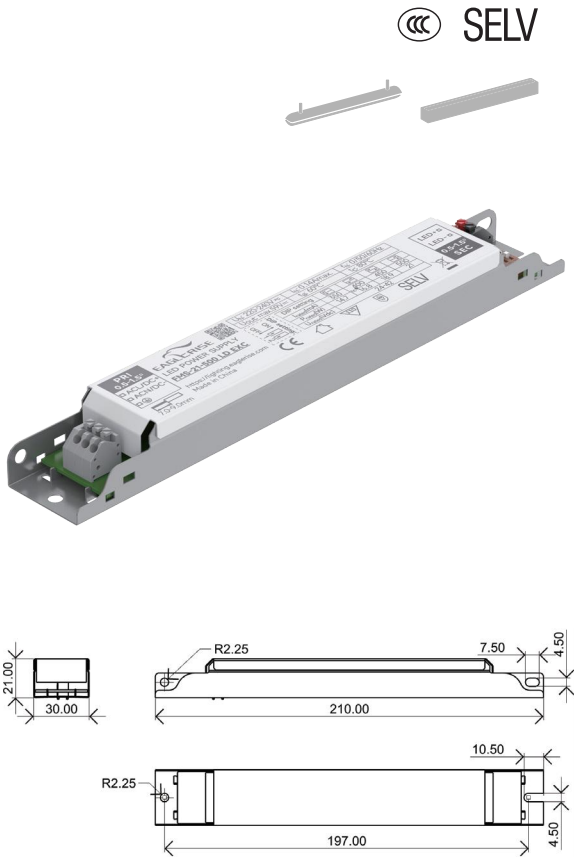


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-21-500 LD EXC	21W	220-240VAC	350-500mA	24-42V	88%	0.95	210*30*21mm
FMS-30-750 LD EXC	30W	220-240VAC	600-750mA	24-42V	90%	0.95	210*30*21mm
FMS-42-1050 LD EXC	42W	220-240VAC	700-1050mA	24-42V	90%	0.95	210*30*21mm
FMS-60-1500 LD1 EXC	60W	220-240VAC	1150-1500mA	24-42V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-80-2000 LD1 EXC	80W	220-240VAC	1500-2000mA	24-42V	91%	0.95	280*30*21mm

线性 - 隔离系列

ON/OFF + 拨码


- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共4个电流档
- Output current adjusted via DIP-switch, 4 current steps
- 效率>91%；功率因数>0.95
- Efficiency>91%; Power Factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C

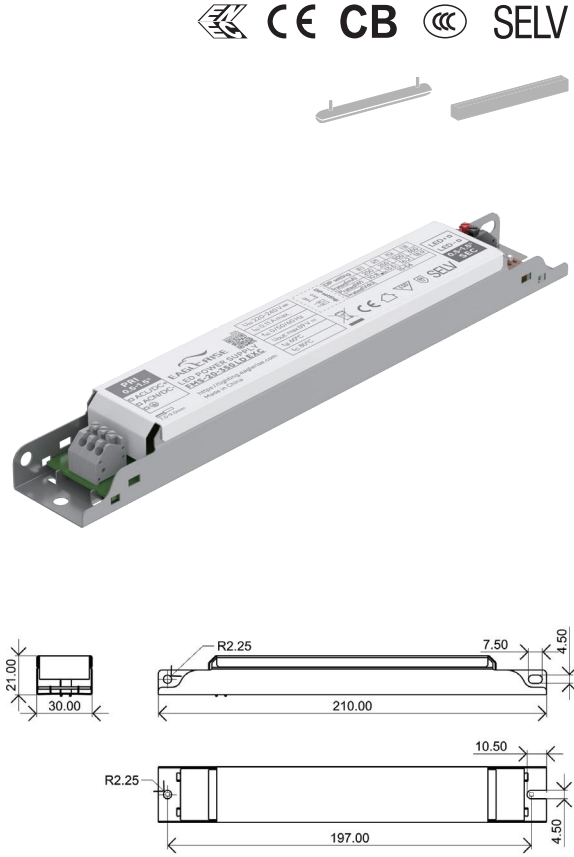

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMS-20-350 LD EXC	20W	220-240VAC	200-350mA	15-51V	88%	0.95	210*30*21mm
FMS-24-500 LD EXC	24W	220-240VAC	350-500mA	15-51V	88%	0.95	210*30*21mm
FMS-35-650 LD EXC	35W	220-240VAC	500-650mA	15-51V	90%	0.95	210*30*21mm
FMS-40-1050 LD EXC	40W	220-240VAC	700-1050mA	15-51V	90%	0.95	210*30*21mm
FMS-60-1200 LD EXC	60W	220-240VAC	850-1200mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm
FMS-60-1500 LD EXC	60W	220-240VAC	1150-1500mA	15-51V	90%	0.95	280*30*21mm
FMS-75-1500 LD EXC	75W	220-240VAC	1150-1500mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm
FMS-80-2000 LD EXC	80W	220-240VAC	1500-2000mA	15-51V	91%	0.95	280*30*21mm

线性 - 隔离系列
ON/OFF + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 效率：90%；功率因数：0.95
- Efficiency: 90%; Power Factor: 0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- EOFI=15%
- EOFI=15%
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C
- Ta, Tc: 60°C/ 80°C

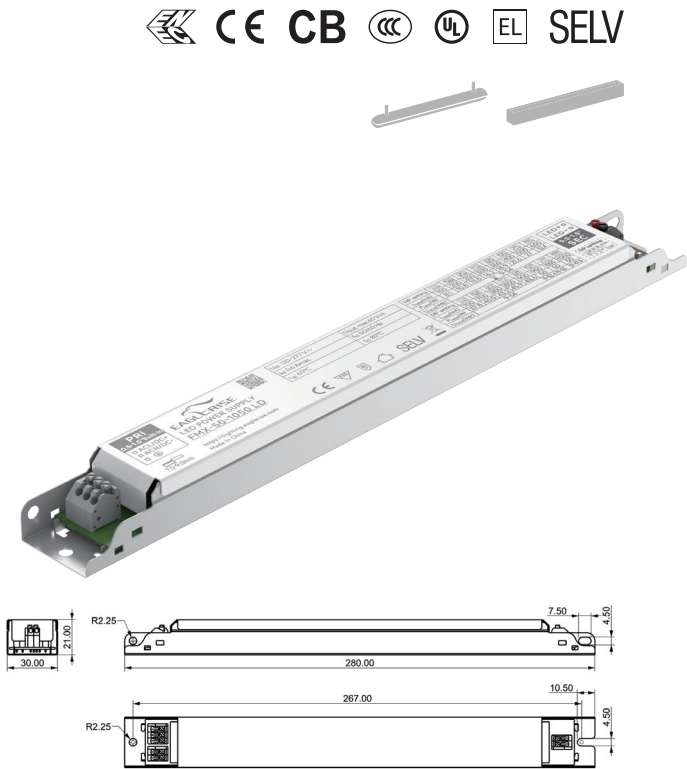

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMX-50-1050 LD	50W	120-277VAC	150-1050mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm
FMX-85-2100 LD	85W	120-277VAC	700-2100mA	9-54V	90%	0.95	280*30*21mm

紧凑
系列



LED DRIVER
COMPACT SERIES

应用场景：
吸顶灯
面板灯
筒灯及射灯

紧凑型 - 智能系列

DALI + NFC

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI-2、PUSH调光，DT8色温可调
- Support DALI-2, PUSH dimming, DT8 Tunable White
- NFC调节输出电流
- Output current adjust via NFC
- 含DALI-2协议209、251、252及253
- DALI-2 Parts 209、251、252、253
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- EOFi=15%
- EOFi=15%
- 效率：88%
- Efficiency: 88%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 60°C/ 85°C
- Ta, Tc: 60°C/ 85°C

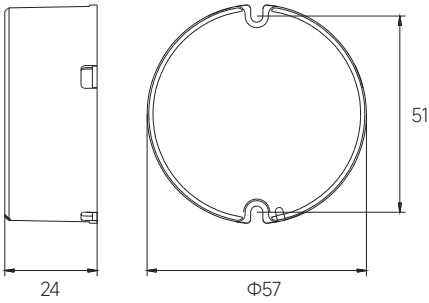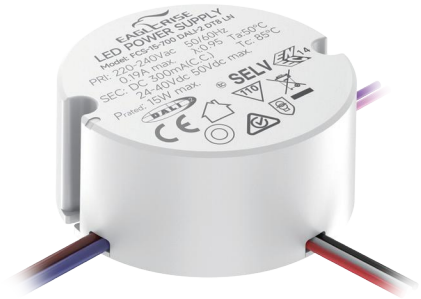


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FCS-15-700 DALI-2 DT8 LN	15W	220-240VAC	100-700mA	2.5-42V	85%	0.95	Φ57*24mm
FCS-15-700 DALI-2 LN	15W	220-240VAC	100-700mA	2.5-42V	85%	0.95	Φ57*24mm
FCS-36-1200 DALI-2 DT8 LN	36W	220-240VAC	600-1200mA	2.5-42V	88%	0.95	Φ65*30mm
FCS-36-1200 DALI-2 LN	36W	220-240VAC	600-1200mA	2.5-42V	88%	0.95	Φ65*30mm

紧凑型 - 智能系列

DALI-2 + NFC - 千一调光

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (with side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 可过30mm安装孔
- Fits through a 30mm aperture
- 调光深度：0.1%
- Dimming depth: 0.1%
- 含DALI-2协议251、 252及253
- DALI-2 Parts 251、252、253
- 支持DALI-2、PUSH调光
- Support DALI-2, PUSH dimming
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 功率因数>0.9
- Power Factor> 0.9
- NFC调节输出电流
- Output current adjust via NFC
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

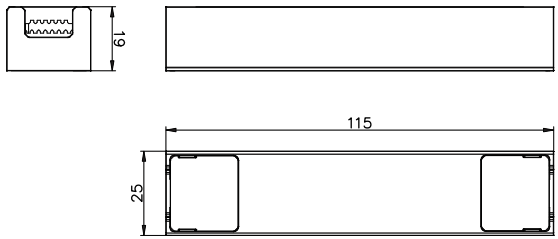


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-8-700 DALI-2 LN ADV S	8W	220-240VAC	150-700mA	6-42V	84%	0.90	115*25*19mm

紧凑型 - 智能系列

DALI-2 + 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
 - Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 可过35mm安装孔径
 - Fits through a 35mm aperture
- 含DALI-2协议251, 252及253
 - DALI-2 Parts 251、252、253
- 支持DALI-2、PUSH调光
 - Support DALI-2, PUSH dimming
- 功率因数>0.95
 - Power Factor> 0.95
- 效率>85%
 - Efficiency> 85%
- 适用于应急照明，符合EN 50172
 - Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
 - Ta, Tc: 45°C/ 80°C

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-8-500 DALI-2 LA ADV	8W	220-240VAC	150-500mA	2.5-49V	84%	0.95	115*30*20.5mm
FLS-12-700 DALI-2 LA ADV	12W	220-240VAC	500-700mA	2.5-24V	84%	0.95	115*30*20.5mm
FLS-16-450 DALI-2 LA ADV	16W	220-240VAC	100-450mA	2.5-42V	85%	0.95	115*30*20.5mm


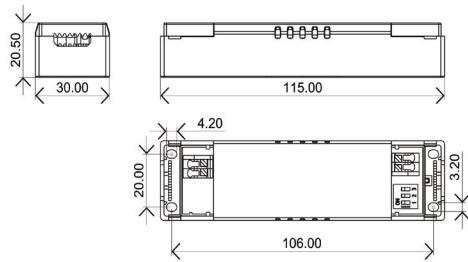


紧凑型 - 智能系列

0-10V + 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
 - Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V、Rx、PWM调光
 - Support 0-10V, Rx, PWM dimming
- 功率因数>0.95
 - Power Factor> 0.95
- 效率>84%
 - Efficiency> 84%
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 45°C/ 75°C


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-8-220 0-10 LA ADV	8W	220-240VAC	120-220mA	15-42V	83%	0.95	115*30*20.5mm
FLS-12-330 0-10 LA ADV	12W	220-240VAC	250-330mA	15-42V	84%	0.95	115*30*20.5mm
FLS-12-350 0-10 LA ADV	12W	220-240VAC	120-350mA	15-42V	84%	0.95	115*30*20.5mm

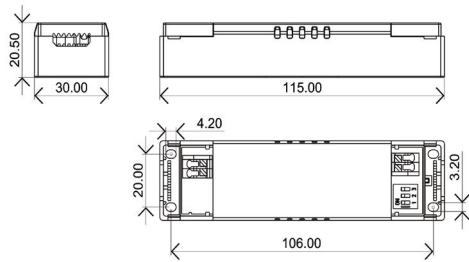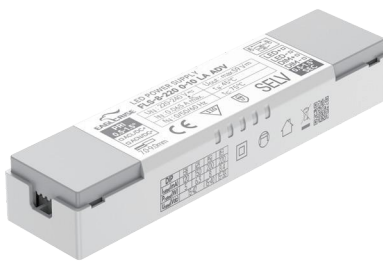

紧凑型 - 智能系列

可控硅

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 功率因数>0.95
- Power Factor> 0.95
- 效率>83%
- Efficiency> 83%
- 5年质保
- 5 years warranty
- 兼容前后切调光系统
- Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C


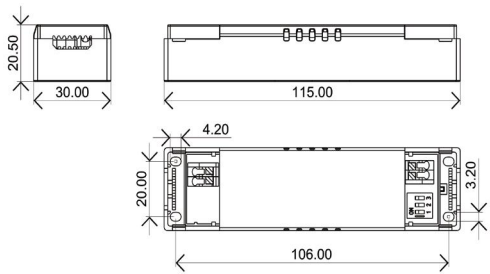


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-120 TRIAC LI EXC	8W	220-240VAC	120mA	27-40V	75%	0.90	115*30*20.5mm
LS-8-200 TRIAC LI EXC	8W	220-240VAC	200mA	27-40V	80%	0.90	115*30*20.5mm
LS-8-220 TRIAC LI EXC	8W	220-240VAC	220mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
LS-12-250 TRIAC LI EXC	12W	220-240VAC	250mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
LS-12-300 TRIAC LI EXC	12W	220-240VAC	300mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm
LS-12-350 TRIAC LI EXC	12W	220-240VAC	350mA	27-40V	83%	0.90	115*30*20.5mm

紧凑型 - 智能系列

可控硅

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 功率因数>0.95
- Power Factor> 0.95
- 效率>85%
- Efficiency> 85%
- 5年质保
- 5 years warranty
- 全系列采用双定位孔设计
- Full range of double positioning hole design
- 兼容前后切调光系统
- Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
- Ta, Tc: 60°C/ 90°C
- Ta, Tc: 60°C/ 90°C

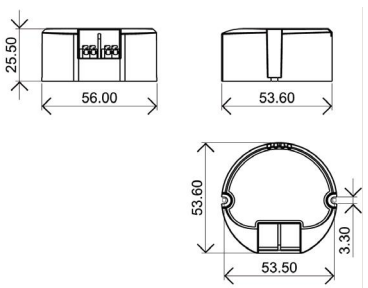



Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CS-8-100 TRIAC LI	8W	220-240VAC	100mA	28-40V	78%	0.90	Φ56*25.5mm
CS-8-120 TRIAC LI	8W	220-240VAC	120mA	28-40V	80%	0.90	Φ56*25.5mm
CS-8-150 TRIAC LI	8W	220-240VAC	150mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-8-180 TRIAC LI	8W	220-240VAC	180mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-8-200 TRIAC LI	8W	220-240VAC	200mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-8-220 TRIAC LI	8W	220-240VAC	220mA	28-40V	80%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-15-250 TRIAC LI	15W	220-240VAC	250mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
CS-15-280 TRIAC LI	15W	220-240VAC	280mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
CS-15-300 TRIAC LI	15W	220-240VAC	300mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
CS-15-350 TRIAC LI	15W	220-240VAC	350mA	28-40V	82%	0.95	Φ65*25mm
CS-22-400...550 TRIAC LI	22W	220-240VAC	400/450/500/550mA	28-40V	85%	0.95	Φ65*25mm
CS-36-600...900 TRIAC LI	36W	220-240VAC	600...900mA(每50mA一档)	28-40V	85%	0.95	Φ75*26mm

紧凑型 - 智能系列

可控硅

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>80%；功率因数>0.95
- Efficiency> 80%；Power Factor> 0.95
- 兼容前后切调光系统
- Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C

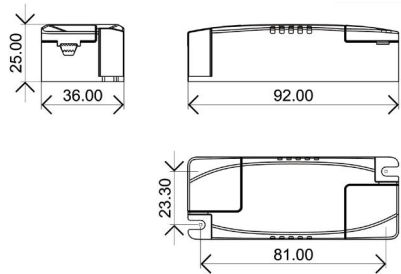
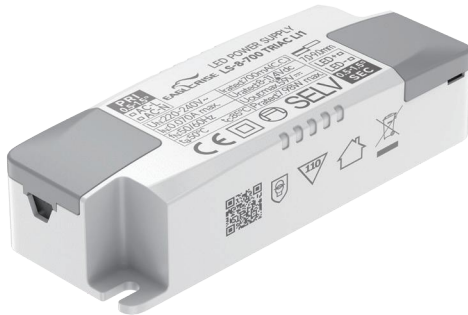


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-100 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	100mA	28-40V	78%	0.90	92*36*25mm
LS-8-120 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	120mA	28-40V	80%	0.90	92*36*25mm
LS-8-150 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	150mA	28-40V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-180 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	180mA	28-40V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-200 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	200mA	28-40V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-220 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	220mA	28-40V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-250 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	250mA	18-24V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-300 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	300mA	18-24V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-350 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	350mA	18-24V	80%	0.95	92*36*25mm
LS-8-700 TRIAC LI1	8W	220-240VAC	700mA	8-11.4V	76%	0.95	92*36*25mm

紧凑型 - 智能系列

可控硅

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>85%；功率因数>0.95
- Efficiency> 85%；Power Factor> 0.95
- 兼容前后切调光系统
- Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C
- Ta, Tc: 50°C/ 85°C

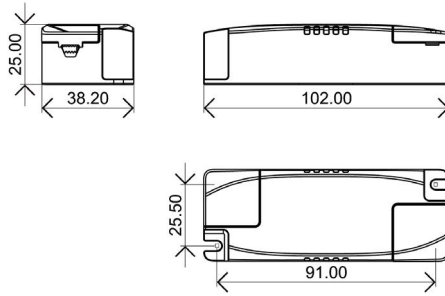
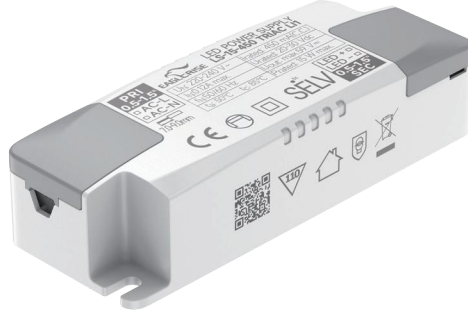


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-15-XXX TRIAC LI1	15W	220-240VAC	250/280/300/350mA	28-40V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-400 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	400mA	25-38V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-450 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	450mA	22-33V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-500 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	500mA	20-30V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-550 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	550mA	17-27V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-600 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	600mA	16-25V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-650 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	650mA	16-23V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-15-700 TRIAC LI1	15W	220-240VAC	700mA	14-22V	82%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-300 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	300mA	50-68V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-350 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	350mA	40-60V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-400...500 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	400/450/500mA	28-40V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-550 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	550mA	28-38V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-600 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	600mA	22-34V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-20-650...700 TRIAC LI1	20W	220-240VAC	650/700mA	20-30V	85%	0.95	102*38.2*25mm

紧凑型 - 智能系列

可控硅

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>87%；功率因数>0.95
- Efficiency> 87%; Power Factor> 0.95
- 兼容前后切调光系统
- Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

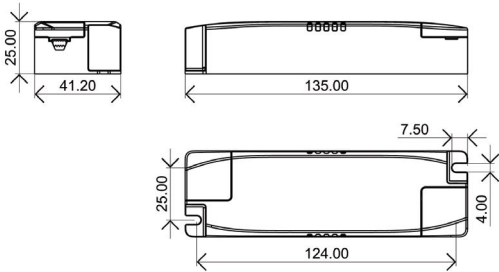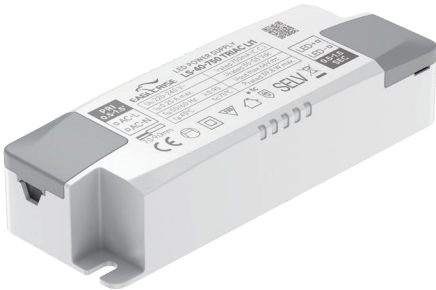


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-30-600 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	600mA	35-50V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-650 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	650mA	30-45V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-700 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	700mA	28-42V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-750 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	750mA	28-40V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-800 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	800mA	28-40V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-850 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	850mA	24-37V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-30-900 TRIAC LI1	30W	220-240VAC	900mA	22-34V	86%	0.95	135*41*25mm
LS-40-700 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	700mA	36-54V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-750 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	750mA	35-53V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-800 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	800mA	33-50V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-850 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	850mA	31-47V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-900 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	900mA	27-42V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-950 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	950mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-1000 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	1000mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm
LS-40-1050 TRIAC LI1	40W	220-240VAC	1050mA	28-40V	87%	0.95	135*41*25mm


紧凑型 - 智能系列

无线



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: OLP/ OVP/ OTP
- 效率>85%；功率因数>0.95
- Efficiency> 85%; Power Factor> 0.95
- IP20
- IP20
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

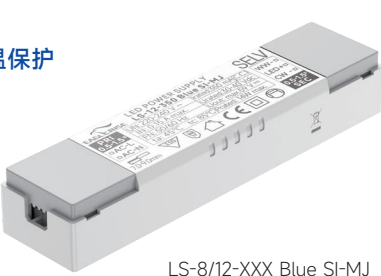

LS-8/12-XXX Blue SI-MJ

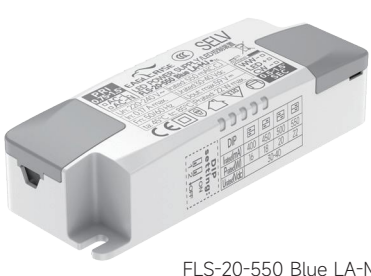



FLS-20-550 Blue LA-MJ

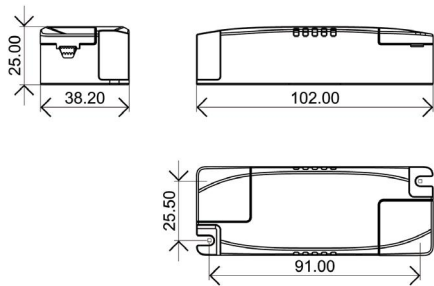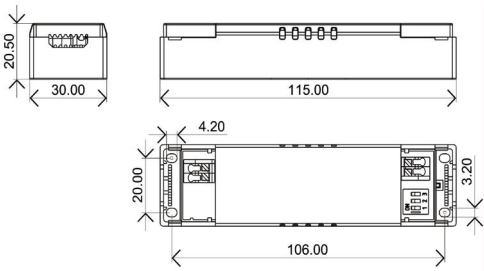

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-100 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	100mA	30-40V	75%	0.5	115*30*20.5mm
LS-8-120 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	75%	0.5	115*30*20.5mm
LS-8-160 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	160mA	30-40V	80%	0.5	115*30*20.5mm
LS-8-180 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.5	115*30*20.5mm
LS-8-200 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.5	115*30*20.5mm
LS-8-235 Blue SI-MJ	8W	220-240VAC	235mA	30-40V	80%	0.5	115*30*20.5mm
LS-12-250 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	84%	0.5	115*30*20.5mm
LS-12-280 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	84%	0.5	115*30*20.5mm
LS-12-300 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	84%	0.5	115*30*20.5mm
LS-12-350 Blue SI-MJ	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	85%	0.5	115*30*20.5mm
FLS-20-550 Blue LA-MJ	20W	220-240VAC	400-550mA	30-40V	85%	0.95	102*38.2*25mm

紧凑型
高效 + 拨码



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 效率>94%；功率因数>0.95
- Efficiency> 94%; Power Factor> 0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

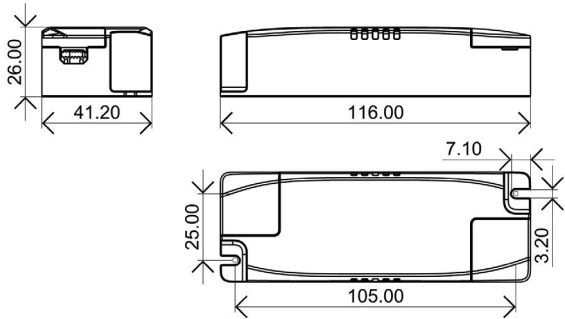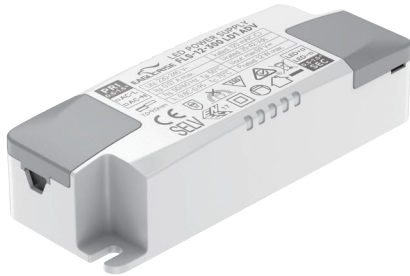

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-15-350 LD1 ADV	15W	220-240VAC	200-350mA	28-40V	92%	0.95	116*41.2*26mm
FLS-21-500 LD1 ADV	21W	220-240VAC	350-500mA	28-40V	93%	0.95	116*41.2*26mm
FLS-30-750 LD1 ADV	30W	220-240VAC	600-750mA	28-40V	94%	0.95	116*41.2*26mm
FLS-40-1050 LD1 ADV	40W	220-240VAC	700-1050mA	28-40V	94%	0.95	116*41.2*26mm

紧凑型
细长型 + 拨码


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>85%；功率因数>0.95
- Efficiency> 85%; Power Factor> 0.95
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- IP20
- IP20
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

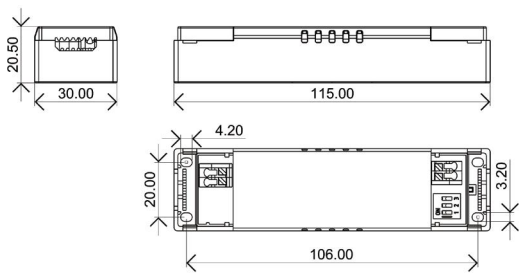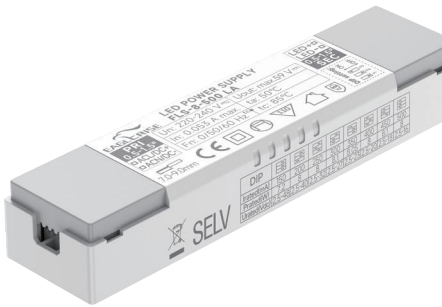

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-8-500 LA	8W	220-240VAC	150-500mA	2.5-48V	82%	0.9	115*30*20.5mm
FLS-18-1050 LA	18W	220-240VAC	550-1050mA	2.5-33V	85%	0.95	115*30*20.5mm

紧凑型
色温可调


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 低功率因数，无频闪
- Low power factor and flicker-free
- 符合ErP2.0
- Compliant with ErP 2.0
- 色温通过拨码可调
- Flexible CCT setting via 3-way DIP-switch
- 可过35mm安装孔
- Fits through a 35mm aperture
- 功率因数：0.6
- Power Factor: 0.6
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

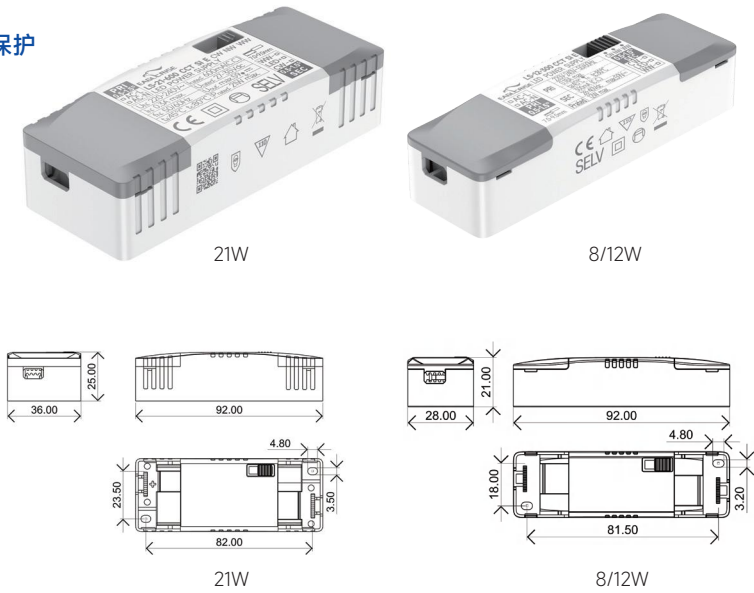

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-70 CCT SI E	8W	220-240VAC	70mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
LS-8-80 CCT SI E	8W	220-240VAC	80mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
LS-8-120 CCT SI E	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-150 CCT SI E	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-160 CCT SI E	8W	220-240VAC	160mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-180 CCT SI E	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-200 CCT SI E	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-220 CCT SI E	8W	220-240VAC	220mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-12-250 CCT SI E	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-280 CCT SI E	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-300 CCT SI E	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-350 CCT SI E	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-21-350 CCT SI E	21W	220-240VAC	350mA	42-60V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-400 CCT SI E	21W	220-240VAC	400mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-450 CCT SI E	21W	220-240VAC	450mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-500 CCT SI E	21W	220-240VAC	500mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-600 CCT SI E	21W	220-240VAC	600mA	27-39V	85%	0.60	92*36*25mm

紧凑型
色温可调



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 符合ErP2.0
- Compliant with ErP 2.0
- 色温通过拨码可调
- Flexible CCT setting via 3-way DIP-switch
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

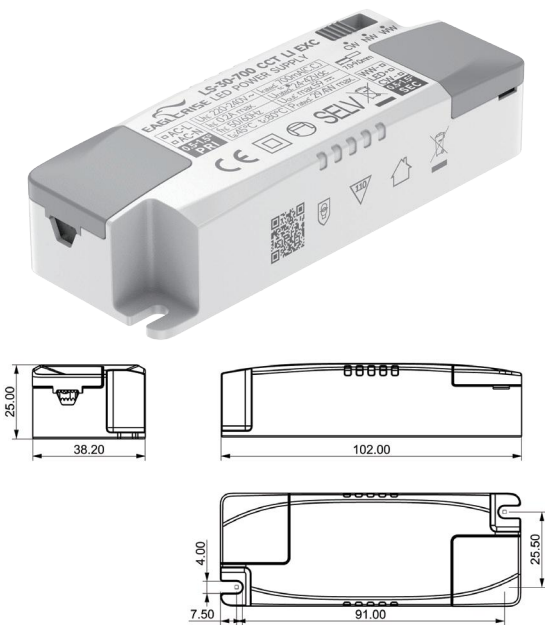

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-30-500 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-550 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	550mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-600 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	600mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-650 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	650mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-700 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	700mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-750 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	750mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-30-800 CCT LI EXC	30W	220-240VAC	800mA	24-42V	87%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-850 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	850mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
LS-40-900 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	900mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
LS-40-950 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	950mA	24-42V	89%	0.95	116*41.2*26mm
LS-40-1000 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	1000mA	24-40V	89%	0.95	116*41.2*26mm
LS-40-1050 CCT LI EXC	40W	220-240VAC	1050mA	24-38.5V	89%	0.95	116*41.2*26mm

紧凑型
热销



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 低功率因素，无频闪
- Low power factor and flicker-free
- 符合ErP2.0
- Compliant with ErP 2.0
- 可过25mm安装孔
- Fits through a 25mm aperture
- 功率因数：0.5
- Power Factor: 0.5
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

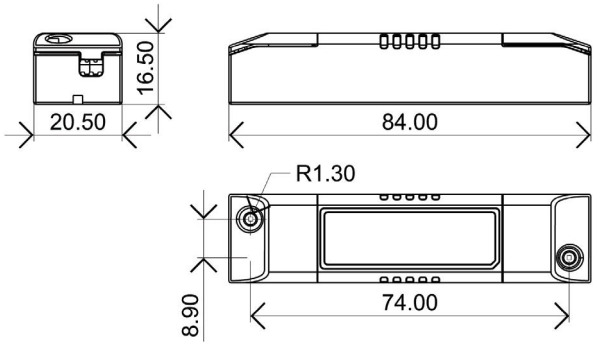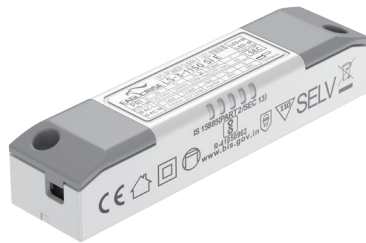

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-3-150...500 SI E	3W	220-240VAC	150/200/300/350/500mA	5-12V	68%	0.45	84*20.5*16.5mm
LS-3-700 SI E	3W	220-240VAC	700mA	2.5-4.5V	71%	0.45	84*20.5*16.5mm
LS-6-120...180 SI E	6W	220-240VAC	120/150/180mA	27-40V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-6-200 SI E	6W	220-240VAC	200mA	27-40V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-6-220 SI E	6W	220-240VAC	220mA	27-40V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-6-250 SI E	6W	220-240VAC	250mA	10-24V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-6-300...700 SI E	6W	220-240VAC	300/350/500/550/700mA	8-20V	76%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-8-180 SI E1	8W	220-240VAC	180mA	30-42V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-8-200 SI E1	8W	220-240VAC	200mA	30-42V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-8-220 SI E1	8W	220-240VAC	220mA	30-42V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-8-500 SI E1	8W	220-240VAC	500mA	13-18V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm
LS-8-700 SI E1	8W	220-240VAC	700mA	8-13V	73%	0.50	84*20.5*16.5mm

紧凑型
热销


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 低功率因素，无频闪
- Low power factor and flicker-free
- 符合ErP2.0
- Compliant with ErP 2.0
- 可过35mm安装孔
- Fits through a 35mm aperture
- 功率因数：0.6
- Power Factor: 0.6
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

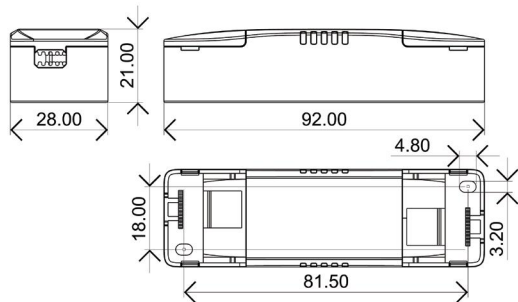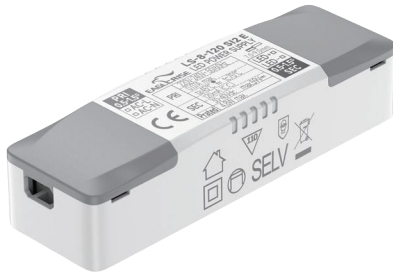

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-70 SI2 E	8W	220-240VAC	70mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
LS-8-80...120 SI2 E	8W	220-240VAC	80/100/120mA	30-40V	78%	0.60	92*28*21mm
LS-8-150 SI2 E	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-160...220 SI2 E	8W	220-240VAC	160/180/200/220mA	30-40V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-300 SI2 E	8W	220-240VAC	300mA	18-24V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-350 SI2 E	8W	220-240VAC	350mA	18-24V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-500 SI2 E	8W	220-240VAC	500mA	10-16V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-8-700 SI2 E	8W	220-240VAC	700mA	8-11.4V	80%	0.60	92*28*21mm
LS-12-250 SI2 E	12W	220-240VAC	250mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-280 SI2 E	12W	220-240VAC	280mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-300 SI2 E	12W	220-240VAC	300mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-350 SI2 E	12W	220-240VAC	350mA	30-40V	82%	0.60	92*28*21mm
LS-12-500...700 SI2 E	12W	220-240VAC	500/600/700mA	18-24V	82%	0.60	92*28*21mm

紧凑型
热销



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 可过45mm安装孔
- Fits through a 45mm aperture
- 效率>85%
- Efficiency>85%
- 功率因数：0.6
- Power Factor: 0.6
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

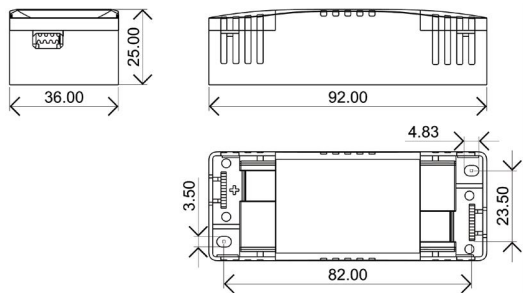

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-21-300 SI1 E	21W	220-240VAC	300mA	40-70V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-350 SI1 E	21W	220-240VAC	350mA	42-60V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-400 SI1 E	21W	220-240VAC	400mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-450 SI1 E	21W	220-240VAC	450mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-500 SI1 E	21W	220-240VAC	500mA	30-42V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-550 SI1 E	21W	220-240VAC	550mA	30-40V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-600 SI1 E	21W	220-240VAC	600mA	27-39V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-650 SI1 E	21W	220-240VAC	650mA	20-32V	85%	0.60	92*36*25mm
LS-21-700 SI1 E	21W	220-240VAC	700mA	18-30V	85%	0.60	92*36*25mm

紧凑型
高效（定电流）



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率：92%
- Efficiency: 92%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

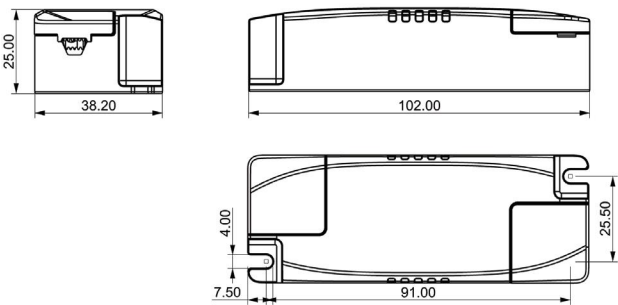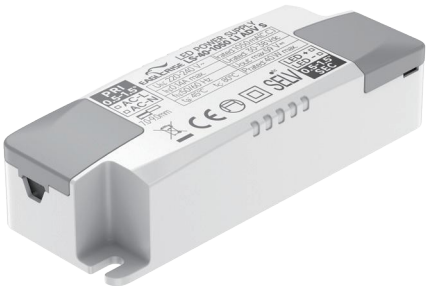

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-20-400 LI ADV S	20W	220-240VAC	400mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-450 LI ADV S	20W	220-240VAC	450mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-500 LI ADV S	20W	220-240VAC	500mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-20-550 LI ADV S	20W	220-240VAC	550mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-600 LI ADV S	40W	220-240VAC	600mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-650 LI ADV S	40W	220-240VAC	650mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-700 LI ADV S	40W	220-240VAC	700mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-750 LI ADV S	40W	220-240VAC	750mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-800 LI ADV S	40W	220-240VAC	800mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-850 LI ADV S	40W	220-240VAC	850mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-900 LI ADV S	40W	220-240VAC	900mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-950 LI ADV S	40W	220-240VAC	950mA	30-42V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-1000 LI ADV S	40W	220-240VAC	1000mA	30-40V	92%	0.95	102*38*25mm
LS-40-1050 LI ADV S	40W	220-240VAC	1050mA	30-38V	92%	0.95	102*38*25mm

紧凑型
高PF



- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
 - Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>86%
 - Efficiency>86%
- 功率因数：0.95
 - Power Factor: 0.95
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 45°C/ 75°C

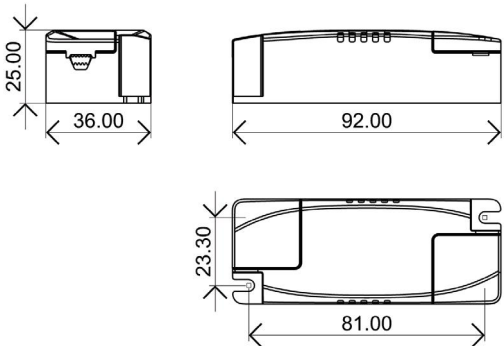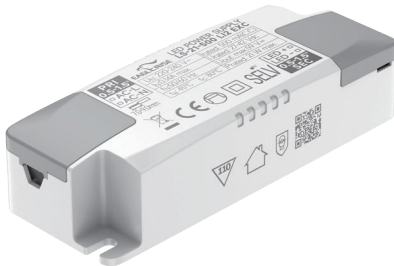

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-150 LI2 EXC	8W	220-240VAC	150mA	27-42V	75%	0.95	92*36*25mm
LS-8-180 LI2 EXC	8W	220-240VAC	180mA	27-42V	78%	0.95	92*36*25mm
LS-8-200 LI2 EXC	8W	220-240VAC	200mA	27-42V	78%	0.95	92*36*25mm
LS-8-220 LI2 EXC	8W	220-240VAC	220mA	27-42V	79%	0.95	92*36*25mm
LS-12-250 LI2 EXC	12W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-12-280 LI2 EXC	12W	220-240VAC	280mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-12-300 LI2 EXC	12W	220-240VAC	300mA	27-40V	81%	0.95	92*36*25mm
LS-15-350 LI2 EXC	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	82%	0.95	92*36*25mm
LS-21-400 LI2 EXC	21W	220-240VAC	400mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-450 LI2 EXC	21W	220-240VAC	450mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-500 LI2 EXC	21W	220-240VAC	500mA	27-42V	86%	0.95	102*38.2*25mm

紧凑型
高PF



- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
 - Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP
- 效率>90%
 - Efficiency> 90%
- 功率因数：0.95
 - Power Factor: 0.95
- IP20
 - IP20
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C (15W-21W); 45°C/ 88°C (40W)
 - Ta, Tc: 45°C/ 85°C (15W-21W); 45°C/ 88°C (40W)

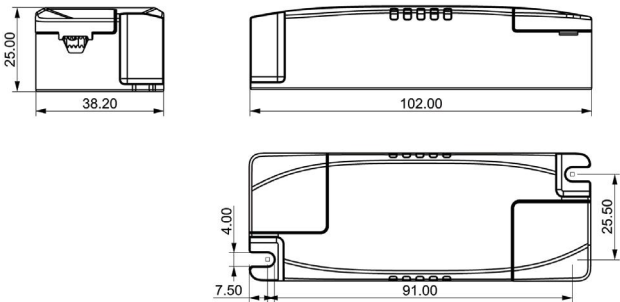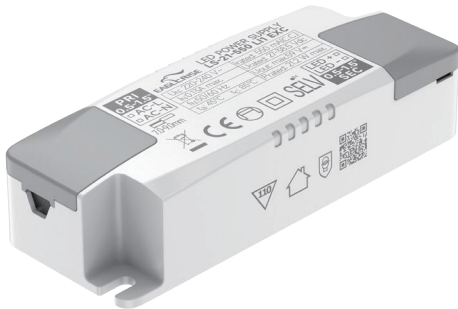

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-15-350 LI1 EXC	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	84%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-400 LI1 EXC	21W	220-240VAC	400mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-450 LI1 EXC	21W	220-240VAC	450mA	27-42V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-500 LI1 EXC	21W	220-240VAC	500mA	27-42V	86%	0.95	102*38.2*25mm
LS-21-550 LI1 EXC	21W	220-240VAC	550mA	27-38.5V	86%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-600 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	600mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-650 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-700 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-750 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	750mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-800 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	800mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-850 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	850mA	24-42V	89%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-900 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	900mA	24-42V	90%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-950 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	950mA	24-42V	90%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-1000 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	1000mA	24-40V	90%	0.95	102*38.2*25mm
LS-40-1050 LI1 EXC S	40W	220-240VAC	1050mA	24-38.5V	90%	0.95	102*38.2*25mm

紧凑型
高PF



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP
- 效率>91%
- Efficiency> 91%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

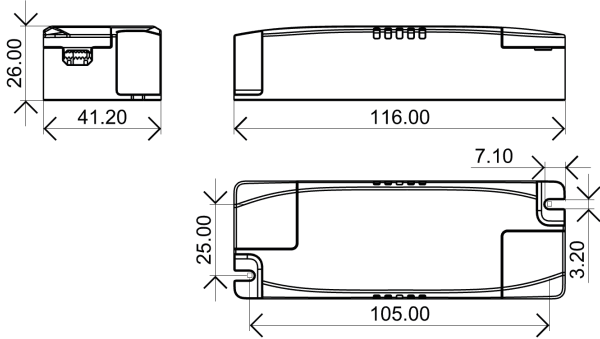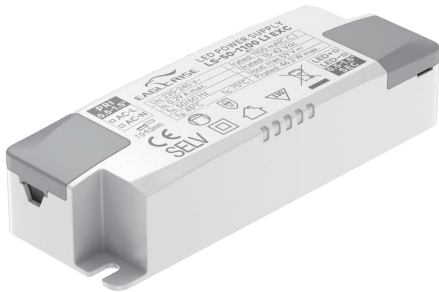

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-50-500 LI EXC	50W	220-240VAC	500mA	30-84V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-600 LI EXC	50W	220-240VAC	600mA	30-84V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1100 LI EXC	50W	220-240VAC	1100mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1150 LI EXC	50W	220-240VAC	1150mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1200 LI EXC	50W	220-240VAC	1200mA	15-42V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-50-1250 LI EXC	50W	220-240VAC	1250mA	15-40V	91%	0.95	116*41.2*26mm
LS-60-1050 LI EXC	60W	220-240VAC	1050mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1300 LI EXC	60W	220-240VAC	1300mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1350 LI EXC	60W	220-240VAC	1350mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1400 LI EXC	60W	220-240VAC	1400mA	15-42V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1450 LI EXC	60W	220-240VAC	1450mA	15-40V	90%	0.95	135*41.2*25mm
LS-60-1500 LI EXC	60W	220-240VAC	1500mA	15-40V	90%	0.95	135*41.2*25mm

紧凑型
宽电压


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 100-277VAC
- Input voltage: 100-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>78%
- Efficiency> 78%
- 功率因数>0.95
- Power Factor> 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

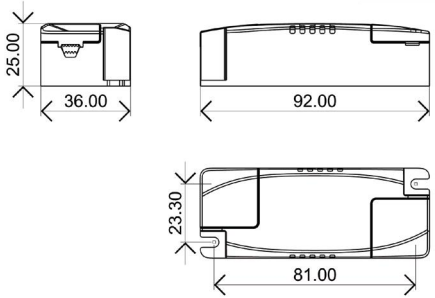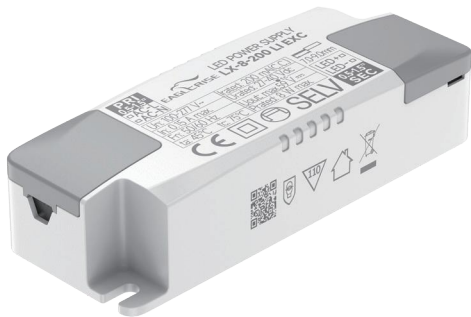

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LX-8-70 LI EXC	8W	100-277VAC	70mA	27-42V	59%	0.90	92*36*25mm
LX-8-100 LI EXC	8W	100-277VAC	100mA	27-42V	66%	0.90	92*36*25mm
LX-8-120 LI EXC	8W	100-277VAC	120mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-150 LI EXC	8W	100-277VAC	150mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-160 LI EXC	8W	100-277VAC	160mA	27-42V	71%	0.90	92*36*25mm
LX-8-180 LI EXC	8W	100-277VAC	180mA	27-42V	76%	0.90	92*36*25mm
LX-8-200 LI EXC	8W	100-277VAC	200mA	27-40V	76%	0.90	92*36*25mm
LX-8-220 LI EXC	8W	100-277VAC	220mA	27-40V	76%	0.95	92*36*25mm
LX-12-250 LI EXC	12W	100-277VAC	250mA	27-42V	78%	0.90	92*36*25mm
LX-12-280 LI EXC	12W	100-277VAC	280mA	27-42V	78%	0.90	92*36*25mm
LX-12-300 LI EXC	12W	100-277VAC	300mA	27-40V	78%	0.90	92*36*25mm

紧凑型
宽电压


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 100-277VAC
- Input voltage: 100-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>88%
- Efficiency> 88%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

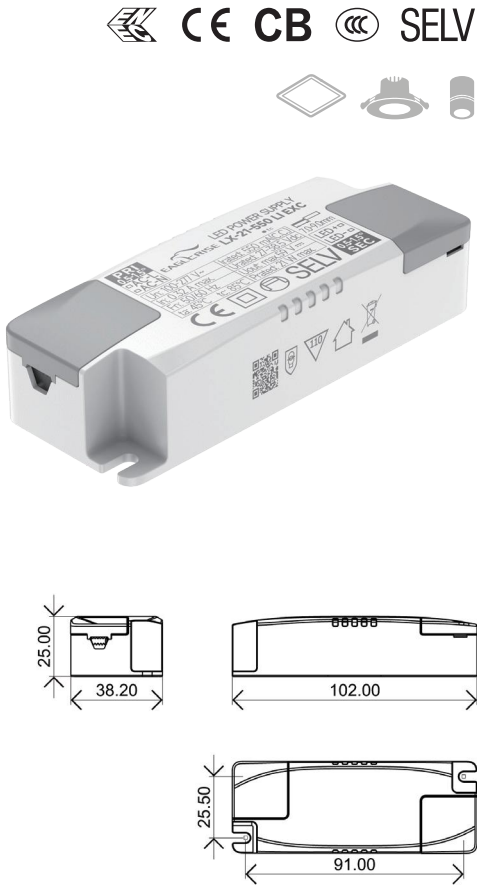

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LX-21-350 LI EXC	21W	100-277VAC	350mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-400 LI EXC	21W	100-277VAC	400mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-450 LI EXC	21W	100-277VAC	450mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-500 LI EXC	21W	100-277VAC	500mA	27-44V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-21-550 LI EXC	21W	100-277VAC	550mA	27-38.5V	85%	0.95	102*38.2*25mm
LX-40-600 LI EXC	40W	100-277VAC	600mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-650 LI EXC	40W	100-277VAC	650mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-700 LI EXC	40W	100-277VAC	700mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-750 LI EXC	40W	100-277VAC	750mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-800 LI EXC	40W	100-277VAC	800mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-850 LI EXC	40W	100-277VAC	850mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-900 LI EXC	40W	100-277VAC	900mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-950 LI EXC	40W	100-277VAC	950mA	24-42V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-1000 LI EXC	40W	100-277VAC	1000mA	24-40V	88%	0.90	135*41.2*25mm
LX-40-1050 LI EXC	40W	100-277VAC	1050mA	24-38.5V	88%	0.90	135*41.2*25mm

紧凑型
圆形 - 低P引线



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率> 82%
- Efficiency> 82%
- 功率因数：0.60
- Power Factor: 0.60
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C

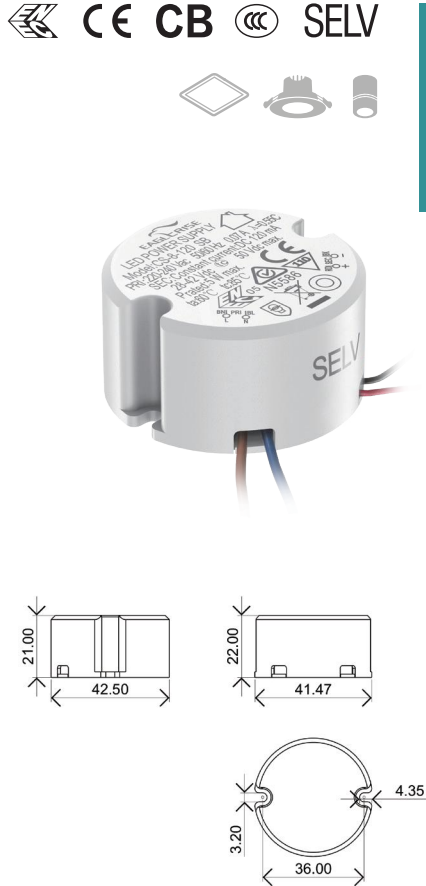

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CS-8-100 SB	8W	220-240VAC	100mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-120 SB	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-150 SB	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.50	Φ42.5*21mm
CS-8-180 SB	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-8-200 SB	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-8-220 SB	8W	220-240VAC	220mA	30-40V	80%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-250 SB	15W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-280 SB	15W	220-240VAC	280mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-300 SB	15W	220-240VAC	300mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-350 SB	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm
CS-15-400 SB	15W	220-240VAC	400mA	27-42V	82%	0.60	Φ42.5*21mm

紧凑型
圆形 - 高P引线


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>89%
- Efficiency> 89%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C

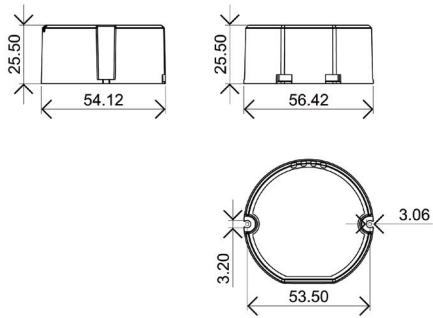

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CS-25-450 LB	25W	220-240VAC	450mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-500 LB	25W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-550 LB	25W	220-240VAC	550mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-25-600 LB	25W	220-240VAC	600mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-32-650 LB	32W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-32-700 LB	32W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-32-750 LB	32W	220-240VAC	750mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-32-800 LB	32W	220-240VAC	800mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm

紧凑型
圆形 - 低P端子台


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>85%
- Efficiency> 85%
- 功率因数：0.50
- Power Factor: 0.50
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C



Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CS-8-120 SI	8W	220-240VAC	120mA	30-40V	80%	0.50	Φ42*21mm
CS-8-150 SI	8W	220-240VAC	150mA	30-40V	80%	0.50	Φ42*21mm
CS-8-180 SI	8W	220-240VAC	180mA	30-40V	80%	0.50	Φ42*21mm
CS-8-200 SI	8W	220-240VAC	200mA	30-40V	80%	0.50	Φ42*21mm
CS-15-250 SI	15W	220-240VAC	250mA	27-42V	82%	0.50	Φ42*21mm
CS-15-300 SI	15W	220-240VAC	300mA	27-42V	82%	0.50	Φ42*21mm
CS-15-350 SI	15W	220-240VAC	350mA	27-42V	82%	0.50	Φ42*21mm
CS-22-350 SI	22W	220-240VAC	350mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-400 SI	22W	220-240VAC	400mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-450 SI	22W	220-240VAC	450mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-500 SI	22W	220-240VAC	500mA	27-42V	85%	0.50	Φ50*22mm
CS-22-550 SI	22W	220-240VAC	550mA	27-40V	85%	0.50	Φ50*22mm

紧凑型
圆形 - 高P端子台

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>90%
- Efficiency> 90%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C
- Ta, Tc: 70°C/ 100°C

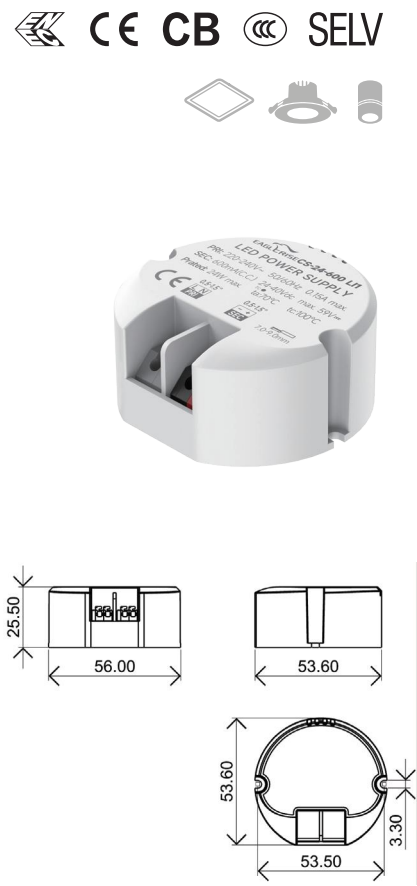


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CS-24-450 LI1	24W	220-240VAC	450mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-500 LI1	24W	220-240VAC	500mA	24-42V	87%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-550 LI1	24W	220-240VAC	550mA	24-42V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-24-600 LI1	24W	220-240VAC	600mA	24-40V	88%	0.95	Φ56*25.5mm
CS-30-600 LI1	30W	220-240VAC	600mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-650 LI1	30W	220-240VAC	650mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-700 LI1	30W	220-240VAC	700mA	24-42V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-30-750 LI1	30W	220-240VAC	750mA	24-40V	89%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-800 LI1	42W	220-240VAC	800mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-850 LI1	42W	220-240VAC	850mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-900 LI1	42W	220-240VAC	900mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-950 LI1	42W	220-240VAC	950mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-1000 LI1	42W	220-240VAC	1000mA	24-42V	90%	0.95	Φ65*25mm
CS-42-1050 LI1	42W	220-240VAC	1050mA	24-40V	90%	0.95	Φ65*25mm

紧凑型
带引线 - 圆形IP65


- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 100-240VAC
- Input voltage: 100-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- IP65
- IP65
- 效率>86%
- Efficiency> 86%
- 功率因数：0.95
- Power Factor: 0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
CH-12-300 IP65 LB1	12W	100-240VAC	300mA	24-40VDC	81%	0.95	Φ55*26mm
CH-12-350 IP65 LB1	12W	100-240VAC	350mA	20-35VDC	81%	0.95	Φ55*26mm
CH-12-500 IP65 LB1	12W	100-240VAC	500mA	14-24VDC	81%	0.95	Φ55*26mm
CH-12-700 IP65 LB1	12W	100-240VAC	700mA	10.5-17.5VDC	81%	0.95	Φ55*26mm
CH-18-300 IP65 LB	18W	100-240VAC	300mA	36-60VDC	86%	0.95	Φ55*26mm
CH-18-350 IP65 LB	18W	100-240VAC	350mA	31-52VDC	86%	0.95	Φ55*26mm
CH-18-450 IP65 LB	18W	100-240VAC	450mA	24-40VDC	86%	0.95	Φ55*26mm
CH-18-700 IP65 LB	18W	100-240VAC	700mA	15.5-26VDC	87%	0.95	Φ55*26mm
CH-25-350 IP65 LB1	25W	100-240VAC	350mA	43-72VDC	86%	0.95	Φ65*28mm
CH-25-600 IP65 LB1	25W	100-240VAC	600mA	25-42VDC	86%	0.95	Φ65*28mm
CH-25-700 IP65 LB1	25W	100-240VAC	700mA	21.5-36VDC	86%	0.95	Φ65*28mm

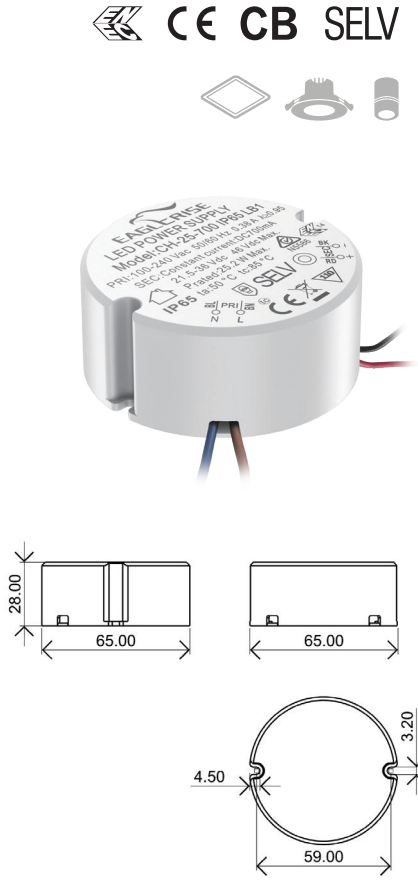

紧凑型
带引线 - 方形IP65

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 100-240VAC
- Input voltage: 100-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP
- 效率>68%
- Efficiency> 68%
- 功率因数：0.5
- Power Factor: 0.5
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 50°C/ 75°C
- Ta, Tc: 50°C/ 75°C

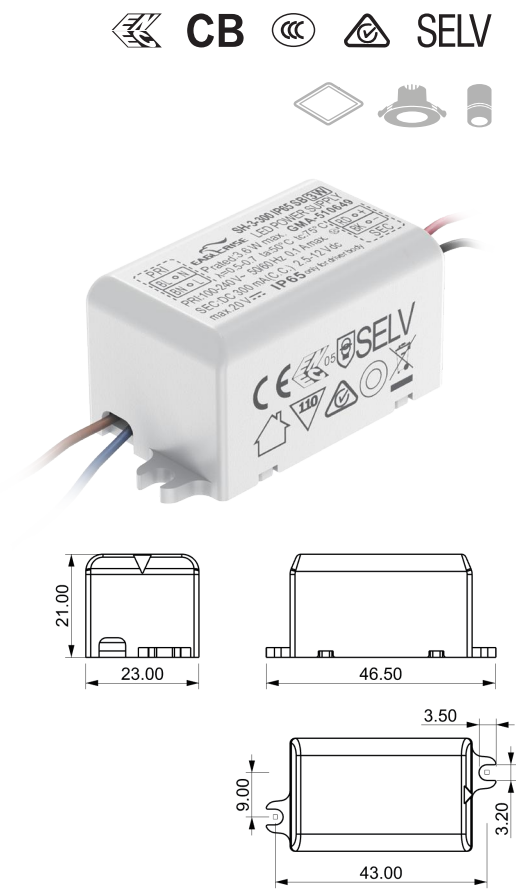

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
SH-3-300 IP65 SB	3W	100-240VAC	300mA	2.5-12V	68%	0.50	47*23*21mm
SH-3-350 IP65 SB	3W	100-240VAC	350mA	2.5-10V	68%	0.50	47*23*21mm
SH-3-500 IP65 SB	3W	100-240VAC	500mA	2.5-7V	68%	0.50	47*23*21mm
SH-3-700 IP65 SB	3W	100-240VAC	700mA	2.5-4.5V	68%	0.50	47*23*21mm

迷你
系列


LED DRIVER
MINI SERIES

应用场景：
吸顶灯
面板灯
筒灯及射灯

迷你型 - 智能系列

DALI-2 + 0-10V + NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 100-240VAC
- Input voltage: 100-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、0-10V、PUSH、电阻、PWM调光
- Support DALI, 0-10V, PUSH, RX, PWM dimming
- 含DALI协议251、252、253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- NFC调节输出电流
- Output current adjusted via NFC
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

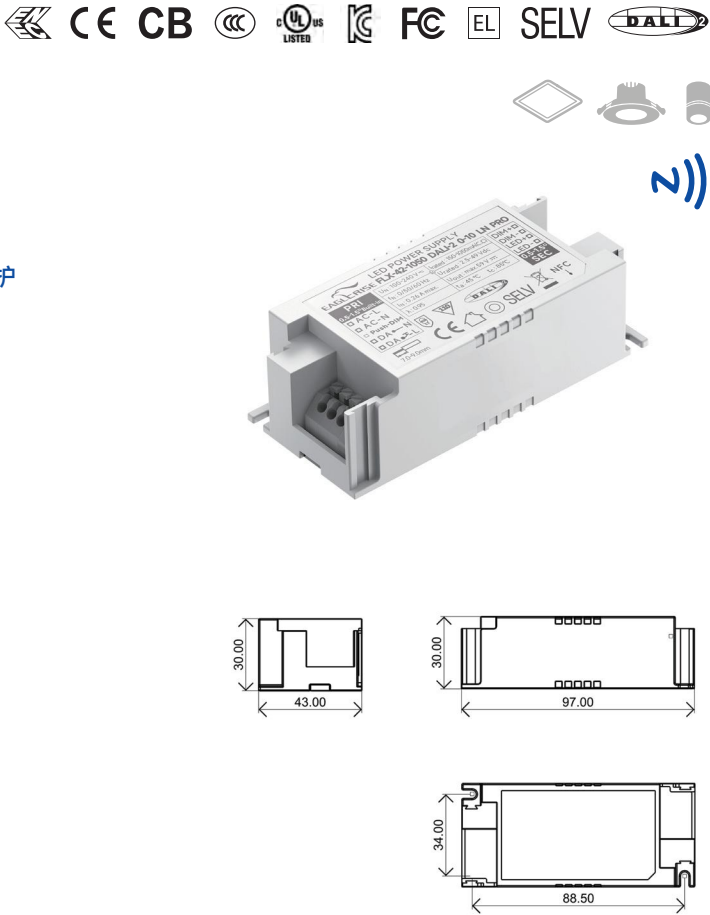


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLX-42-1050 DALI-2 0-10 LN PRO	42W	100-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	89%	0.95	97*43*30mm

迷你型 - 智能系列

DT8 + NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- DALI调光、PUSH调光、走廊模式
- DALI dimming, PUSH dimming, Corridor mode
- ADV版：DT8、DT6双模式；PRO版：仅DT8模式
- ADV: can be used in both DT8 and DT6 mode; PRO: can be used in DT8 mode
- 含DALI协议209、251、252、253
- DALI-2 Parts 209, 251, 252, 253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- NFC调节输出电流
- Output current adjusted via NFC
- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-20-500 DALI-2 DT8 LN ADV	20W	220-240VAC	150-500mA	2.5-49V	87%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 DALI-2 DT8 LN ADV	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	113*43*25mm
FLS-20-500 DALI-2 DT8 LN PRO	20W	220-240VAC	80-500mA	2.5-49V	87%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 DALI-2 DT8 LN PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	113*43*25mm
FLS-60-1500 DALI-2 DT8 LN PRO	60W	220-240VAC	900-1500mA	9-49V	90%	0.95	123*43*25mm

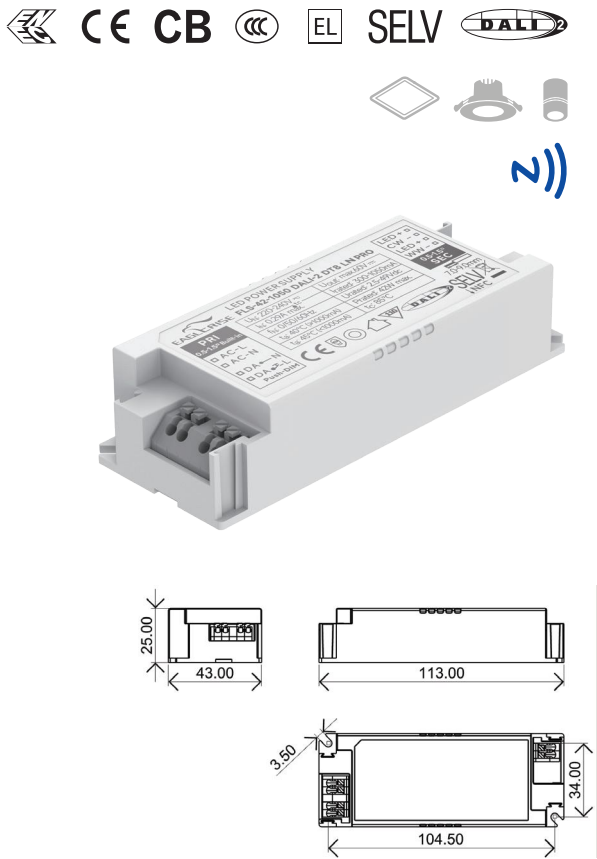

迷你型 - 智能系列

DALI-2 + 拨码 - 高效系列

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光
- Support DALI, PUSH dimming
- 22mm高
- 22mm height
- EOFI=15%
- EOFI=15%
- 含DALI协议251、252、253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253
- 效率>93%; 功率因数>0.95
- Efficiency>93%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

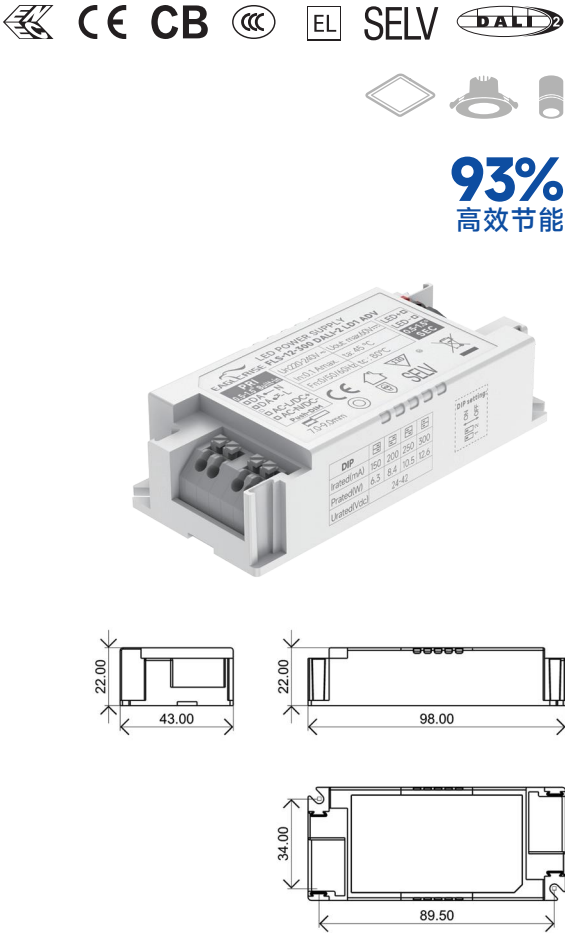


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV	12W	220-240VAC	150-300mA	24-42V	91%	0.95	98*43*22mm
FLS-30-700 DALI-2 LD1 ADV	30W	220-240VAC	350-700mA	24-42V	93%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 DALI-2 LD1 ADV	42W	220-240VAC	700-1050mA	24-42V	93%	0.95	98*43*22mm

迷你型 - 智能系列

DALI-2 + 拨码 - 色温可调

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持DALI、PUSH调光
- Support DALI, PUSH dimming
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流及色温
- Output current and CCT adjusted via DIP-switch
- 含DALI协议251、252、253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253
- 效率>92%; 功率因数>0.95
- Efficiency>92%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

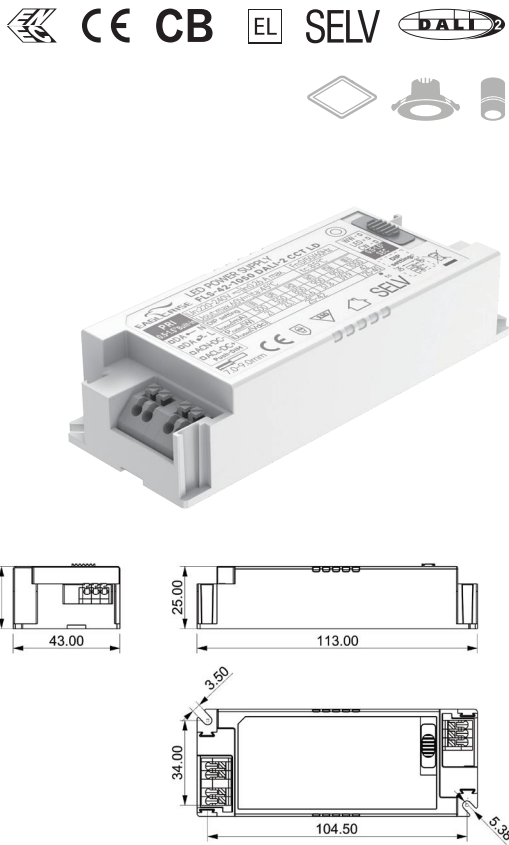

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-36-850 DALI-2 CCT LD	36W	220-240VAC	550-850mA	24-42V	92%	0.95	113*43*25mm
FLS-42-1050 DALI-2 CCT LD	42W	220-240VAC	500-1050mA	24-42V	92%	0.95	113*43*25mm

迷你型 - 智能系列

DALI-2 + 拨码/NFC

- 可适配I/ II类灯具（20W LD款仅适配II类灯具）
- For luminaire of protection class I and class II (20W only for protection class II)

- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent (With side caps)

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- 支持DALI、PUSH调光，走廊模式
- Support DALI, PUSH dimming, corridor mode

- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%

- LD款：拨码调节输出电流；LN款：NFC调节输出电流
- LD Ver.: Output current adjusted via DIP-switch; LN Ver.: Output current adjusted via NFC

- 含DALI协议251、252、253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253




- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95

- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172

- 22mm高
- 22mm height

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

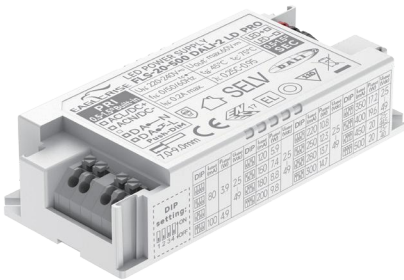

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-20-500 DALI-2 LD PRO	20W	220-240VAC	80-500mA	2.5-49V	87%	0.95	88*40*22mm
FLS-20-500 DALI-2 LN PRO	20W	220-240VAC	80-500mA	2.5-49V	87%	0.95	88*40*22mm
FLS-30-700 DALI-2 LD PRO	30W	220-240VAC	150-700mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
FLS-30-700 DALI-2 LN PRO	30W	220-240VAC	150-700mA	2.5-49V	89%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 DALI-2 LD PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 DALI-2 LD1 PRO	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm
FLS-60-1500 DALI-2 LD PRO	60W	220-240VAC	900-1500mA	9-49V	90%	0.95	113*43*25mm

迷你型 - 智能系列

DALI-2 + 拨码 - 千一调光

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II

- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- 支持DALI、PUSH调光，走廊模式
- Support DALI, PUSH dimming, corridor mode

- 调光范围：0.1%-100%
- Dimming range 0.1%-100%

- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch

- 含DALI协议251、252、253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253



- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95

- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172

- 22mm高
- 22mm height

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C




Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-42-1050 DALI-2 LD2 PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-49V	90%	0.95	98*43*22mm



迷你型 - 智能系列

0-10V + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V调光
- Support 0-10V dimming
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 内置12V/ 200mA辅助源
- Built-in 12V/200mA auxiliary power supply
- 效率>88%; 功率因数>0.95
- Efficiency>88%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C


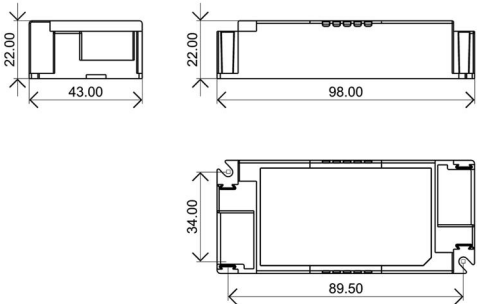


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-20-500 0-10 LD ADV	20W	220-240VAC	350-500mA	24-42V	86%	0.95	98*43*22mm
FLS-30-700 0-10 LD ADV	30W	220-240VAC	550-700mA	24-42V	87%	0.95	113*43*25mm
FLS-42-1050 0-10 LD ADV	42W	220-240VAC	700-1050mA	24-42V	88%	0.95	113*43*25mm
FLS-60-1500 0-10 LD ADV	60W	220-240VAC	1150-1500mA	24-42V	89%	0.95	123*43*25mm

迷你型 - 智能系列

无线 + 拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持CASAMBI调光
- CASAMBI dimming
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流，共16个电流档
- Output current adjusted via DIP-switch, 16 current steps
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

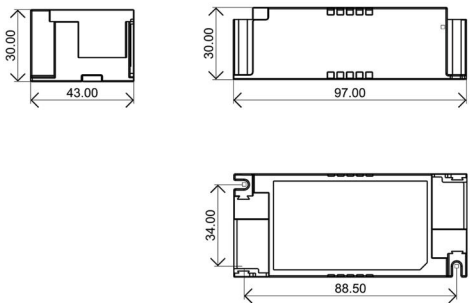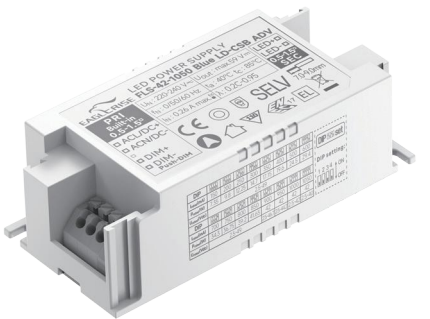


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-42-1050 Blue LD-CSB ADV	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-49V	89%	0.95	97*43*30mm

迷你型

拨码 - 高效系列

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 效率>94%; 功率因数>0.95
- Efficiency>94%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 22mm高
- 22mm高
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

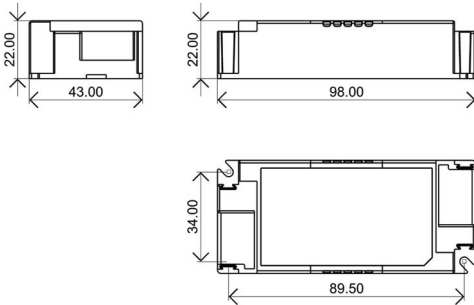


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-20-500 LD1 PRO	20W	220-240VAC	350-500mA	27-40V	93%	0.95	98*43*22mm
FLS-30-700 LD1 PRO	30W	220-240VAC	550-700mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm
FLS-38-900 LD1 PRO	38W	220-240VAC	750-900mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 LD1 PRO	42W	220-240VAC	900-1050mA	27-40V	94%	0.95	98*43*22mm

迷你型

拨码 - 色温可调系列

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 拨码调节色温
- CCT adjustable via DIP-switch
- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

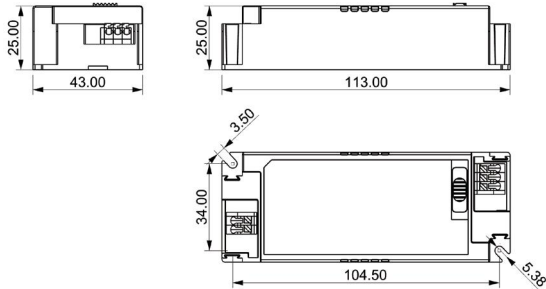


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-36-850 CCT LD	36W	220-240VAC	550-850mA	30-40V	90%	0.95	113*43*25mm
FLS-42-1050 CCT LD	42W	220-240VAC	500-1050mA	30-42V	90%	0.95	113*43*25mm

迷你型

拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共4个电流档
- Output current adjusted via DIP-switch, 4 current steps
- 22mm高
- 22mm height
- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C


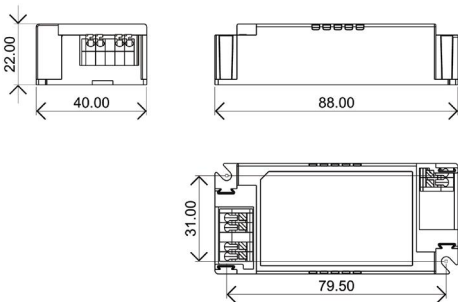


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-21-500 LD1 EXC	21W	220-240VAC	350-500mA	27-42V	85%	0.95	88*40*22mm
FLS-30-700 LD1 EXC	30W	220-240VAC	550-700mA	9-42V	89%	0.95	88*40*22mm
FLS-38-900 LD1 EXC	38W	220-240VAC	750-900mA	9-42V	89%	0.95	88*40*22mm
FLS-40-1050 LD1 EXC	40W	220-240VAC	900-1050mA	9-42V	90%	0.95	88*40*22mm

迷你型

拨码

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式/独立式（带侧盖）
- Isolated/ SELV/ Built-in/ Independent(With side caps)
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 22mm高
- 22mm height
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适用于应急照明，符合EN 50172
- Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

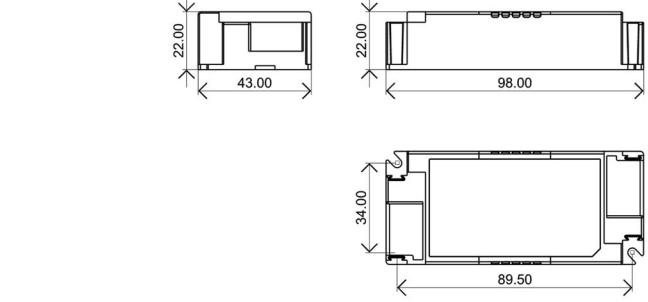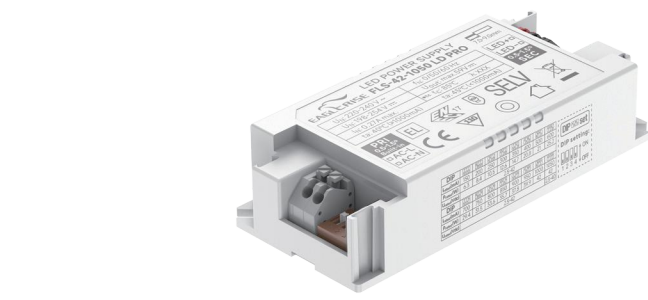

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FLS-42-1050 LD PRO	42W	220-240VAC	150-1050mA	2.5-42V	89%	0.95	98*43*22mm
FLS-42-1050 LD1 ADV	42W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	89%	0.95	98*43*22mm

导轨电源

LED DRIVER TRACK SERIES


应用场景：
导轨灯

导轨电源 - 智能系列

DALI-2 DT8 + 拨码



- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
- Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- DT8色温可调，PUSH调光，走廊模式
- Tunable white DT8, PUSH dimming, corridor mode
- 含DALI协议209、251、252、253
- DALI-2 Parts 209, 251, 252 and 253
- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流，共14个电流档
- Output current adjusted via DIP-switch, 14 current steps
- 6线3回路DALI导轨系统
- 6 Wires 3 Circuit DALI Track System
- 效率>88%; 功率因数>0.95
- Efficiency>88%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
- Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
- Available in black, white and grey
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 80°C
- Ta, Tc: 35°C/ 80°C

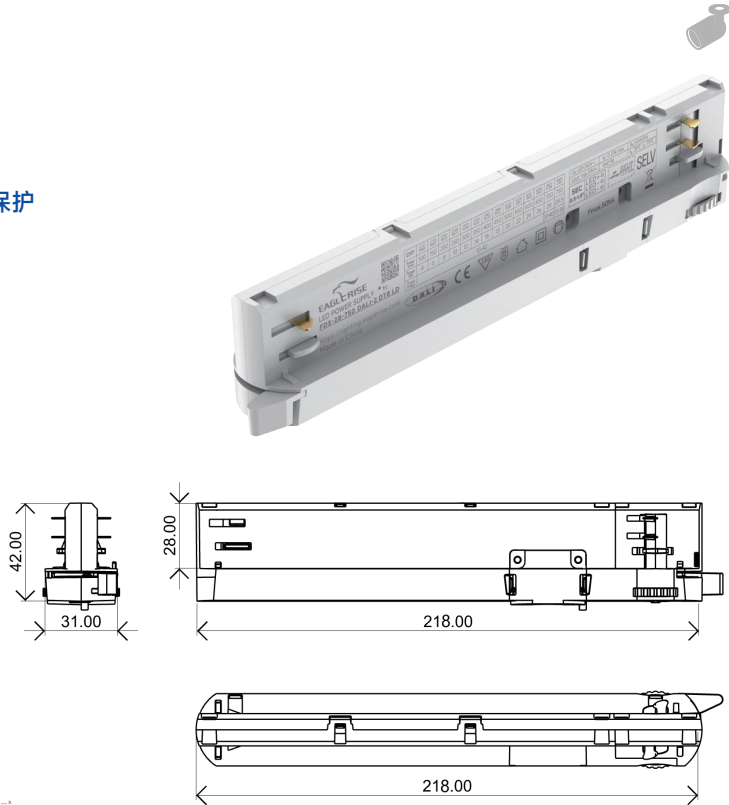


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-28-750 DALI-2 DT8 LD	28W	220-240VAC	100-750mA	10-42V	88%	0.95	218*31*42mm

导轨电源 - 智能系列

DALI-2 - 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- DALI调光，PUSH调光，走廊模式
 - DALI dimming, PUSH dimming, corridor mode
- 含DALI协议251、252、253
 - DALI-2 Parts 251, 252 and 253
- 调光范围：1%-100%
 - Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流，共16个电流档
 - Output current adjusted via DIP-switch, 16 current steps
- 6线3回路DALI导轨系统
 - 6 Wires 3 Circuit DALI Track System
- 效率>89%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 80°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 80°C

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-42-1050 DALI-2 LD PRO	42W	220-240VAC	300-1050mA	2.5-42V	89%	0.95	202*31*42mm

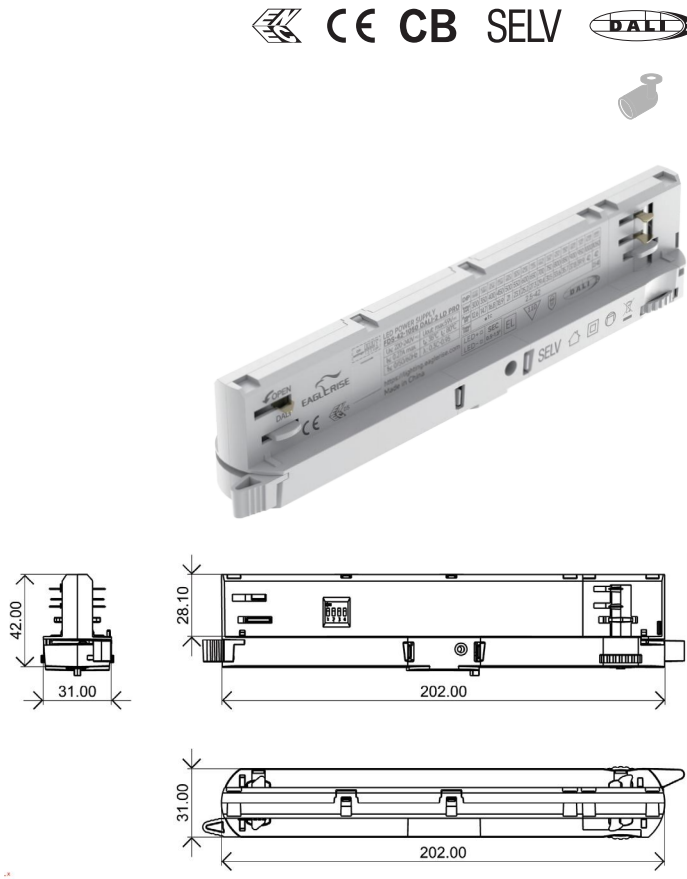


导轨电源 - 智能系列

DALI-2 - 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- DALI调光，PUSH调光，走廊模式
 - DALI dimming, PUSH dimming, corridor mode
- 含DALI协议251、252、253
 - DALI-2 Parts 251, 252 and 253
- 调光范围：1%-100%
 - Dimming range 1%-100%
- 拨码调节输出电流，共16个电流档
 - Output current adjusted via DIP-switch, 16 current steps
- 4线DALI导轨系统
 - 4 Wires DALI Track System
- 效率>88%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>88%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 80°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 80°C


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-42-1050 DALI-2 LD EXC	42W	220-240VAC	300-1050mA	10-42V	88%	0.95	178*31*42mm

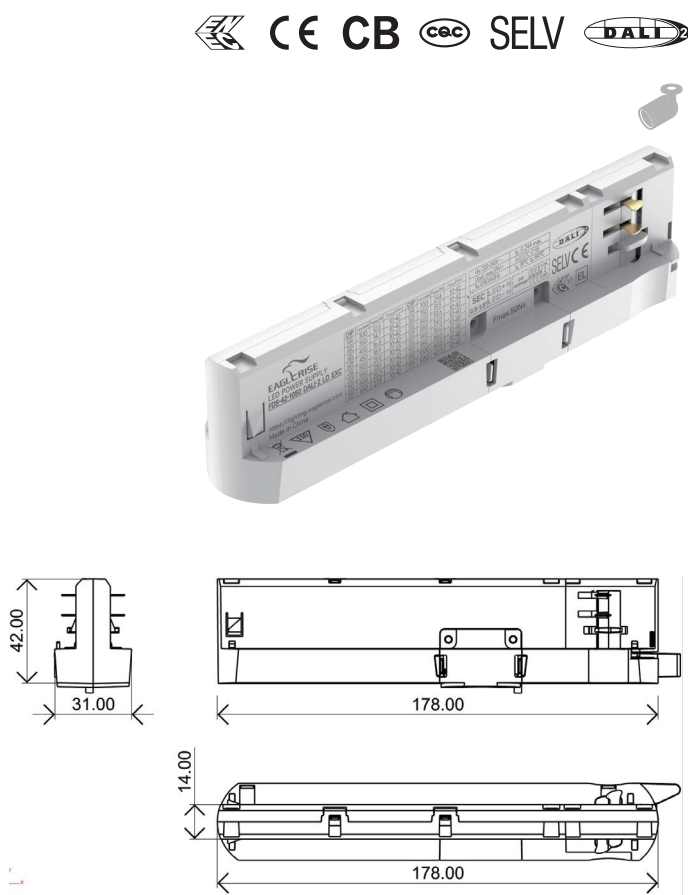

导轨电源 - 智能系列

CASAMBI + NFC

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- CASAMBI调光
 - CASAMBI dimming
- 调光范围：1%-100%
 - Dimming range 1%-100%
- NFC调节输出电流
 - Output current adjusted via NFC
- 4线3回路导轨系统
 - 4 Wires 3 Circuit Track System
- 效率>89%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 75°C

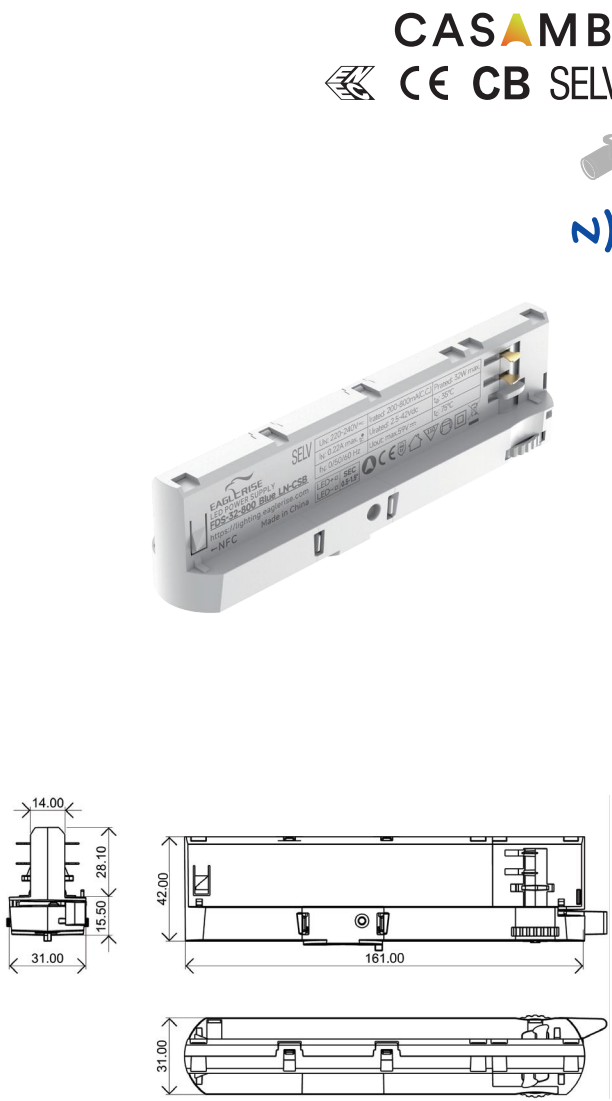

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-32-800 Blue LN-CSB	32W	220-240VAC	200-800mA	2.5-42V	89%	0.95	161*31*42mm

导轨电源


四线 - 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
 - Output current adjusted via DIP-switch
- CCT款：色温通过拨码可调
 - CCT Ver.: flexible CCT setting via 3-way DIP-switch
- 133mm长
 - 133mm length
- 4线3回路导轨系统
 - 4 Wires 3 Circuit Track System
- 效率>90%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>90%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 75°C



Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-40-1050 CCT LD2 PRO	40W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	90%	0.95	133*31*42mm
FDS-40-1050 LD2 PRO	40W	220-240VAC	300-1050mA	9-40V	90%	0.95	133*31*42mm



LD2 PRO：普通款

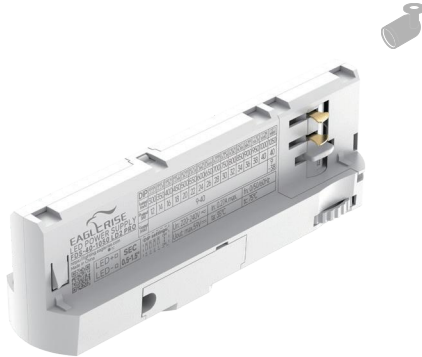

CCT LD2 PRO：色温可调

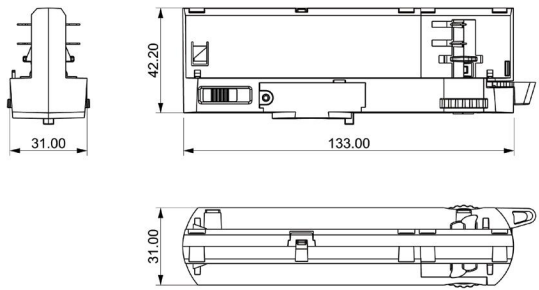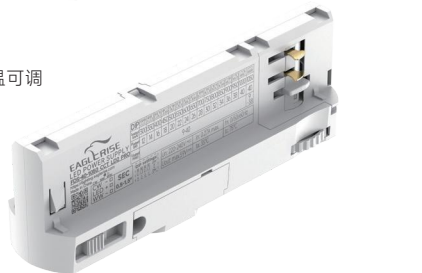


导轨电源

四线 - 拨码

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
- Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，3档电流
- Output current adjusted via DIP-switch, 3 current steps
- 4线3回路导轨系统
- 4 Wires 3 Circuit Track System
- 色温通过拨码可调
- Flexible CCT setting via 3-way DIP-switch
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
- Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
- Available in black, white and grey
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C

CE CB CEC SELV

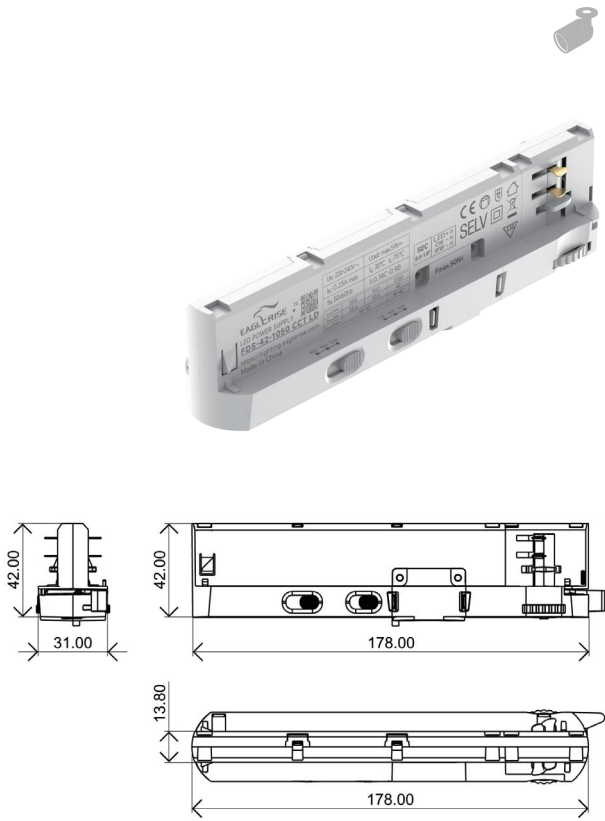


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-42-1050 CCT LD	42W	220-240VAC	800-900-1050mA	10-42V	89%	0.95	178*31*42mm

导轨电源

四线 - 拨码

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
- Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 4线3回路导轨系统
- 4 Wires 3 Circuit Track System
- 效率>93%; 功率因数>0.95
- Efficiency>93%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
- Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
- Available in black, white and grey
- 133mm长
- Length: 133mm
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C

CE CB CEC SELV

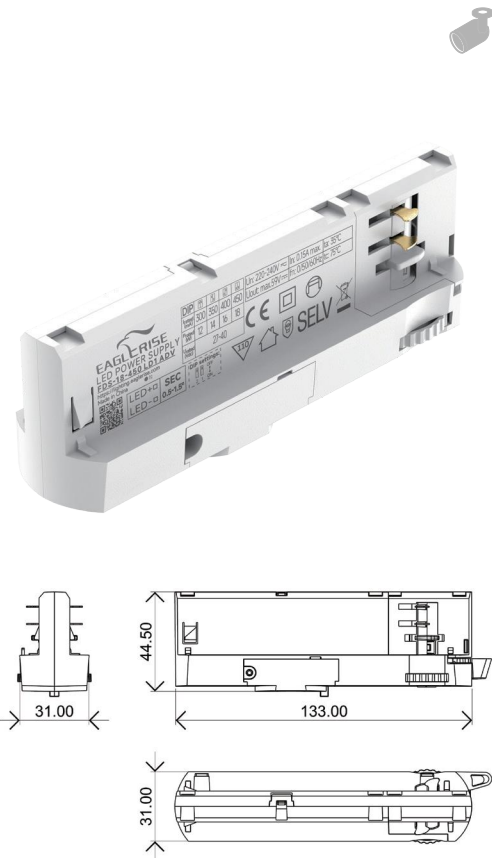


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-18-450 LD1 ADV	18W	220-240VAC	300-450mA	27-40V	92%	0.95	133*31*42mm
FDS-28-650 LD1 ADV	28W	220-240VAC	500-650mA	27-40V	92%	0.95	133*31*42mm
FDS-36-850 LD1 ADV	36W	220-240VAC	700-850mA	27-40V	93%	0.95	133*31*42mm
FDS-40-1050 LD1 ADV	40W	220-240VAC	900-1050mA	27-40V	93%	0.95	133*31*42mm

导轨电源

四线 - 拨码

- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共6个电流档
 - Output current adjusted via DIP-switch, 6 current steps
- 4线3回路导轨系统
 - 4 Wires 3 Circuit Track System
- 效率>90%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>90%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 75°C

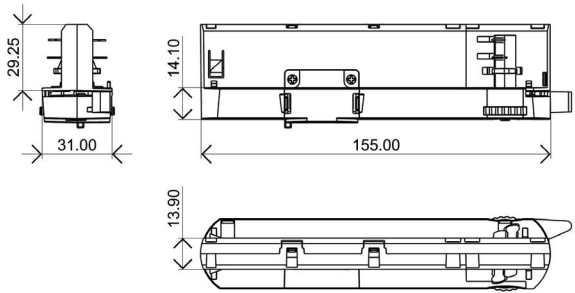


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-18-450 LD2 EXC	18W	220-240VAC	200-450mA	24-42V	89%	0.95	155*31*42mm
FDS-30-750 LD2 EXC	30W	220-240VAC	500-750mA	24-42V	90%	0.95	155*31*42mm
FDS-42-1050 LD2 EXC	42W	220-240VAC	800-1050mA	24-42V	90%	0.95	155*31*42mm

导轨电源

四线 - 拨码


- 可适配II类灯具
 - For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
 - Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
 - Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共16个电流档
 - Output current adjusted via DIP-switch, 16 current steps
- 4线3回路导轨系统
 - 4 Wires 3 Circuit Track System
- 半隐藏式设计
 - Semi-hidden type
- 效率>89%; 功率因数>0.95
 - Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
 - Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
 - Available in black, white and grey
- 5年质保
 - 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
 - Ta, Tc: 35°C/ 75°C

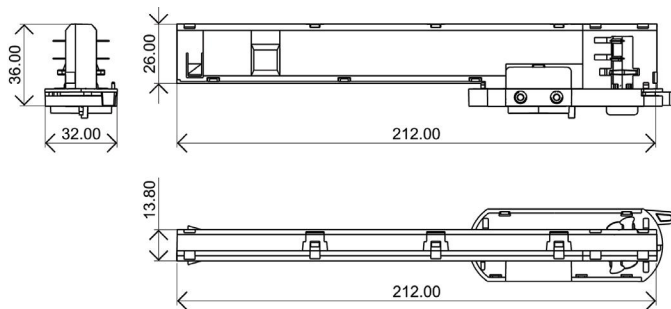

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-42-1050 LD1 EXC	42W	220-240VAC	300-1050mA	10-42V	89%	0.95	212*32*36mm

导轨电源
三线 - 拨码

- 可适配II类灯具
· For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压
· Isolated/ SELV
- 输入电压 220-240VAC
· Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
· Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 拨码调节输出电流，共4个电流档
· Output current adjusted via DIP-switch, 4 current steps
- 3线单回路导轨系统
· 3 Wires Single Circuit Track System
- 效率>89.5%; 功率因数>0.95
· Efficiency>89.5%; Power factor>0.95
- 适配主流品牌轨道
· Adaptation to mainstream brands of track
- 黑白灰三色可选
· Available in black, white and grey
- 5年质保
· 5 years warranty
- Ta, Tc: 35°C/ 75°C
· Ta, Tc: 35°C/ 75°C

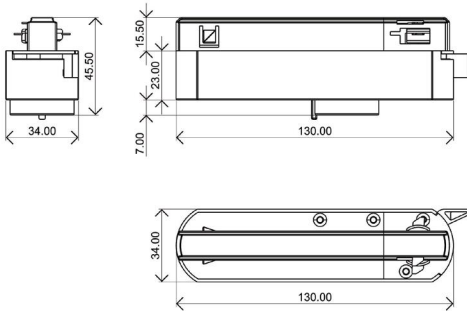

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FDS-12-300 LD2-3 Wires	12W	220-240VAC	150-300mA	15-42V	85%	0.95	130*34*45.5mm
FDS-21-500 LD2-3 Wires	21W	220-240VAC	350-500mA	15-42V	88%	0.95	130*34*45.5mm
FDS-30-750 LD2-3 Wires	30W	220-240VAC	600-750mA	15-42V	89.5%	0.95	130*34*45.5mm
FDS-42-1050 LD2-3 Wires	42W	220-240VAC	700-1050mA	15-42V	89.5%	0.95	130*34*45.5mm

恒压
系列
LED DRIVER
C.V. SERIES

应用场景：
LED灯带

恒压 - 智能系列

DALI-2 + 0-10V

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II

- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- 支持DALI、PUSH、0-10V、PWM、RX调光，走廊模式
- Support DALI, PUSH, 0-10V, PWM, RX dimming, corridor mode


- 含DALI协议251, 252, 253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253

- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%

- 效率>91%; 功率因数>0.95
- Efficiency>91%; Power factor>0.95

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

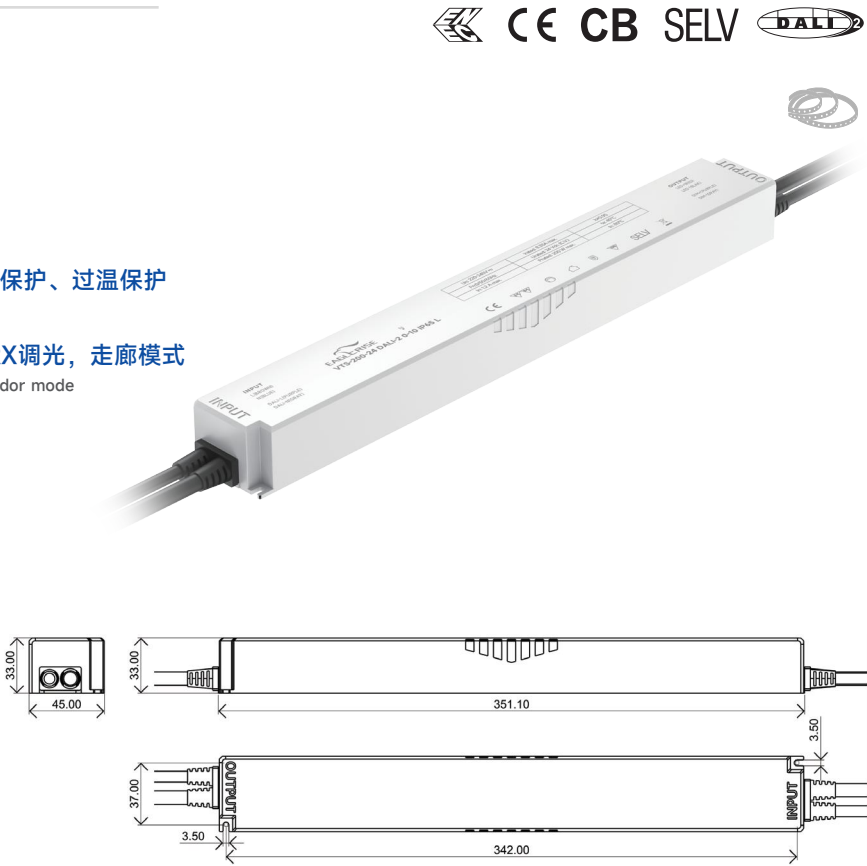

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
VTS-200-24 DALI-2 0-10 IP65 L	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	91%	0.95	350*45*33mm
VTS-200-24 DALI-2 0-10 L	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	91%	0.95	350*45*33mm

恒压 - 智能系列

DALI-2 DT8 + NFC

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II

- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- DT8色温可调，PUSH调光，走廊模式
- Tunable white DT8, PUSH dimming, corridor mode

- 含DALI协议209、251、252及253
- DALI-2 Parts 209, 251, 252 and 253


- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%

- 效率>91%; 功率因数>0.95
- Efficiency>91%; Power factor>0.95

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

- LN ADV版：通过NFC选择DT8或DT6模式；LI1: DT8模式
- LN ADV: DT8 or DT6 switchable by NFC; LI1: can be used in DT8 mode

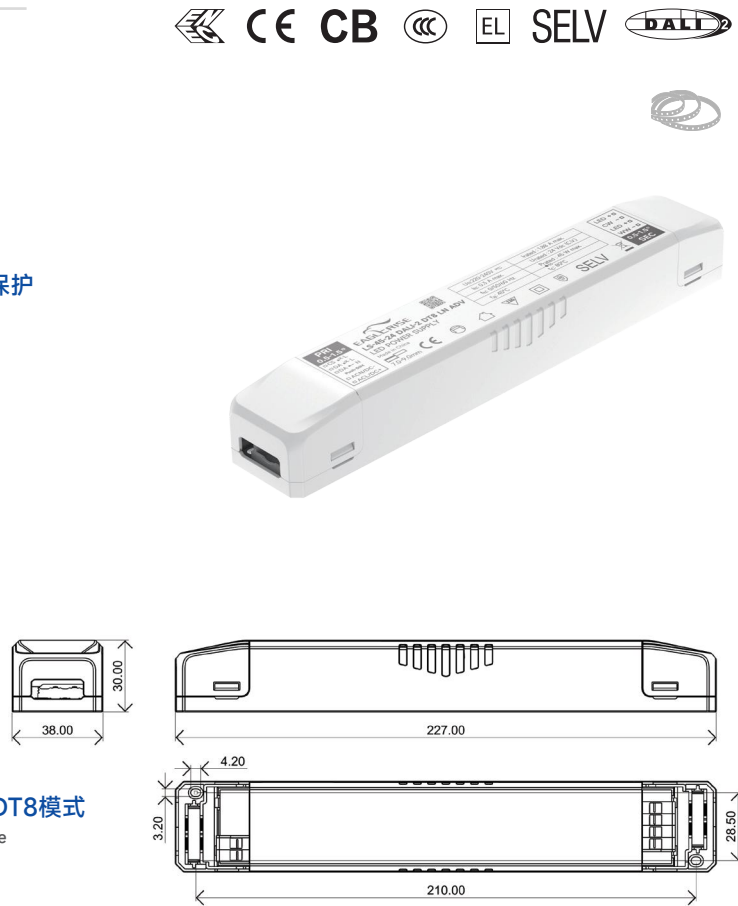

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-45-24 DALI-2 DT8 LN ADV	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
LS-45-24 DALI-2 DT8 LI1	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
LS-80-24 DALI-2 DT8 LN ADV	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	318*38*30mm
LS-80-24 DALI-2 DT8 LI1	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	318*38*30mm
LS-150-24 DALI-2 DT8 LN ADV	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.95	318*38*30mm
LS-150-24 DALI-2 DT8 LI1	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	91%	0.95	318*38*30mm

恒压 - 智能系列

DALI-2

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II

- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- DALI-2调光，PUSH调光，走廊模式
- DALI-2 dimming, PUSH dimming, corridor mode


- 含DALI协议251, 252, 253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253

- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%

- 效率>91%; 功率因数>0.95
- Efficiency>91%; Power factor>0.95

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

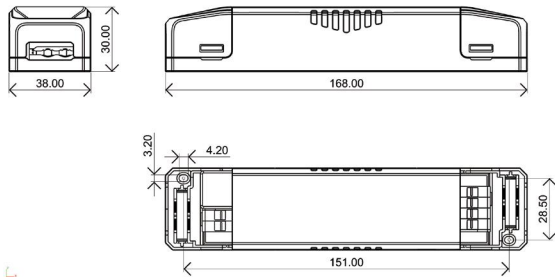

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-45-24 DALI-2 LI1	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	87%	0.95	168*38*30mm
LS-80-24 DALI-2 LI1	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
LS-150-24 DALI-2 LI1	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	91%	0.95	318*38*30mm
LS-250-24 DALI-2 LI	250W	220-240VAC	0-10.41A	24V	91%	0.95	431*45*30mm
LS-250-48 DALI-2 LI	250W	220-240VAC	0-5.21A	48V	91%	0.95	431*45*30mm

恒压 - 智能系列

DALI-2

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II

- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent

- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC

- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP

- DALI-2调光，PUSH调光，走廊模式
- DALI-2 dimming, PUSH dimming, corridor mode



- 含DALI协议251, 252, 253
- DALI-2 Parts 251, 252, 253

- 调光范围：1%-100%
- Dimming range 1%-100%

- 效率>90%; 功率因数>0.95
- Efficiency>90%; Power factor>0.95

- 5年质保
- 5 years warranty

- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

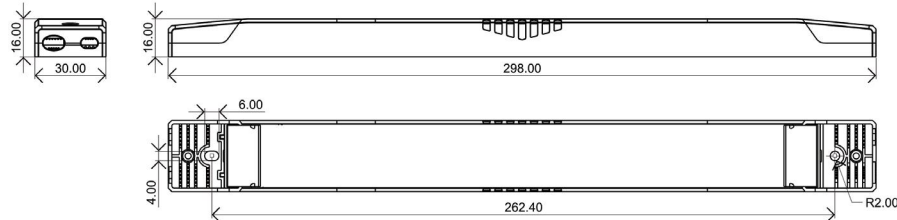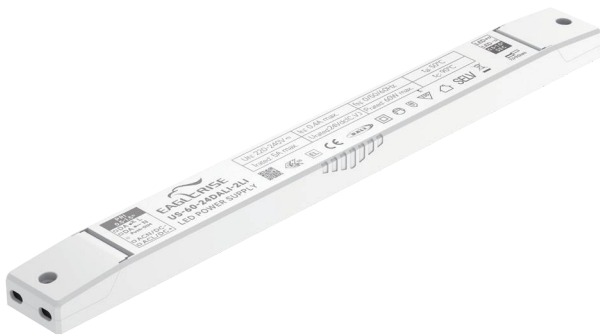


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
US-60-24 DALI-2 LI	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.95	353*30*18mm
US-100-24 DALI-2 LI	100W	220-240VAC	0-4.16A	24V	89%	0.95	353*30*18mm
US-150-24 DALI-2 LI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.95	383*30*18mm

恒压 - 智能系列

0-10V

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OTP
- 支持0-10V、Rx及PWM调光
- Support 0-10V, Rx and PWM dimming
- 效率>92%; 功率因数>0.95
- Efficiency>92%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C


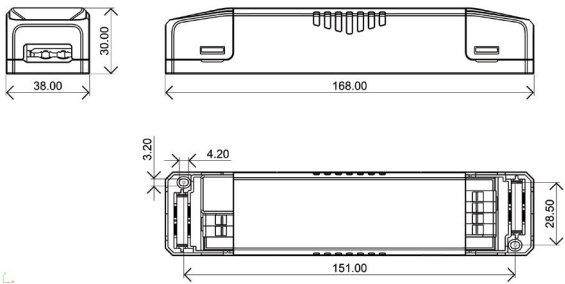


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-45-24 0-10 LI	45W	220-240VAC	0-1.88A	24V	87%	0.95	168*38*30mm
LS-80-24 0-10 LI	80W	220-240VAC	0-3.33A	24V	89%	0.95	227*38*30mm
LS-150-24 0-10 LI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	92%	0.95	318*38*30mm
LS-250-24 0-10 LI	250W	220-240VAC	0-10.41A	24V	91%	0.95	431*45*30.5mm

恒压系列

ON/OFF

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

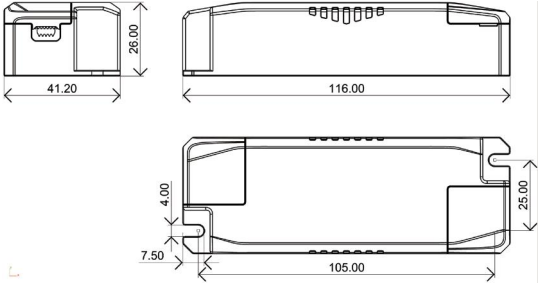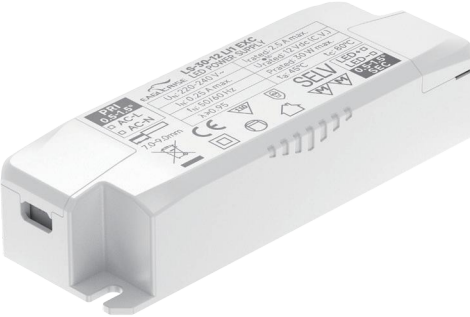


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-30-12 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	86%	0.95	116*41.2*26mm
LS-30-24 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	86%	0.95	116*41.2*26mm
LS-30-48 LI1 EXC	30W	220-240VAC	0-0.625A	48V	86%	0.95	116*41.2*26mm
LS-60-12 LI1 EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	150*45*30mm
LS-60-24 LI1 EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	150*45*30mm
LS-75-12 LI1 EXC	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	89%	0.95	150*45*30mm
LS-75-24 LI1 EXC	75W	220-240VAC	0-3.13A	24V	89%	0.95	150*45*30mm

恒压系列

ON/OFF

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>93%; 功率因数>0.95
- Efficiency>93%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

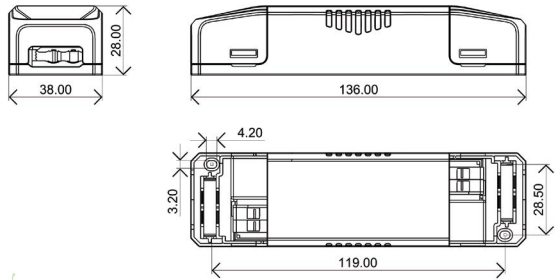


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-30-12 LI EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	87%	0.95	136*38*28mm
LS-30-24 LI EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	87%	0.95	136*38*28mm
LS-60-12 LI EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	168*38*30mm
LS-60-24 LI EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	168*38*30mm
LS-75-12 LI EXC	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	88%	0.95	168*38*30mm
LS-75-24 LI EXC	75W	220-240VAC	0-3.13A	24V	89%	0.95	168*38*30mm
LS-75-48 LI EXC	75W	220-240VAC	0-1.56A	48V	90%	0.95	168*38*30mm
LS-120-24 LI EXC	120W	220-240VAC	0-5A	24V	93%	0.95	227*38*30mm
LS-120-48 LI EXC	120W	220-240VAC	0-2.5A	48V	93%	0.95	227*38*30mm
LS-150-24 LI EXC	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	227*38*30mm
LS-150-48 LI EXC	150W	220-240VAC	0-3.13A	48V	93%	0.95	227*38*30mm
LS-200-24 LI EXC	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	93%	0.95	318*45*30mm
LS-200-48 LI EXC	200W	220-240VAC	0-4.17A	48V	93%	0.95	318*45*30mm
LS-250-24 LI EXC	250W	220-240VAC	0-10.4A	24V	93%	0.95	318*45*30mm
LS-250-48 LI EXC	250W	220-240VAC	0-5.2A	48V	93%	0.95	318*45*30mm

恒压系列

ON/OFF

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压：220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>92%; 功率因数>0.95
- Efficiency>92%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C

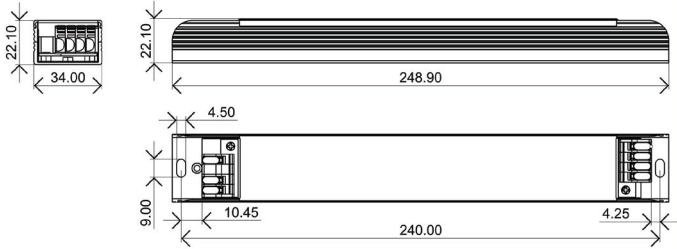


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
MS-120-48 LX1-YX	120W	220-240VAC	0-3.125A	48V	92%	0.95	249*34*22mm
MS-150-48 LX1-YX	150W	220-240VAC	0-2.5A	48V	92%	0.95	249*34*22mm

恒压系列

超薄

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压：220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>93%; 功率因数>0.95
- Efficiency>93%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C


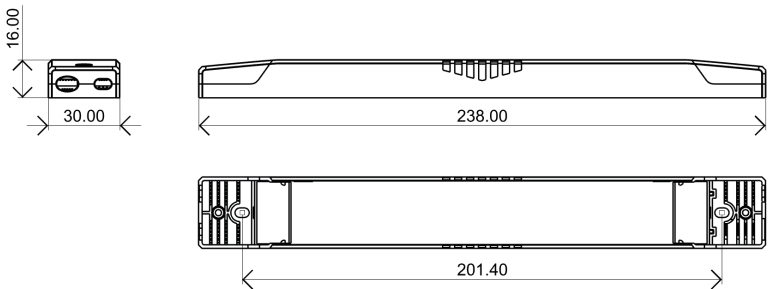


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
US-30-12 LI EXC	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	88%	0.95	238*30*16mm
US-30-24 LI EXC	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	88%	0.95	238*30*16mm
US-60-12 LI EXC	60W	220-240VAC	0-5A	12V	88%	0.95	298*30*16mm
US-60-24 LI EXC	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	298*30*16mm
US-100-12 LI EXC	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	90%	0.95	353*30*18mm
US-100-24 LI EXC	100W	220-240VAC	0-4.17A	24V	90%	0.95	353*30*18mm
US-150-24 LI EXC	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	353*30*18mm
US-150-48 LI EXC	150W	220-240VAC	0-3.13A	48V	93%	0.95	353*30*18mm
US-200-24 LI EXC	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	93%	0.95	383*30*18mm
US-200-48 LI EXC	200W	220-240VAC	0-4.17A	48V	93%	0.95	383*30*18mm

恒压系列

超薄

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压：220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>93%; 功率因数>0.95
- Efficiency>93%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C
- Ta, Tc: 45°C/ 85°C

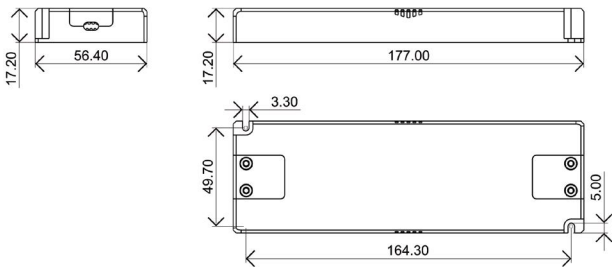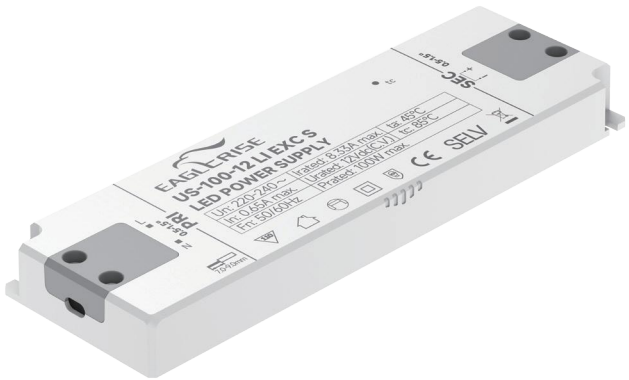


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
US-30-12 LI EXC S	30W	220-240VAC	0-2.5A	12V	88%	0.95	154*50*14mm
US-30-24 LI EXC S	30W	220-240VAC	0-1.25A	24V	88%	0.95	154*50*14mm
US-60-12 LI EXC S	60W	220-240VAC	0-5A	12V	91%	0.95	154*50*14mm
US-60-24 LI EXC S	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	88%	0.95	154*50*14mm
US-75-12 LI EXC S	75W	220-240VAC	0-6.25A	12V	89%	0.95	174*50*14.8mm
US-75-24 LI EXC S	75W	220-240VAC	0-3.125A	24V	89%	0.95	174*50*14.8mm
US-100-12 LI EXC S	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	91%	0.95	177*56.4*17.2mm
US-100-24 LI EXC S	100W	220-240VAC	0-4.16A	24V	91%	0.95	177*56.4*17.2mm
US-150-12 LI EXC S	150W	220-240VAC	0-11A	12V	92%	0.95	177*56.4*17.2mm
US-150-24 LI EXC S	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	93%	0.95	177*56.4*17.2mm

恒压系列

紧凑型

- 可适配II类灯具
- For luminaire of protection class II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>86%; 功率因数>0.6
- Efficiency>86%; Power factor>0.6
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C
- Ta, Tc: 45°C/ 75°C

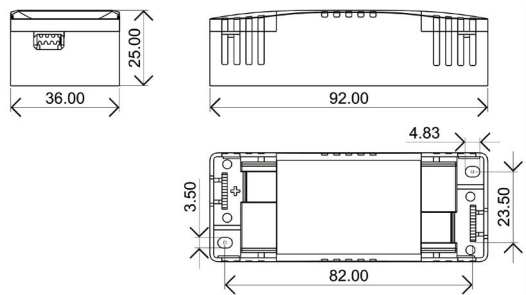


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
LS-8-12 SI	8W	220-240VAC	0-0.67A	12V	80%	0.60	92*36*25mm
LS-8-24 SI	8W	220-240VAC	0-0.33A	24V	80%	0.60	92*36*25mm
LS-12-12 SI	12W	220-240VAC	0-1A	12V	84%	0.60	92*36*25mm
LS-12-24 SI	12W	220-240VAC	0-0.5A	24V	84%	0.60	92*36*25mm
LS-18-12 SI	18W	220-240VAC	0-1.5A	12V	86%	0.60	92*36*25mm
LS-18-24 SI	18W	220-240VAC	0-0.75A	24V	86%	0.60	92*36*25mm

恒压系列

IP67

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>92%; 功率因数>0.95
- Efficiency>92%; Power factor>0.95
- 5年质保
- 5 years warranty
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C
- Ta, Tc: 45°C/ 80°C

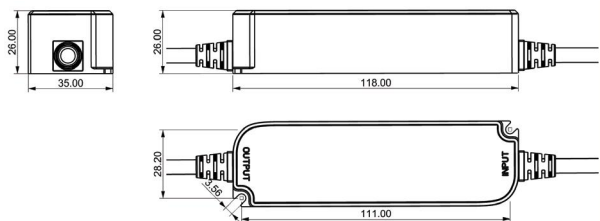


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
VTS-24-12 IP67 L	24W	220-240VAC	0-2A	12V	86%	0.95	118*35*26mm
VTS-24-24 IP67 L	24W	220-240VAC	0-1A	24V	86%	0.95	118*35*26mm
VTS-40-12 IP67 L	40W	220-240VAC	0-3.34A	12V	86%	0.95	148*42*30mm
VTS-40-24 IP67 L	40W	220-240VAC	0-1.67A	24V	88%	0.95	148*42*30mm
VTS-60-12 IP67 L	60W	220-240VAC	0-5A	12V	86.5%	0.95	162*42*32mm
VTS-60-24 IP67 L	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.95	162*42*32mm
VTS-100-12 IP67 L	100W	220-240VAC	0-8.33A	12V	87%	0.95	190*52*33mm
VTS-100-24 IP67 L	100W	220-240VAC	0-4.17A	24V	89%	0.95	190*52*33mm
VTS-160-12 IP67 L	160W	220-240VAC	0-13.3A	12V	91%	0.95	190*52*37.5mm
VTS-160-24 IP67 L	160W	220-240VAC	0-6.67A	24V	92%	0.95	190*52*37.5mm
VTS-160-48 IP67 L	160W	220-240VAC	0-3.33A	48V	92%	0.95	190*52*37.5mm

恒压系列

铝壳恒压

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 100-240VAC
- Input voltage: 100-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>93%; 功率因数>0.9
- Efficiency>93%; Power factor>0.9
- Ta, Tc: 50°C/ 90°C
- Ta, Tc: 50°C/ 90°C

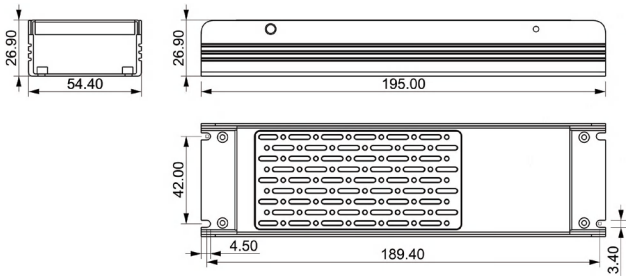


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
MH-60-24 LI	60W	100-240VAC	0-2.5A	24V	88.5%	0.90	141*55*27mm
MH-60-36 LI	60W	100-240VAC	0-1.67A	36V	89%	0.90	141*55*27mm
MH-60-48 LI	60W	100-240VAC	0-1.25A	48V	89.5%	0.90	141*55*27mm
MH-100-24 LI	100W	100-240VAC	0-4.17A	24V	88.5%	0.90	152*55*27mm
MH-100-36 LI	100W	100-240VAC	0-2.78A	36V	89%	0.90	152*55*27mm
MH-100-48 LI	100W	100-240VAC	0-2.08A	48V	89.5%	0.90	152*55*27mm
MH-200-24 LI	200W	100-240VAC	0-8.33A	24V	92%	0.90	195*55*27mm
MH-200-36 LI	200W	100-240VAC	0-5.56A	36V	92.5%	0.90	195*55*27mm
MH-200-48 LI	200W	100-240VAC	0-4.17A	48V	92.5%	0.90	195*55*27mm
MH-300-24 LI	300W	100-240VAC	0-12.5A	24V	92.5%	0.90	224*62*32mm
MH-300-36 LI	300W	100-240VAC	0-8.33A	36V	93%	0.90	224*62*32mm
MH-300-48 LI	300W	100-240VAC	0-6.25A	48V	93%	0.90	224*62*32mm
MH-400-24 LI	400W	100-240VAC	0-16.66A	24V	93.5%	0.90	231*79*32mm
MH-400-36 LI	400W	100-240VAC	0-11.11A	36V	93.5%	0.90	231*79*32mm
MH-400-48 LI	400W	100-240VAC	0-8.33A	48V	93.5%	0.90	231*79*32mm

恒压系列

铝壳恒压

- 可适配I/ II类灯具
- For luminaire of protection class I and II
- 隔离/安全低电压/独立式
- Isolated/ SELV/ Independent
- 输入电压 220-240VAC
- Input voltage: 220-240VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>91%; 功率因数>0.5
- Efficiency>91%; Power factor>0.5
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C
- Ta, Tc: 45°C/ 90°C

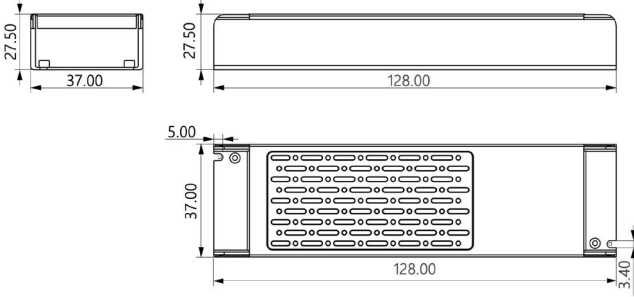

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
MS-60-24 SI	60W	220-240VAC	0-2.5A	24V	89%	0.50	128*37*27.5mm
MS-100-24 SI	100W	220-240VAC	0-4.17A	24V	89%	0.50	162*51*27.5mm
MS-150-24 SI	150W	220-240VAC	0-6.25A	24V	90%	0.50	198*51*27.5mm
MS-200-24 SI	200W	220-240VAC	0-8.33A	24V	90%	0.50	198*51*27.5mm
MS-250-24 SI	250W	220-240VAC	0-10.42A	24V	91%	0.50	228*51*27.5mm
MS-300-24 SI	300W	220-240VAC	0-12.5A	24V	91%	0.50	248*51*27.5mm


美规系列

LED DRIVER NORTH AMERICAN SERIES

美规系列 线性 + 拨码



- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>85%; 功率因数>0.90
- Efficiency>85%; Power factor>0.90
- 拨码调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch
- 支持0-10V调光
- Support 0-10V dimming
- 调光范围：5-100%
- Dimming range: 5-100%

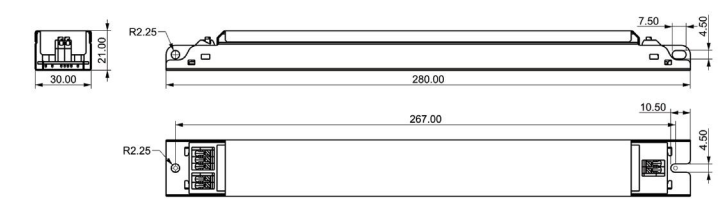

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMW-30-750 0-10 LD	30W	120-277VAC	350-750mA	27-42V	85%	0.90	280*30*21mm
FMW-50-1250 0-10 LD	50W	120-277VAC	750-1250mA	27-42V	85%	0.90	280*30*21mm

美规系列


线性 + 拨码/NFC

- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V调光，可选12V辅助源
- Support 0-10V dimming, optional 12V auxiliary power source
- 效率>89%; 功率因数>0.95
- Efficiency>89%; Power factor>0.95
- 调光范围：1-100%
- Dimming range: 1-100%
- 拨码/NFC调节输出电流
- Output current adjusted via DIP-switch/ NFC

LD款：拨码调节输出电流



LN款：NFC调节输出电流

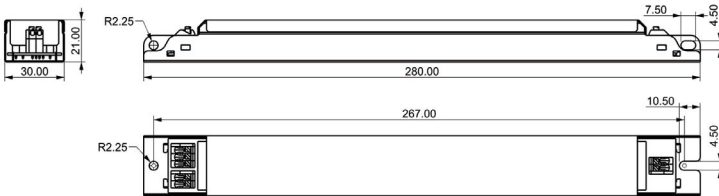


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMW-30-750 0-10 12V LD	30W	120-277VAC	550-750mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-50-1250 0-10 12V LD	50W	120-277VAC	1050-1250mA	27-42V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-85-2000 0-10 12V LD	85W	120-277VAC	1500-2000mA	27-42V	89%	0.95	360*30*21mm
FMW-30-900 0-10 12V LN	30W	120-277VAC	100-900mA	27-54V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-50-1500 0-10 12V LN	50W	120-277VAC	200-1500mA	27-54V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-85-2100 0-10 12V LN	85W	120-277VAC	400-2100mA	27-54V	88%	0.95	360*30*21mm

美规系列

线性 + NFC

- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>88%; 功率因数>0.95
- Efficiency>88%; Power factor>0.95
- NFC调节输出电流
- Output current adjusted via NFC
- 支持0-10V调光，可选12V辅助源
- Support 0-10V dimming, optional 12V auxiliary power source
- 调光范围：0.1-100%
- Dimming range: 0.1-100%


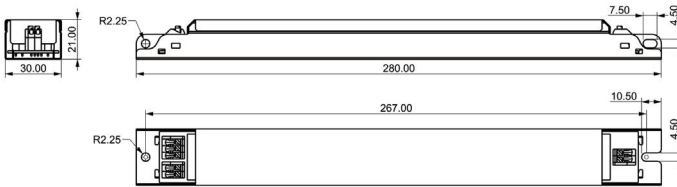


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMW-30-900 0-10 12V LN EXC	30W	120-277VAC	100-900mA	10-54V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-50-1500 0-10 12V LN EXC	50W	120-277VAC	200-1500mA	10-54V	88%	0.95	280*30*21mm
FMW-85-2100 0-10 12V LN EXC	85W	120-277VAC	400-2100mA	10-54V	88%	0.95	360*30*21mm

美规系列

线性 + 可编程

- 可适配I类灯具
 - For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
 - Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
 - Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V调光，可选12V辅助源
 - Support 0-10V dimming, optional 12V auxiliary power source
- 输出电流可编程
 - Output current programmable
- 效率>89%; 功率因数>0.90
 - Efficiency>89%; Power factor>0.90
- 调光范围：1-100%
 - Dimming range: 1-100%

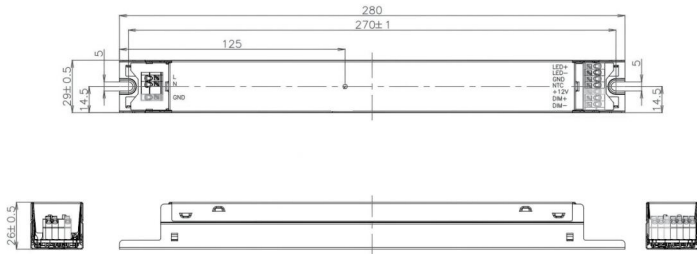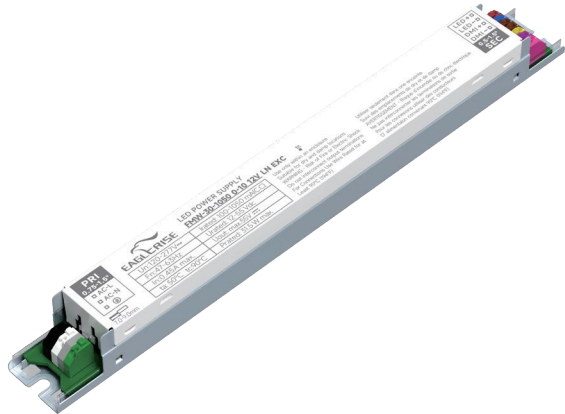


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
PMW-30-1050 0-10 12V LX EXC	30W	120-277VAC	100-1050mA	12-55V	85%	0.90	280*29*26mm
PMW-50-1400 0-10 12V LX EXC	50W	120-277VAC	400-1400mA	12-55V	86%	0.90	280*29*26mm
PMW-85-2400 0-10 12V LX EXC	85W	120-277VAC	700-2400mA	10-55V	89%	0.90	280*29*26mm

-  **UL Class P**
- Class 2**
- 

美规系列

紧凑型 + 拨码

- 可适配I类灯具
 - For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
 - Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
 - Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
 - Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V调光，可选12V辅助源
 - Support 0-10V dimming, optional 12V auxiliary power source
- 效率>88%; 功率因数>0.90
 - Efficiency>88%; Power factor>0.90
- 拨码调节输出电流
 - Output current adjusted via DIP-switch
- 调光范围：1-100%
 - Dimming range: 1-100%

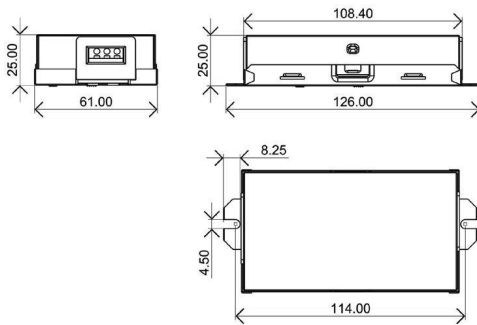

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
FMW-30-750 0-10 12V LB-S	30W	120-277VAC	550-750mA	27-42V	88%	0.90	126*60*25mm
FMW-50-1250 0-10 12V LB-S	50W	120-277VAC	1050-1250mA	27-42V	88%	0.90	126*60*25mm

-  **UL Class P**
- Class 2**
- 

美规系列



紧凑型 + 可编程

- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V调光，可选12V辅助源
- Support 0-10V dimming, optional 12V auxiliary power source
- 输出电流可编程
- Output current programmable
- 效率>88%; 功率因数>0.90
- Efficiency>88%; Power factor>0.90
- 调光范围：1-100%
- Dimming range: 1-100%

EXC款：



EXC S款：带螺母

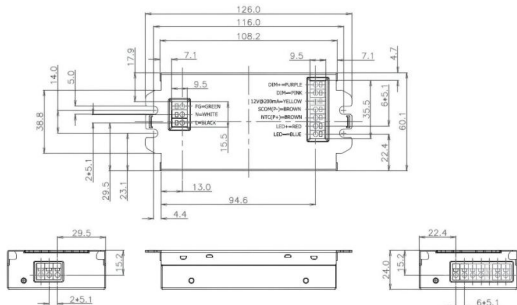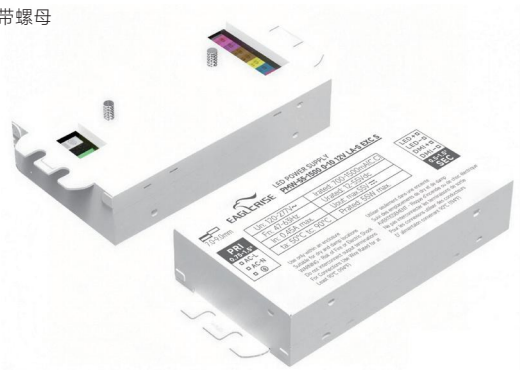

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
PMW-25-1300 0-10 12V LA-S EXC	25W	120-277VAC	100-1300mA	12-56V	82%	0.90	126*60*24mm
PMW-40-1500 0-10 12V LA-S EXC	40W	120-277VAC	300-1500mA	12-56V	84%	0.90	126*60*24mm
PMW-55-1500 0-10 12V LA-S EXC	55W	120-277VAC	700-1500mA	12-55V	88%	0.90	126*60*24mm
PMW-25-1300 0-10 12V LA-S EXC S	25W	120-277VAC	100-1300mA	12-56V	82%	0.90	126*60*24mm
PMW-40-1500 0-10 12V LA-S EXC S	40W	120-277VAC	300-1500mA	12-56V	84%	0.90	126*60*24mm
PMW-55-1500 0-10 12V LA-S EXC S	55W	120-277VAC	700-1500mA	12-55V	88%	0.90	126*60*24mm

美规系列


紧凑型 + 可编程

- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 支持0-10V及可控硅调光
- Support 0-10V & TRIAC dimming
- 输出电流可编程
- Output current programmable
- 效率>88%; 功率因数>0.90
- Efficiency>88%; Power factor>0.90
- 调光范围：1-100%
- Dimming range: 1-100%

EXC款：两端出线




EXC-U款：底部出线

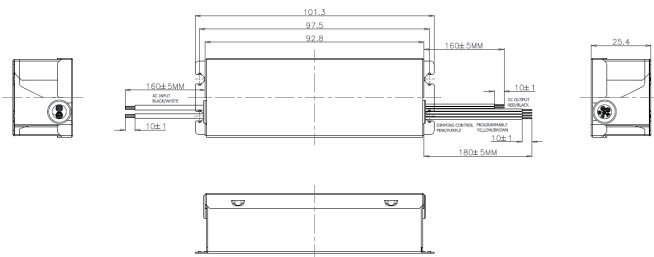

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
PMW-12-300 0-10 TRIAC LB EXC	12W	120-277VAC	100-300mA	10-45V	80%	0.90	101*33*25mm
PMW-20-500 0-10 TRIAC LB EXC	20W	120-277VAC	250-500mA	10-45V	83%	0.90	101*33*25mm
PMW-30-700 0-10 TRIAC LB EXC	30W	120-277VAC	350-700mA	10-45V	87%	0.90	101*33*25mm
PMW-50-1200 0-10 TRIAC LB EXC	50W	120-277VAC	600-1200mA	10-45V	88%	0.90	101*33*25mm
PMW-12-300 0-10 TRIAC LB EXC-U	12W	120-277VAC	100-300mA	10-45V	80%	0.90	90*33*25mm
PMW-20-500 0-10 TRIAC LB EXC-U	20W	120-277VAC	250-500mA	10-45V	83%	0.90	90*33*25mm
PMW-30-700 0-10 TRIAC LB EXC-U	30W	120-277VAC	350-700mA	10-45V	87%	0.90	90*33*25mm
PMW-50-1200 0-10 TRIAC LB EXC-U	50W	120-277VAC	600-1200mA	10-45V	88%	0.90	90*33*25mm

美规系列
恒压




- 可适配I类灯具
- For luminaire of protection class I
- 隔离/安全低电压/内置式
- Isolated/ SELV/ Built-in
- 输入电压 120-277VAC
- Input voltage: 120-277VAC
- 多重保护：短路保护、过载保护、过压保护、过温保护
- Protections: SCP/ OLP/ OVP/ OTP
- 效率>90%; 功率因数>0.90
- Efficiency>90%; Power factor>0.90

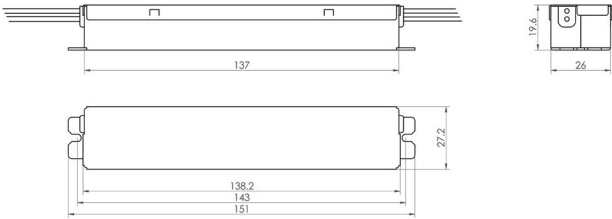

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
MW-60-12 LI	60W	120-277VAC	0-5A	12V	88%	0.90	130*19.65*19.8mm
MW-60-24 LI	60W	120-277VAC	0-2.5A	24V	89%	0.90	130*19.65*19.8mm
MW-60-48 LI	60W	120-277VAC	0-1.25A	48V	90%	0.90	130*19.65*19.8mm
MW-100-12 LI	100W	120-277VAC	0-8.3A	12V	88%	0.90	137*26*19.8mm
MW-100-24 LI	100W	120-277VAC	0-4.2A	24V	89%	0.90	137*26*19.8mm
MW-100-48 LI	100W	120-277VAC	0-2.1A	48V	90%	0.90	137*26*19.8mm

配件
系列


LED DRIVER
ACCESSORIES SERIES

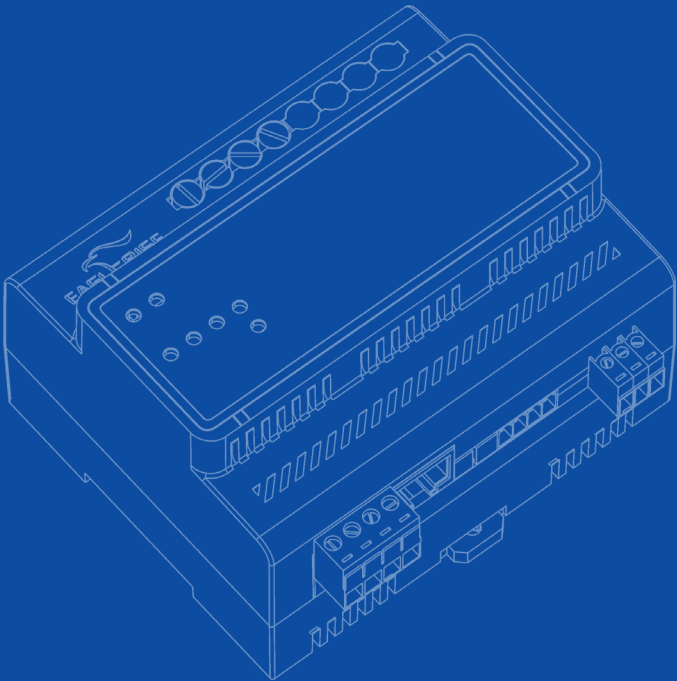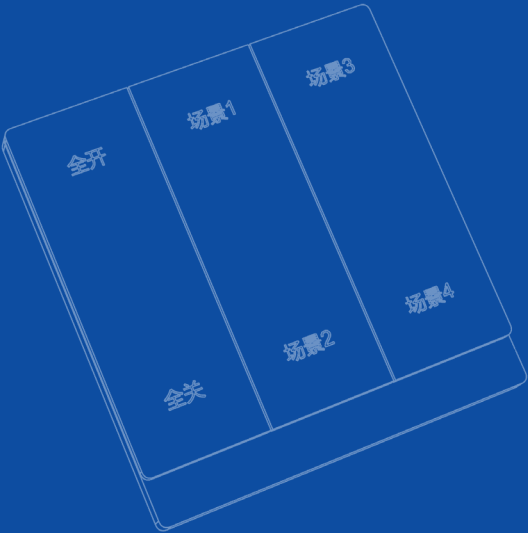

配件系列

DALI网关

- 输入电压范围：22-26VDC；最大输出电流：250mA*2
- Input Voltage range: 22-26 VDC; Max output current: 250mA*2
- 35毫米DIN导轨安装方式，适用于6P配电箱
- 35mm DIN track mounting for electrical distribution boxes (6P)
- 集成两路DALI总线电源
- Integrated with 2-channel DALI bus power supply
- 支持交叉总线供电设备内部连接
- Support cross-bus power device interlinking
- 支持离线故障排除，支持APP控制
- Offline debugging and control via mobile APP
- 适用于RS485系统集成
- Compatible with RS485 system integration
- 适用于CAN总线系统集成
- Compatible with CAN bus system integration

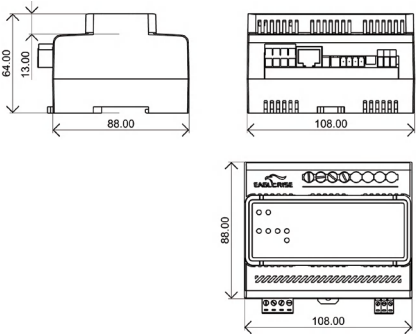


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
ER-GW-DALI-2 02-A	5W	24V	250mA*2	16V*2	/	/	108*64*88mm

配件系列

DALI调光器

- 适用于DALI标准协议IEC 62386
- Adopt DALI standard protocol IEC 62386
- 集成内置总线电源
- Integrated with built-in bus power supply
- 支持亮度及色温记忆功能
- Supports brightness and color temperature memory
- 最小亮度及色温范围可调
- Adjustable minimum brightness and color temperature range
- 支持DALI广播模式，无需调试
- DALI broadcast mode available, requiring no commissioning

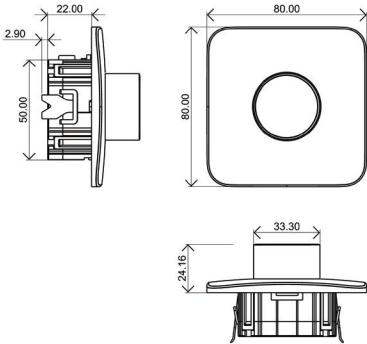


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
ER-T-DALI-2 DT8 JQ-01 A	0.8W	16V	50mA	16V	/	/	80*80*28mm

配件系列

DALI面板

- 兼容所有DALI-2认证应用控制器
- Compatible with all DALI-2 certified application controllers
- 支持“IEC 62386-332反馈”功能
- Support "IEC 62386-332 feedback" function
- DALI-2总线供电
- Powered via DALI-2 bus
- 白、灰、金三色可选
- Available in 3 colors: white, gray and gold
- 支持六种场景控制
- Support control of 6 scenarios

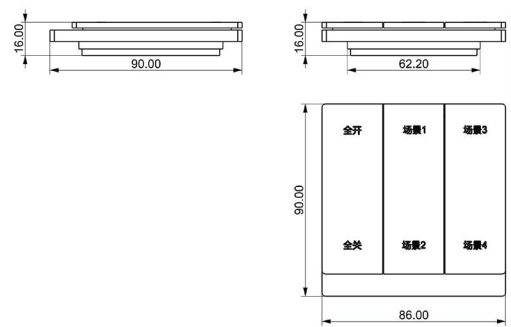


Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
ER-SP-DALI-2 06-A	/	16V	/	/	/	/	86*86*38mm

配件系列

DALI传感器

- 亮度检测范围：0~1020 lux
- Illuminance sensing supports 0~1024 lux
- 温度检测范围：-40~51°C
- Temperature sensing supports -40~51°C
- 湿度检测范围：0~100%RH
- Humidity sensing supports 0~100% RH
- DALI-2总线供电
- Powered via DALI-2 bus
- 紧凑型设计，适用于狭小空间安装
- Compact size, suitable for installation in tight spaces

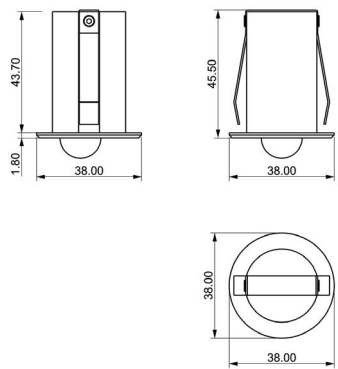

Model 型号	Power 功率	Input Voltage 输入电压	Output Current 输出电流	Output Voltage 输出电压	Efficiency 效率	Power Factor 功率因数	Size (L*W*H) 尺寸
ER-BS-DALI-2 01-A	/	16V	/	/	/	/	Φ38*46.3mm

可选配件（需要额外订购）

Optional Accessories (Require Additional Order)


侧盖 (Side Cap)

适用机型

Suitable for:

FLS-16-400 DALI-2 LD
FLS-24-550 LD ECO
FLS-26-700 DALI-2 LD1
FLS-30-700 LD ECO
FLS-30-700 DALI-2 LD ECO
FLS-44-1050 DALI-2 LD ECO
FLS-38-900 LD ECO
FLS-42-1050 LD ECO
FLS-42-1050 LD ADV
FLS-42-1050 DALI-2 LD ADV
FLS-42-1050 Blue LD-CSB ADV
FLX-42-1050 DALI-2 0-10 LN PRO
FLS-44-1050 DALI-2 LD2

编码 Product Code	描述 Description
132021T0197P1	小侧盖组合，灰色带"Don't Cover"标识
132021T0181P1	小侧盖组合，白色带"Don't Cover"标识
1270100280	小侧盖用螺丝
132021T0033P1-1	大侧盖底盖，白色
132021T0034P1-2	大侧盖上盖，灰色
132021T0079P1-2	大侧盖上盖，白色
126016T0009	大侧盖用5P端子台
132038T0046P1	大侧盖用压线板
1290030208	大侧盖用端子台引线

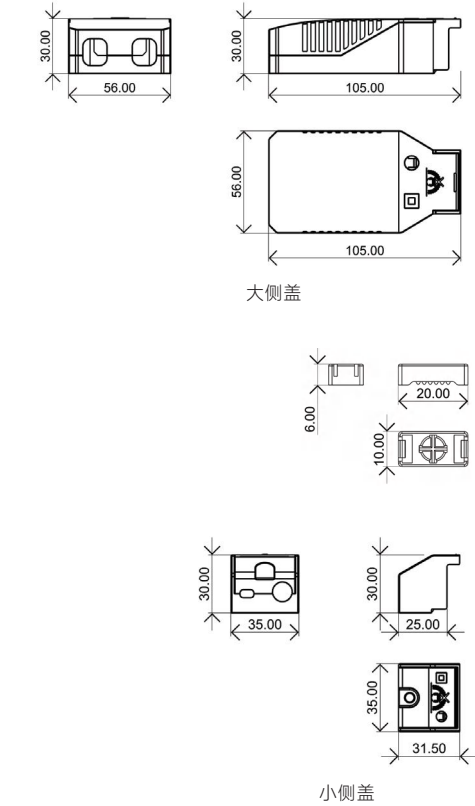


适用机型

Suitable for:

FLS-20-500 LD1 PRO
FLS-20-500 DALI-2 DT8 LN PRO
FLS-20-500 DALI-2 DT8 LN ADV
FLS-30-700 DALI-2 LD PRO
FLS-30-700 DALI-2 LN PRO
FLS-30-700 LD1 PRO
FLS-38-900 LD1 PRO
FLS-42-1050 LD PRO
FLS-42-1050 DALI-2 LD PRO
FLS-42-1050 DALI-2 LD1 PRO
FLS-42-1050 DALI-2 DT8 LN PRO
FLS-42-1050 LD1 PRO
FLS-42-1050 DALI-2 DT8 LN ADV
FLS-42-1050 DALI-2 LD2 PRO
FLS-60-1500 DALI-2 LD PRO

编码 Product Code	描述 Description
132021T0377-2	不带"Don't Cover"标识灰色上盖+白色底盖
132021T0377	带"Don't Cover"标识灰色上盖+白色底盖
132021T0377-1	带"Don't Cover"标识白色上盖+白色底盖
1270100280	小侧盖用螺丝
132021T0209P1	大侧盖组合，含灰色上盖+白色底盖
132021T0209P1-2	大侧盖组合，含白色上盖+白色底盖
1270100280	大侧盖用螺丝
126016T0009	大侧盖用5P端子台
1290030208	大侧盖用端子台引线

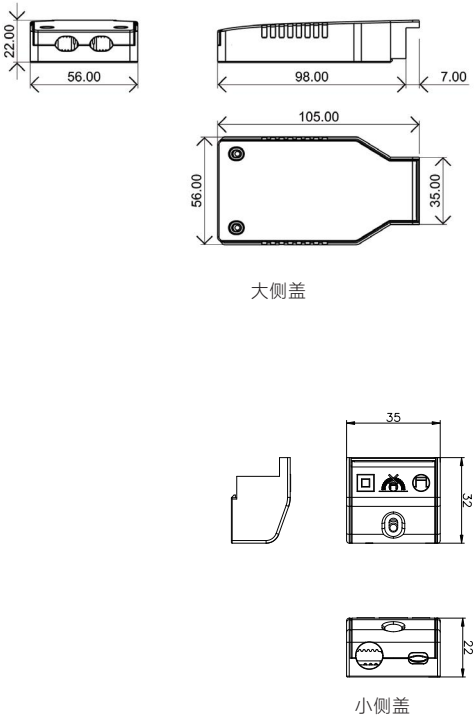


侧盖 (Side Cap)

适用机型

Suitable for:

FLS-20-500 DALI-2 LD PRO
FLS-20-500 DAL-2 LN PRO
FLS-21-500 LD1 EXC
FLS-30-700 LD1 EXC
FLS-38-900 LD1 EXC
FLS-40-1050 LD1 EXC

编码 Product Code	描述 Description
132021T0256P1	小侧盖组合，灰色带"Don't Cover"标识
1270100280	小侧盖用螺丝



适用机型

Suitable for:

FMS-35-350 N-S DALI-2 LD
FMS-75-500 N-S DALI-2 LD
FMS-100-1050 N-S DALI-2 LD
FMS-150-1050 N-S DALI-2 LD

FMS-20-350 N-S LD EXC
FMS-40-450 N-S LD EXC
FMS-60-600 N-S LD EXC

FMS-20-350 N-S LD E
FMS-40-350 N-S LD E
FMS-60-350 N-S LD E
FMS-80-350 N-S LD E

FMS-40-350 N-S LD-F
FMS-40-700 N-S LD-F
FMS-60-700 N-S LD-F

FMS-20-350 N-S LD1 E
FMS-40-350 N-S LD1 E
FMS-60-350 N-S LD1 E
FMS-80-350 N-S LD1 E
FMS-80-550 N-S LD1 E

FMS-20-350 N-S CCT LD EXC
FMS-40-350 N-S CCT LD EXC
FMS-60-350 N-S CCT LD EXC
FMS-80-350 N-S CCT LD EXC
FMS-80-550 N-S CCT LD EXC

FMS-40-350 N-S LD2 E
FMS-60-350 N-S LD2 E
FMS-80-350 N-S LD2 E

编码 Product Code	描述 Description
132021T0141-2	侧盖（灰色）


FMS-35-700 DALI-2 LD
FMS-50-1050 DALI-2 LD
FMS-75-1800 DALI-2 LD

FMX-35-700 DALI-2 0-10 LD
FMX-50-1050 DALI-2 0-10 LD
FMX-85-2100 DALI-2 0-10 LD
FMX-85-2100 LD

FMS-40-350 N-S DALI-2 CCT LD

FMS-40-350 0-10 LD-F
FMS-60-350 0-10 LD-F
FMS-60-700 0-10 LD-F

FMS-20-350 LD EXC
FMS-21-500 LD EXC
FMS-24-500 LD EXC
FMS-30-750 LD EXC
FMS-35-650 LD EXC
FMS-40-1050 LD EXC
FMS-42-1050 LD EXC
FMS-60-1200 LD EXC
FMS-60-1500 LD EXC
FMS-60-1500 LD1 EXC
FMS-75-1500 LD EXC
FMS-80-2000 LD EXC
FMS-80-2000 LD1 EXC




牙节 (Nipples)


适用机型

Suitable for:

适用于伊戈尔所有四线导轨电源、六线导轨电源在售型号



135053T0008



135053T0008-1

编码 Product Code	描述 Description
135053T0008	材质：锌合金 尺寸：M10*10
135053T0008-1	材质：锌合金 尺寸：M10*8

APP

适用机型

Suitable for:

- FMS-35-350 N-S DALI-2 LN

FMS-75-600 N-S DALI-2 LN

FMS-100-700 N-S DALI-2 LN

FMS-150-800 N-S DALI-2 LN

FMS-35-350 N-S DALI-2 LN1

FMS-100-700 N-S DALI-2 LN1

FMS-75-500 N-S DALI-2 LN EXC

FMS-150-1200 N-S DALI-2 LN EXC
- FMS-75-600 N-S DALI-2 LN1

FMS-35-350 N-S DALI-2 LN EXC

FMS-100-1050 N-S DALI-2 LN EXC

FMS-35-350 N-S LN

FMS-75-600 N-S LN

FMS-100-700 N-S LN

FMS-150-800 N-S LN

Android



IOS

